

8ch / 16ch ハイブリットデジタルレコーダー

AHD TVI CVI CVBS IP

NVR302-08U 8CH

NVR302-16Q 16CH

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン



ラックマウント金具
RMU-1U-380
本体希望小売価格
オープン

コストパフォーマンスに優れたハイブリットデジタルレコーダー

圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。
H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

I同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)


EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

EZDDNS

ONVIFカメラ対応


システムの参考例

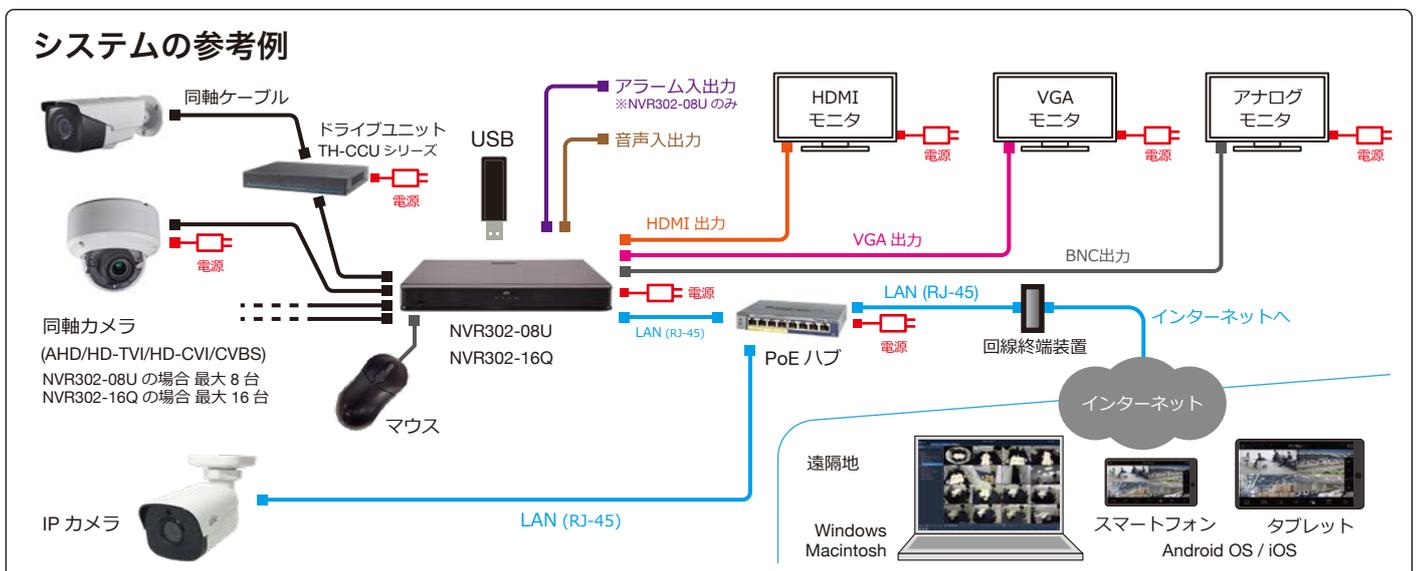

製品仕様

品番	NVR302-08U		NVR302-16Q	
カメラ	アナログカメラ	8ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/ CVBS対応		16ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/ CVBS対応
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみの場合最大16台まで		16ch ※IPカメラのみの場合最大24台まで
音声	入出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)		1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264		
	ストリーミング	デュアルストリーミング		
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1		
	HDMI解像度	4K/1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz		
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz		
	画面表示	1/4/6/8/9/10/16分割/ シーケンス/コリドモード	1/4/6/8/9/10/16/25分割/ シーケンス/コリドモード	
	OSD表示	日本語		
録画	録画解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
	録画フレーム	8M@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3M@15fps / 2M@15fps / 720p@30fps	8M Lite@8fps(1~4ch)/5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(1~4ch) / 2M@15fps / 720p@30fps	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム		
	録画 / 配信レート	80Mbps / 64Mbps	72Mbps / 80Mbps	
	プリ録画	5/10/20/30/60秒		
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒		
	HDD	2TB または 4TB (最大20TB 搭載HDD×2台まで)		
	バックアップ	USBメモリ		
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9分割	1/4/6/8/9/16分割	
	同時再生	最大8台	最大16台	
再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り	2~32倍		
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍		
その他機能	プライバシーマスク、EZCloud、DDNS			
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)		
	PoEポート	-		
	アラーム入力	8ch	-	
	アラーム出力	4ch	-	
	シリアル	RS-485		
	USB	USB2.0×1(前面)、USB3.0×1(背面)		
ネットワーク	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ		
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)		
	同時アクセス数	128		
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)		
	消費電力	最大12W ※HDDを除く		
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃		
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)		
	外形寸法	380(W)×49(H)×315(D)mm		
質量	約1.9kg ※HDDを除く			
付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD、リモコン			

外形寸法図

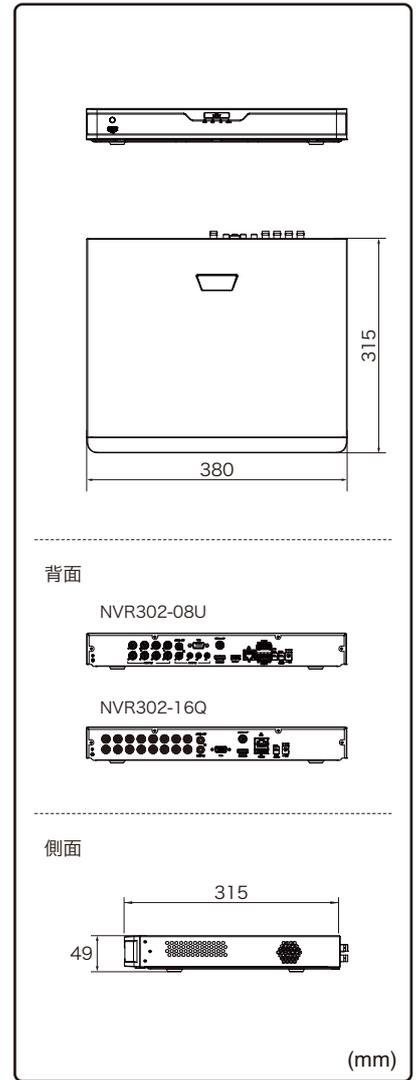

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
 iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5ワイド型液晶モニター
LCD-MF224EDB**

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

**23.8ワイド型液晶モニター
LCD-MF244EDSB**

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821