TOHO CCTV SECURITY

unv® ネットワークカメラ シリーズ

16ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR304-16EP-B

本体希望小売価格 4TB：オープン 8TB：オープン

PoE16ポート 搭載コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー

16ch 入力 / 16 ポート給電 / 4K HDMI出力 / H.265 / H.264 / 250m PoE / 無償 DDNS / 2 ストリーム / ONVIF 準拠 / VGA 出力 / スマホアプリ / PC 遠隔

Ultra 265
独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

ロングレンジPoE
配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

16ポートPoEハブ内蔵

プラグ&プレイ

全方位カメラ対応

DC12V電源出力

モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)

EZCloud
ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

DDNS(無償)

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃～55℃

Uniview接続の参考例

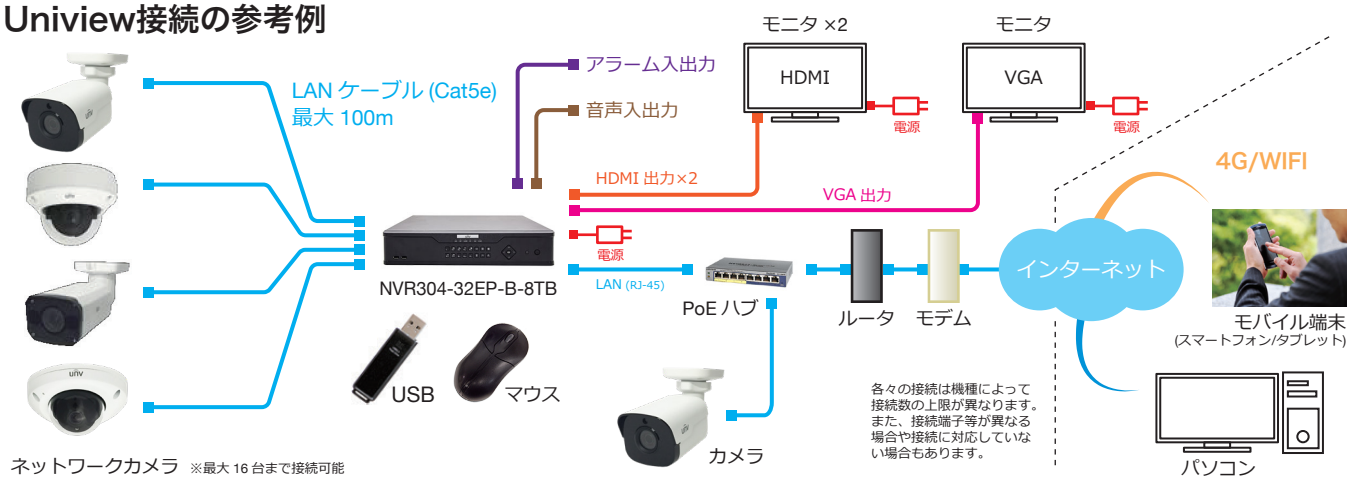

製品仕様

品番		NVR304-16EP-B-4TB	NVR304-16EP-B-8TB
カメラ	接続台数	16台	
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ	
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
ネットワーク	受信帯域幅/配信帯域幅	320Mbps / 320Mbps	
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
デコーディング	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	デコーディング能力	12MP×3台@25fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps	
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1	
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920 ×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz　※4K出力はHDMI2のみ	
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz	
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割/シーケンス/コリドモード	
	OSD表示	日本語	
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム	
	プリ録画	5/10/20/30/60秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒	
記録媒体	HDD	4TB(搭載HDD×4台まで)	8TB(搭載HDD×4台まで)
	バックアップ	USBメモリ	
	RAID	—	
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ～ 32倍	
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)	
	PoEポート	16ポート(RJ-45 /10/100M) 合計200W(1ポート最大30W/平均12.5W)、IEEE 802.3at	
	アラーム入出力	16ch/4ch	
	シリアルポート	RS-485	
	電源出力	DC12V	
	USBシリアルポート	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)	
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	最大20W ※HDDを除く	
動作環境	周囲温度	-10℃～ 55℃	
	周囲湿度	0% ～ 90%(結露なき事)	
外形寸法		442(W)×86(H)×425(D)mm	
質量		約5.24kg ※HDDを除く	
付属品		ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD	

外形寸法図

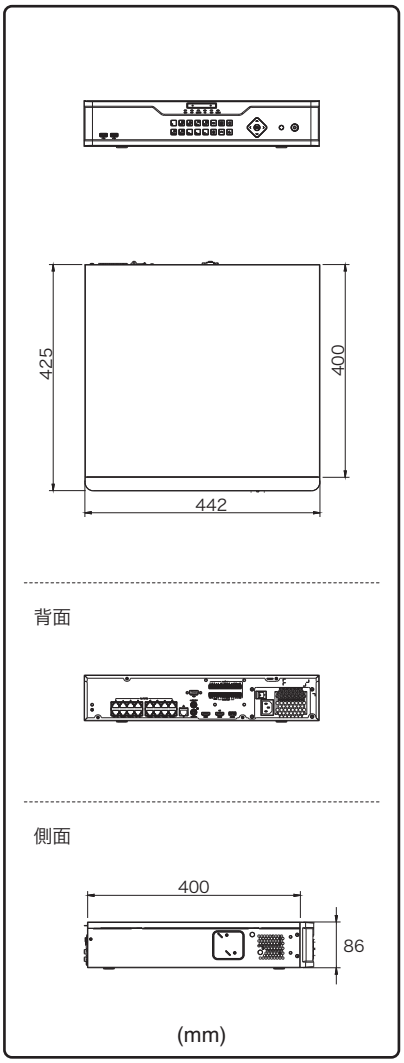

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション　※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

EZ Station 複数拠点を同時に確認

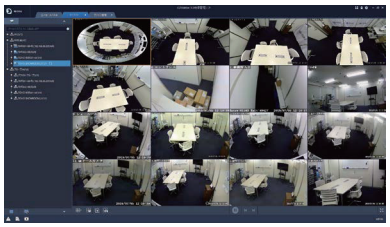

OS：Windows 7/8/8.1/10
CPU：Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM：2GB以上
ビデオメモリ：128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View

対応OS
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)

IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-A
本体希望小売価格
オープン

IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-A
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ　**TEL 03-5816-4678**
AM9:00～12:00 PM1:00～6:00（平日）

http://www.toho-giken.com
東邦技研　検索

お求めは信用のある当店で

株式会社東邦技研

東京本社　〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678　FAX 03-5816-4540

大阪支店　〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821