■外形図

単位:mm

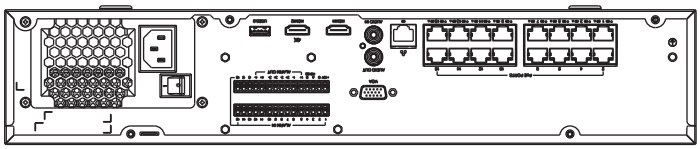

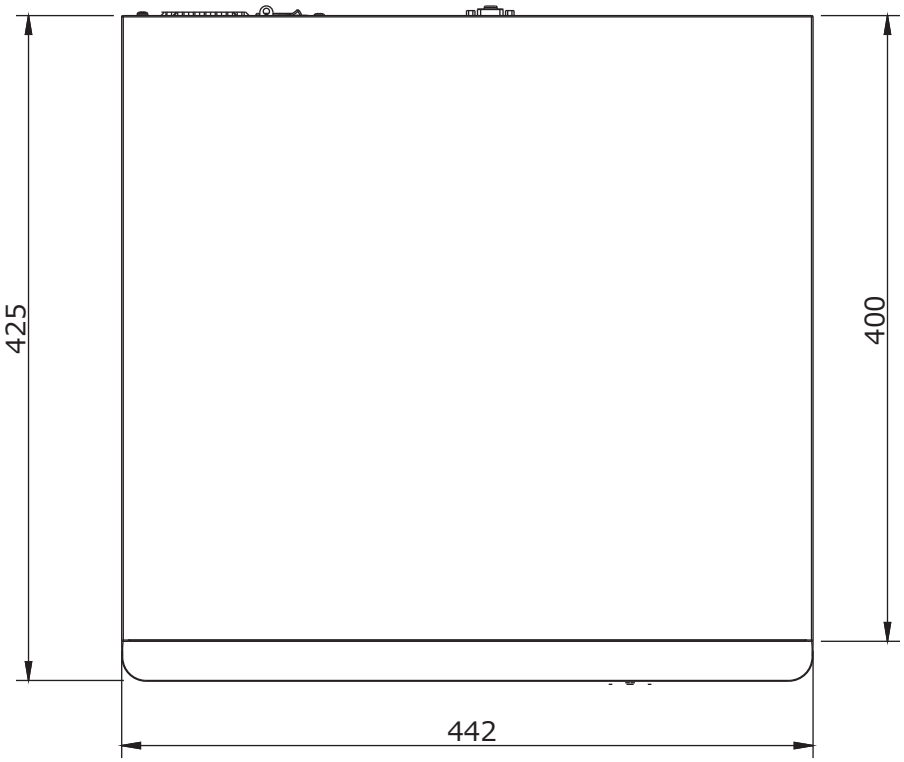

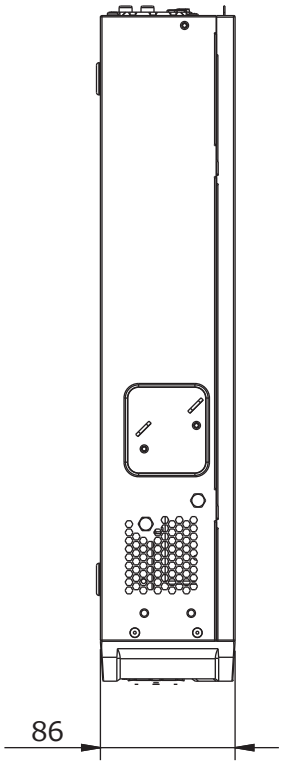

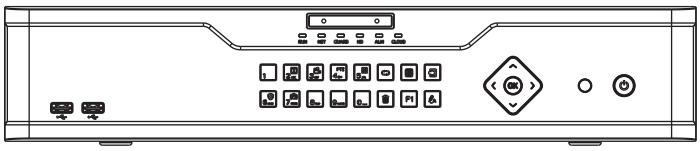

品名	16chネットワークレコーダー	品番	NVR304-16EP-B-4TB	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		NVR304-16EP-B-4TB
カメラ	接続台数	16台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
ネットワーク	受信 / 配信帯域幅	320Mbps / 320Mbps
	プロトコル	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	12MP×3台@25fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920x1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024×768/60Hz　※4K出力はHDMI2のみ
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB(搭載HDD×4台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍
インテリジェント機能		顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。
その他機能		プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	PoEポート	16ポート(RJ-45 /10/100M)
		合計200W(1ポート最大30W/平均12.5W)、IEEE 802.3at
	アラーム入出力	16ch/4ch
	シリアルポート	RS-485
	電源出力	DC12V
	USB	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃～55℃
	周囲湿度	0%～90% (結露なき事)
外形寸法		442(W)×86(H)×425(D)mm
質量		約5.24kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研