

## 16/32/64ch ネットワークレコーダー

# NVR308-16E/32E/64E-B



本体希望小売価格 **4TB** : オープン **8TB** : オープン **12TB** : オープン **16TB** : オープン



## RAID対応ネットワークレコーダー

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

### RAID対応

録画データを複数のHDDに保存。もしもの時のデータ復旧が容易に行えます。※複数HDDの搭載が必要です。

### 全方位カメラ対応

### DDNS(無償)

### モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

### モニター出力4K対応(HDMI)


### EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

### ONVIFカメラ対応

### 動作温度範囲 -10°C~55°C


### Uniview接続の参考例

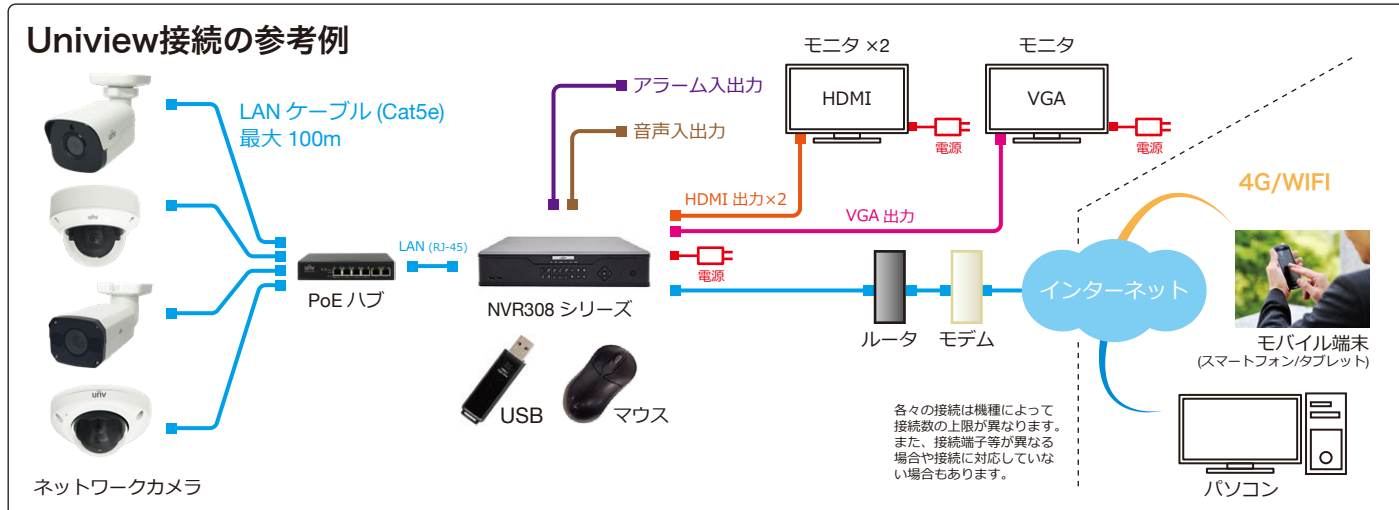

## 製品仕様

品番	NVR308-16E-B		NVR308-32E-B	NVR308-64E-B
カメラ	接続台数	16台	32台	64台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ		
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)		
	映像	圧縮方式 Ultra265/H.265/H.264		
	ストリーミング	デュアルストリーミング		
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1、BNC×1		
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz ※4K出力はHDMI2のみ		
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz		
	画面表示	1/4/6/8/9/16 分割 / シーケンス/コリドモード	1/4/6/8/9/16/25/32 分割 / シーケンス/コリドモード	1/4/6/8/9/16/25/32/64 分割 / シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語		
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
	録画フレーム	12MP×3台 @25fps / 4K×4台 @30fps / 4M×8台 @30fps / 2M×16台 @30fps / 960p×32台 @25fps		
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム		
	録画 / 配信レート	160Mbps / 320Mbps / 320Mbps / 320Mbps		
	プリ録画	5/10/20/30/60秒		
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒		
	HDD	4TB(最大80TB 搭載HDD×8台まで)		
	バックアップ	USBメモリ		
映像再生	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10		
	画面表示	1/4/9/16分割		
再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り	2~32倍		
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍		
その他機能	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍		
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍		
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 /10/100/1000M)		
	PoEポート	-		
	アラーム入出力	16ch/4ch		
	シリアルポート	RS-232C / RS-485		
	eSATA	1ポート		
	電源出力	DC12V		
	USB	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)		
	ネットワーク	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE	
	遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
		モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)	
電源	電源	AC100V 50/60Hz		
動作環境	消費電力	最大20W ※HDDを除く		
	動作環境	周囲温度 -10℃~55℃		
外形寸法	動作環境	0%~90% (結露なき事)		
	外形寸法	442(W)×86(H)×425(D)mm		
質量	約5.13kg ※HDDは含まない			
付属品	ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD			

## 外形寸法図

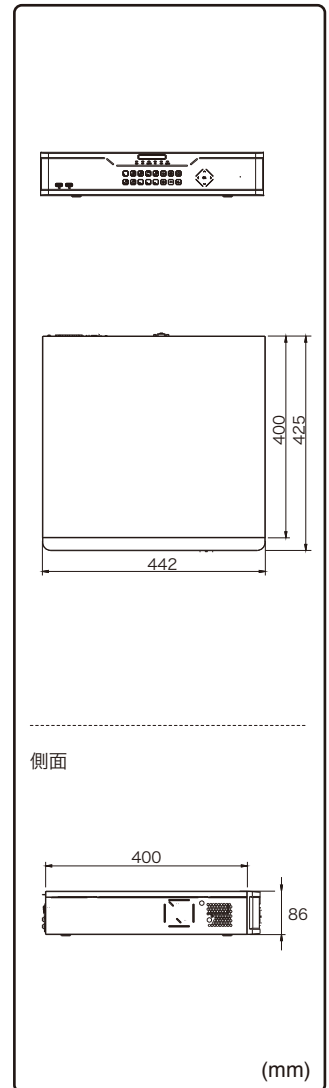


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

## PCアプリケーション


## EZ Station 複数拠点を同時に確認

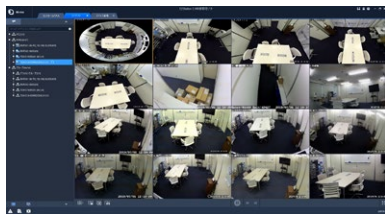

OS: Windows 7/8/8.1/10  
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
RAM: 2GB以上  
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

## モバイルアプリケーション

## EZ View



対応OS  
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)  
Android 4.0.3以上

## オプション(別売品)



21.5インチワイド型液晶モニター  
**LCD-MF224EDB**  
本体希望小売価格  
オープン



23.8インチワイド型液晶モニター  
**LCD-MF244EDSB**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**  
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

お求めは信用のある当店で



東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821