


■外形図

単位:mm

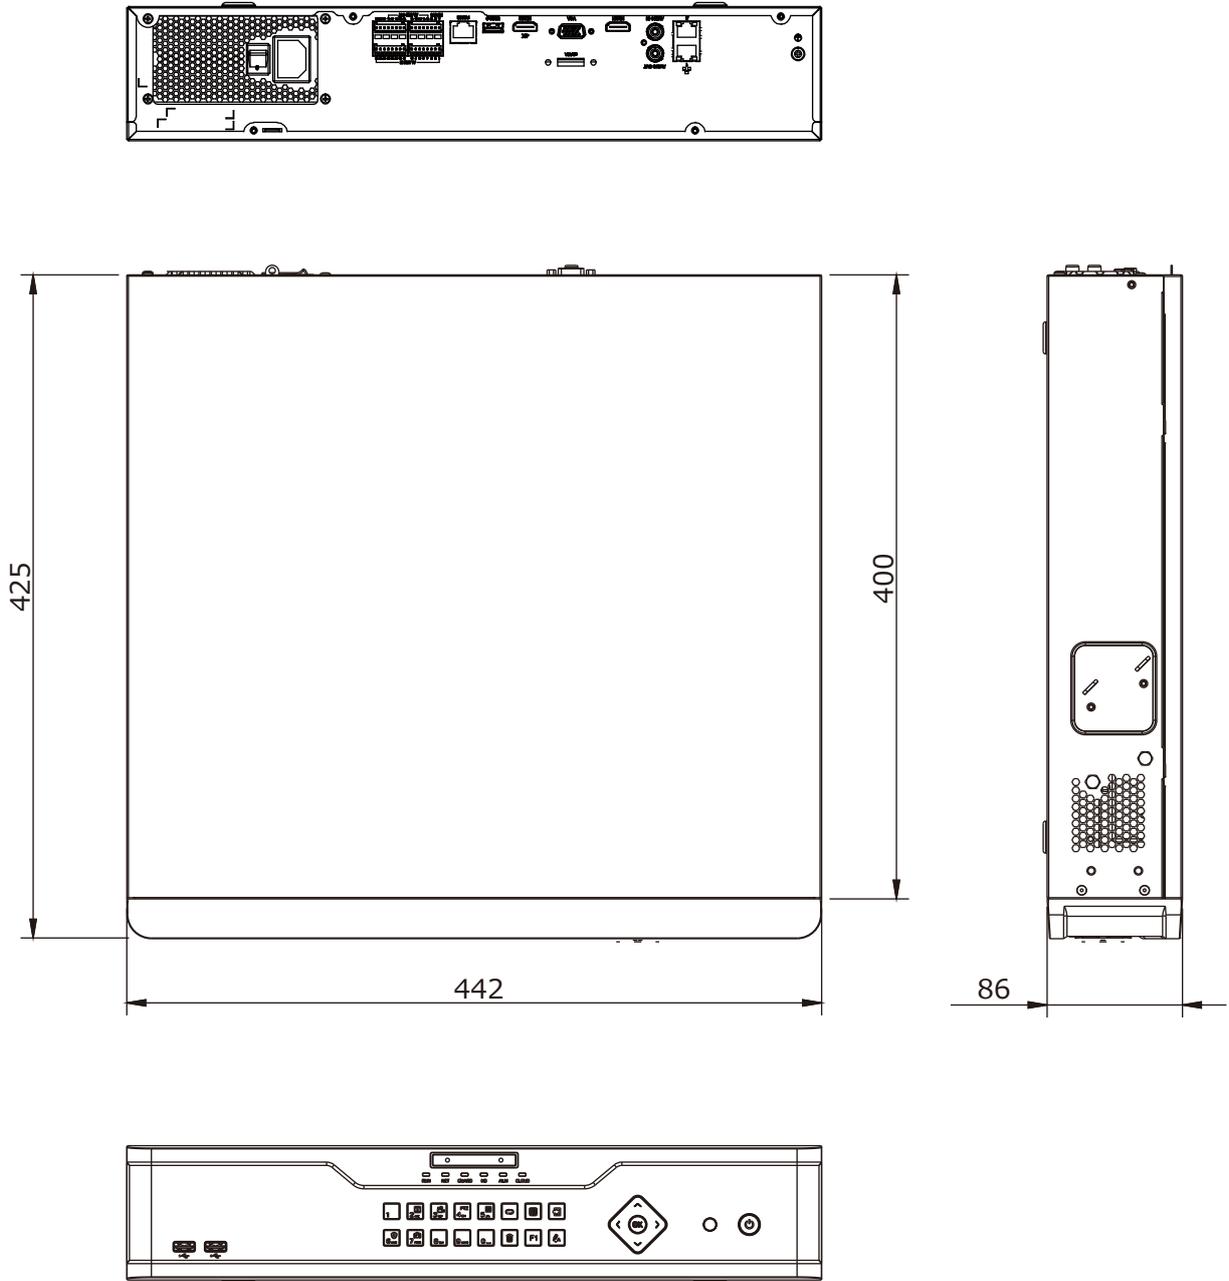

| | | | | | |
|----|-----------------|----|----------------|-----|-----|
| 品名 | 32chネットワークレコーダー | 品番 | NVR308-32X-8TB | No, | 1/2 |
|----|-----------------|----|----------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

| | | |
|------------|--------------|--|
| | 型番 | NVR308-32X-8TB |
| カメラ | 接続台数 | 32台 |
| | 対応カメラ | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ |
| 音声 | 入出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| | 圧縮方式 | G.711A, G.711U |
| ネットワーク | 受信 / 配信帯域幅 | 384Mbps / 384Mbps |
| | プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP |
| | リモートユーザー | 128 |
| デコーディング | 圧縮方式 | Ultra265/H.265/H.264 |
| | 解像度 | 12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | デコーディング能力 | 12M×2台@30fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps / 960p×32台@25fps |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×2, VGA×1 ※HDMI音声出力はサポートされていません。 |
| | HDMI解像度 | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | 画面表示 | 1/4/6/8/9/16/25/36分割/シーケンス/コリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 |
| 録画 | 録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 |
| 記録媒体 | HDD | 8TB(搭載HDD8台まで) |
| | バックアップ | USBメモリ |
| | RAID | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4/9/16分割 |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 |
| インテリジェント機能 | | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。 |
| その他機能 | | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS |
| インターフェイス | ネットワーク | 2ポート(RJ-45 /10/100/1000M) |
| | PoEポート | — |
| | アラーム入出力 | 16ch/4ch |
| | シリアルポート | RS-232C / RS-485 |
| | eSATA | 1ポート |
| | 電源出力 | DC12V |
| | USB | USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面) |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome) |
| | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android) |
| 電源 | 電源 / 消費電力 | AC100V 50/60Hz / 最大25W ※HDDを除く |
| 動作環境 | 周囲温度 / 湿度 | -10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事) |
| 外形寸法 | | 442(W)×86(H)×425(D)mm |
| 質量 | | 約5.7kg ※HDDを除く |
| 付属品 | | ACケーブル、ラックマウント金具、マウス、端子台、取扱説明書、CD |

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

品名 32chネットワークレコーダー

品番 NVR308-32X-8TB

No,

2/2