
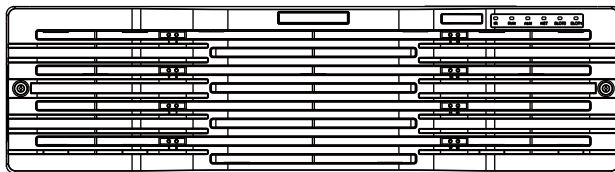
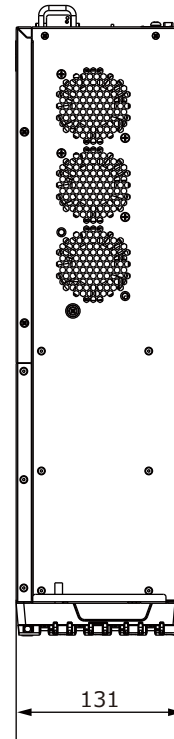
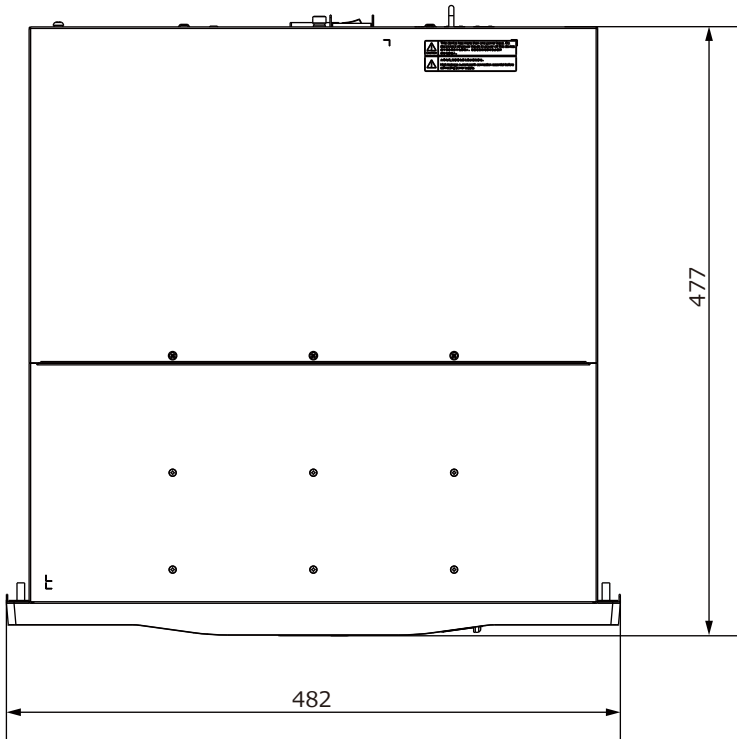


■外形図

単位:mm

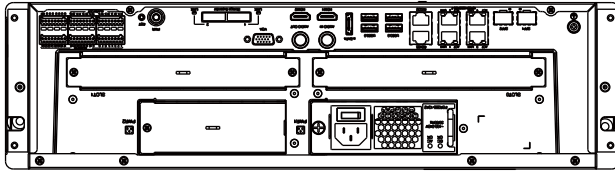

|    |                 |    |           |     |     |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-----|
| 品名 | 64chネットワークレコーダー | 品番 | NVR516-64 | No, | 1/2 |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
|            | 型番           | NVR516-128   |
| カメラ        | 接続台数         | 128台   |
|            | 対応カメラ        | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ  |
| 音声         | 入出力          | 1ch(RCA) / 1ch(RCA)  |
|            | 圧縮方式         | G.711A, G.711U   |
| ネットワーク     | 受信 / 配信帯域幅   | 512Mbps / 384Mbps  |
|            | プロトコル        | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP  |
|            | リモートユーザー     | 128  |
| デコーディング    | 圧縮方式         | Ultra265/H.265/H.264   |
|            | 解像度          | 12M/4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF   |
|            | デコーディング能力    | 12M×4台@20fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps / 720p×36台@30fps / D1×64@25fps                          |
| モニター出力     | 出力端子         | HDMI×2, VGA×1  |
|            | HDMI解像度      | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
|            | VGA解像度       | 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz                     |
|            | 画面表示         | 1/4/6/8/9/16/25/36/64分割/シーケンス/コリドモード   |
|            | OSD表示        | 日本語  |
| 録画         | 録画解像度        | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF   |
|            | 録画方式         | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム  |
|            | プリ録画         | 5/10/20/30/60秒   |
|            | ポスト録画        | 5/10/20/30/60/120/300/600秒   |
| 記録媒体       | HDD          | 搭載HDD16台まで   |
|            | バックアップ       | USBメモリ   |
|            | RAID         | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60  |
| 映像再生       | 画面表示         | 1/4/9/16分割   |
|            | 再生時操作        | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍  |
| インテリジェント機能 |              | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知<br>※接続するカメラによって対応する機能が異なります。                    |
| その他機能      |              | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS   |
| インターフェイス   | ネットワーク       | 4ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)<br>2ポート(SFP)  |
|            | PoEポート       | —  |
|            | eSATA        | 1ポート   |
|            | miniSAS      | 2ポート   |
|            | 拡張カード        | 2スロット(デコーディングカード用 ※オプション)  |
|            | アラーム入出力      | 24ch / 8ch   |
|            | シリアルポート      | RS-232C / RS-485   |
|            | eSATA        | 1ポート   |
|            | 電源出力         | DC12V  |
| 遠隔監視       | USB          | USB3.0×4(背面)   |
|            | PCアプリケーション   | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)  |
|            | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android)  |
| 電源         | 電源 / 消費電力    | AC100V 50/60Hz / 最大50W ※HDDを除く   |
|            | 冗長化          | 対応(オプション)  |
| 動作環境       | 周囲温度 / 湿度    | -10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)  |
| 外形寸法 / 質量  |              | 482(W)×131(H)×477(D)mm / 約10kg ※HDDを除く   |
| 付属品        |              | ACケーブル、電源ユニット、マウス、端子台、HDD取付金具、取扱説明書、CD   |

|    |                 |    |           |     |     |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-----|
| 品名 | 64chネットワークレコーダー | 品番 | NVR516-64 | No, | 2/2 |
|----|-----------------|----|-----------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研