
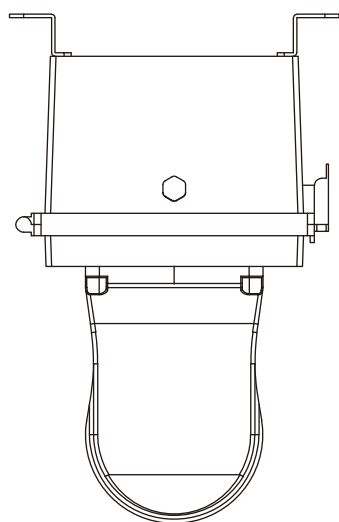
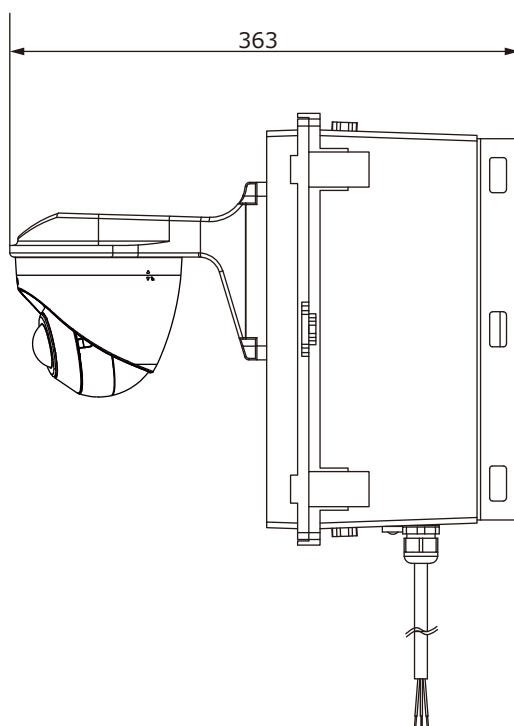


■ 外形図

単位:mm

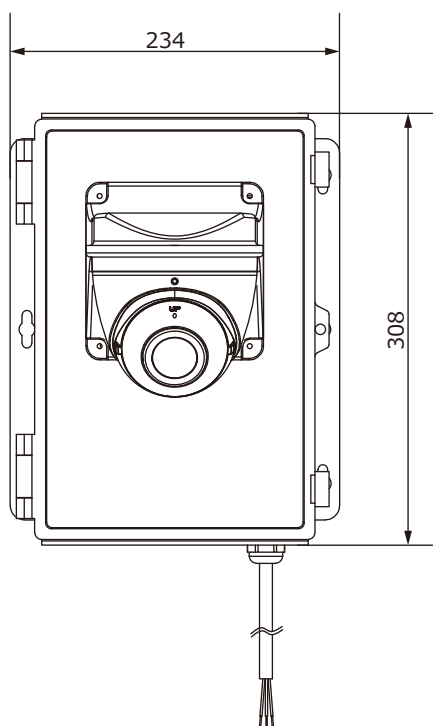

品名	街頭防犯カメラシステム	品番	TH-RW1100-3605SB	No,	1/2
----	-------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

型番		TH-RW1100-3605SB
カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	2880(H)×1620(V)
	レンズ	1.68mm
	画角(水平/垂直)	180° / 100°
	最低被写体照度	カラー 0.01Lux (F1.0、AGC ON) / 白黒 0Lux(IR-ON時)
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線ED / 照射距離	有 / 20m
	その他機能	HLC、BLC、プライバシーマスク、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
録画	記録媒体	SSD 512GB
	画像圧縮方式	H.265/H.264
	帯域幅	80Mbps
	録画解像度	8MP～CIF
	録画フレームレート	1～30フレーム/秒
	録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
無線LAN	規格	IEEE 802.11n/b/g(2.4GHz)/ IEEE 802.11ac/n/a(5GHz)
	伝送速度	2.4GHz : 300Mbps(802.11n)/ 5GHz : 433Mbps(802.11ac)
	暗号化	WEP / WPA / WPA2
	セキュリティ	SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACアドレスバインディング アプリケーション層ゲートウェイ
その他機能	時刻同期	NTP/GPS
	映像確認 / バックアップ	WEBブラウザ(Google Chrome, Microsoft Edge) 専用アプリケーション(XCNVRRemote)
	LED表示	赤:状態LED 緑:録画LED
	セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証
保護等級		IP66
動作温度、湿度		-10℃～ 50℃、10%～ 90% (結露無きこと)
電源		AC100V～240V 50/60Hz
消費電力		20W
外形寸法		234(W)×308(H)×363(D)mm ※取付金具は含まない
質量		約4kg

品名	街頭防犯カメラシステム	品番	TH-RW1100-3605SB	No,	2/2
----	-------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研