

## HD-TVI デュアルライト バンダルドーム型カメラ

# TH-HDV2503TVP

本体希望小売価格：オープン



HD-TVI  
1080p


### 赤外線/白色LED搭載 高感度カメラ

- HD-TVI(1080p) CMOSセンサー搭載
- 電動バリフォーカルレンズ 2.8~12mm
- 白色LED機能で24時間カラー映像で監視可能
- ワイドダイナミックレンジ(WDR) 130dB
- 赤外線/白色LED照射距離 最大60m
- デュアル電源(1ケーブル/DC12V)
- 集音マイク内蔵(AOC)
- IP67
- スマートライト機能

人や車を検知すると白色LEDが点灯します。

※TH-HVR7200MP接続時


### ■ 水平画角

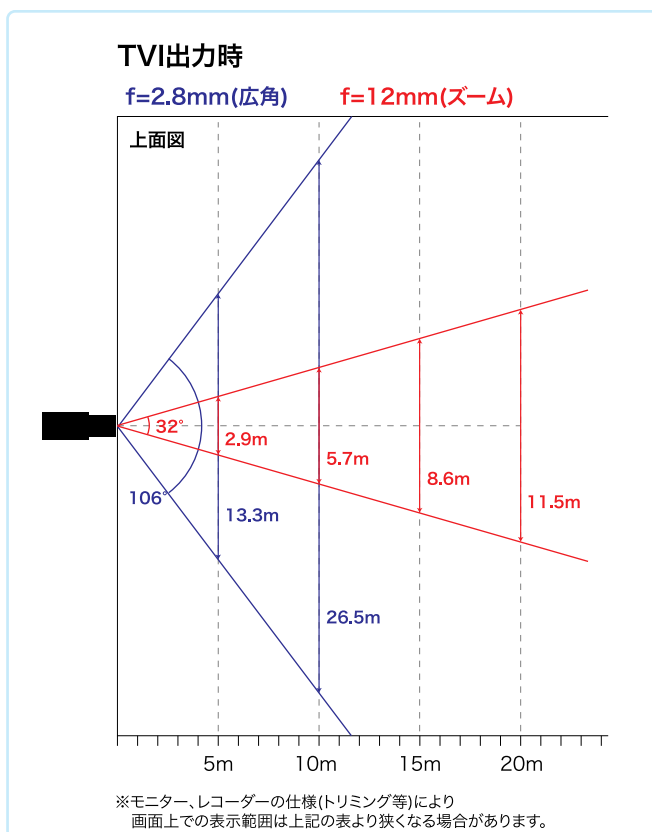

製品仕様

品番	TH-HDV2503TVP
イメージセンサー	2M プログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI
解像度	1920×1080
同期方式	内部同期
赤外線照射距離	赤外線 最長60m / 白色LED 最長60m
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 106°~32° 垂直 56°~18°
最低被写体照度	カラー 0.0005Lux 白黒 0Lux ※白色LED照射時
シャッタースピード	1/20 ~1/50,000
ライティング設定	スマート/IR/白色LED
イメージモード	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
オートゲインコントロール	3段階
ホワイトバランス	自動/ 手動
ワイドダイナミックレンジ	130dB
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
デジタルノイズリダクション	3D
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、サチュレーション、アンチバンディング、 プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信
集音マイク	内蔵 (ON / OFF)
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7.4W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	122(φ)×98(H)mm
質量	約570g
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形寸法図

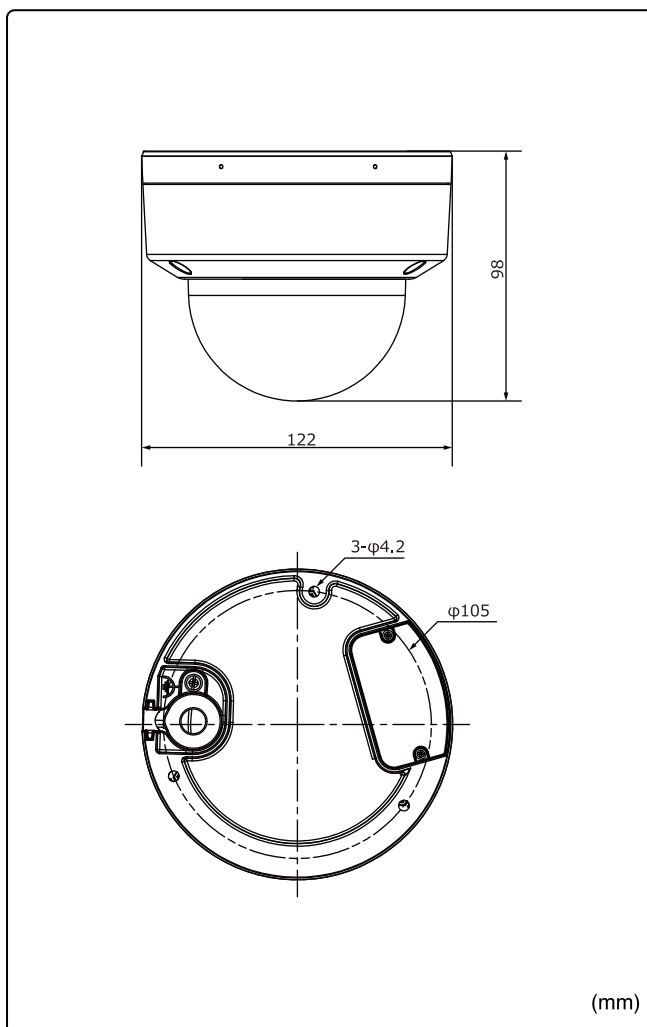

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



壁面取付金具  
TH-1272ZJ-120B

本体希望小売価格  
オープン

材質 アルミニウム合金  
ベース色 ホワイト  
外形寸法 120×180×233mm  
質量 1225g



ボール取付金具  
TH-1275ZJ

本体希望小売価格  
オープン

材質 アルミニウム合金  
取付径 Φ67~127mm  
寸法 127×46×250mm  
質量 約1.2kg

ドライブユニット



4CH ドライブユニット  
TH-CCU504T

本体希望小売価格  
オープン

接続台数 4台  
寸法 315×48×238mm  
質量 約1.16kg



8CH ドライブユニット  
TH-CCU508T

本体希望小売価格  
オープン

接続台数 8台  
寸法 380×52×315mm  
質量 約1.78kg

電源



AC アダプター  
MKD-1201500SJPD

本体希望小売価格  
¥5,000- (税別)

定格 DC12V 1.0A  
ケーブル長 1.5m  
寸法/質量 40×57×22.5mm /75g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461  
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821  
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081  
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587