


■外形図

単位:mm

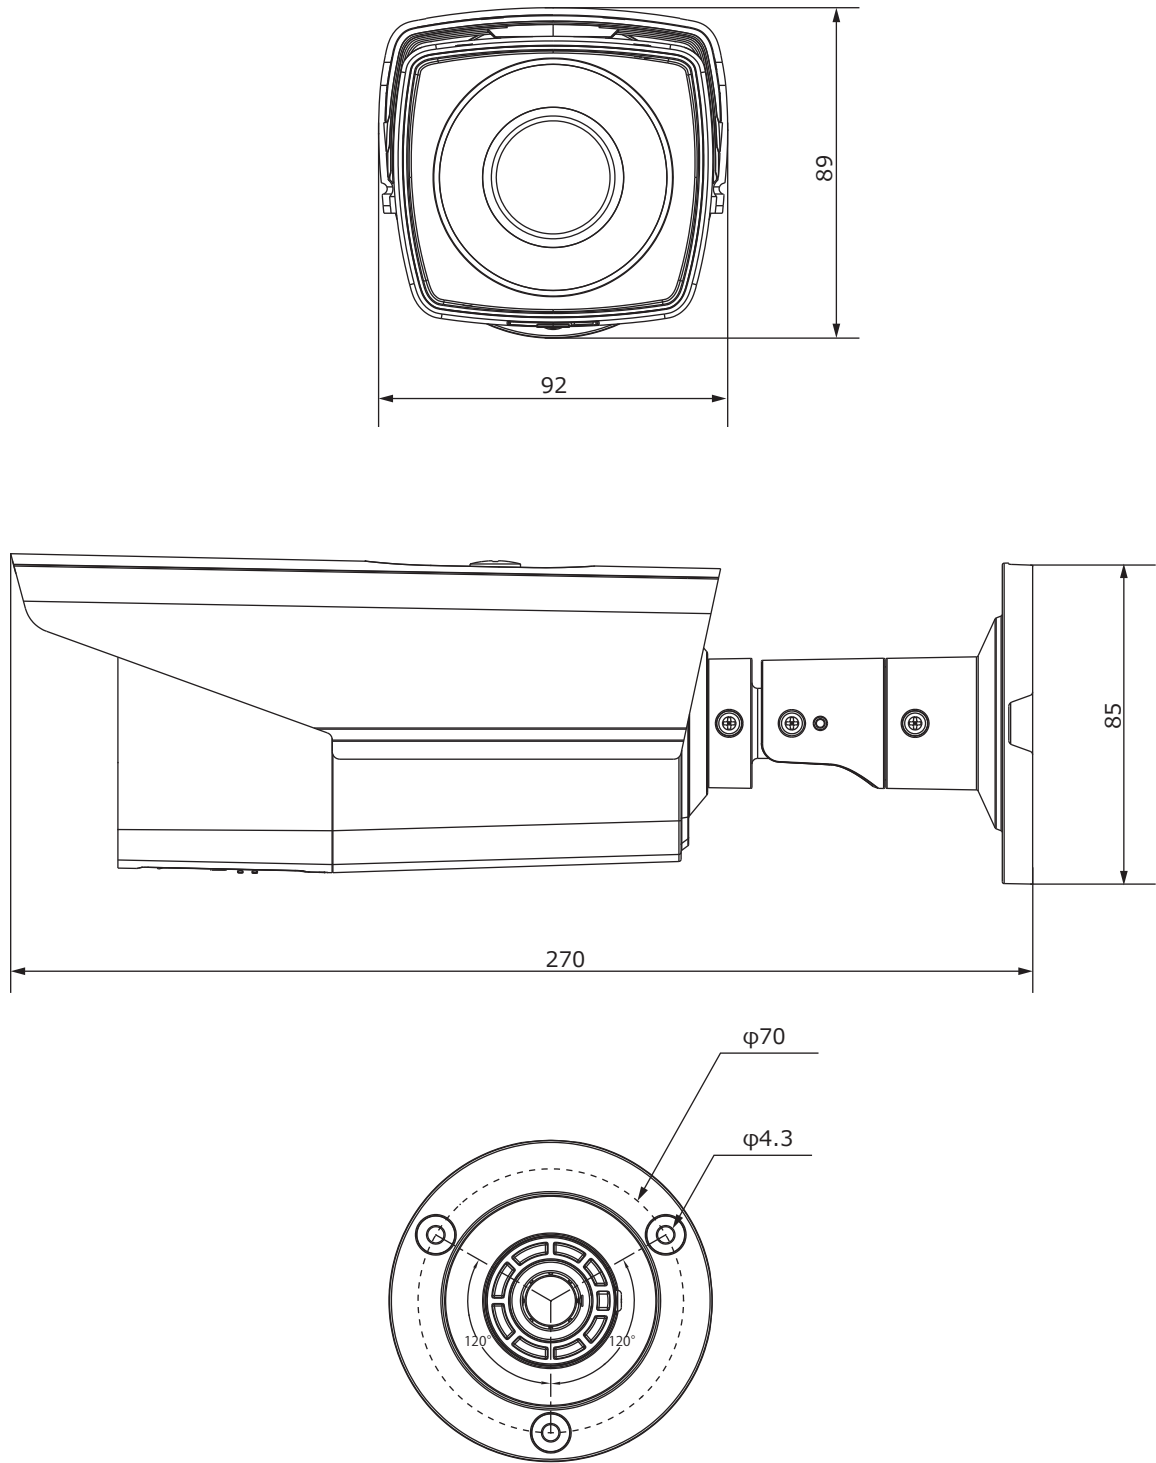

品名	HD-TVI 赤外線ハウジング一体型デイトカメラ	品番	TH-HDW2168TVP	No,	1/2
----	--------------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

品番	TH-HDW2168TVI
イメージセンサー	2Mプログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920×1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線照射距離	最長40m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux
	白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給)
	②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	8.2W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40℃~60℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	92(W)×89(H)×270(D)mm
質量	約900g
付属品	取扱説明書、ビス一式

品名	HD-TVI 赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ	品番	TH-HDW2168TVP	No,	2/2
----	----------------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。