



■外形図

単位:mm


[正面]

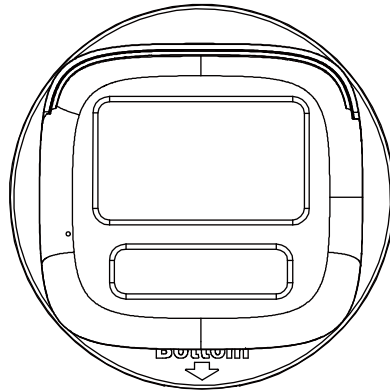

[側面]

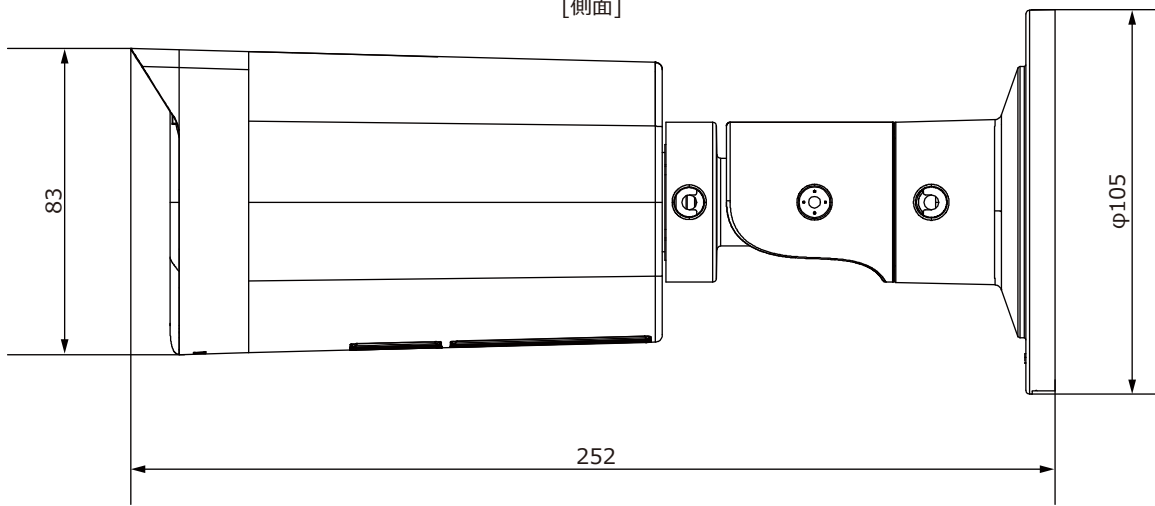

[取付ベース]

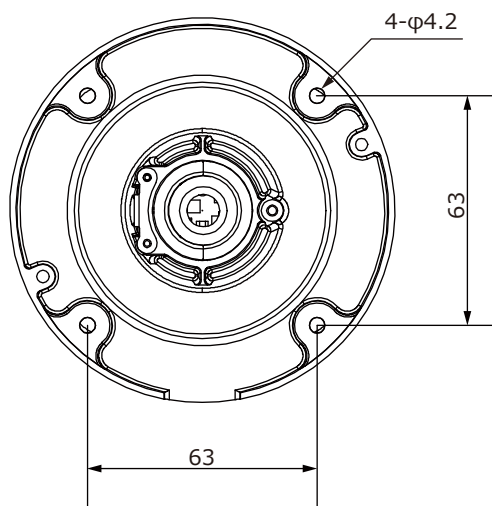

品名	デュアルライト ハウジング一体型カメラ	品番	TH-HDW2193TVP	No,	1/2
----	---------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

品番	TH-HDW2193TVP
イメージセンサー	2Mプログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI
解像度	1920×1080
同期方式	内部同期
赤外線照射距離	赤外線 最長60m / 白色LED 最長60m
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 106°~32° 垂直 56°~18°
最低被写体照度	カラー 0.0005Lux
	白黒 0Lux ※白色LED照射時
シャッタースピード	1/20~1/50,000
ライティング設定	スマート / IR / 白色LED
イメージモード	STD / HIGHT-SAT / HIGHTLIGHT
オートゲインコントロール	3段階
ホワイトバランス	自動 / 手動
ワイドダイナミックレンジ	130dB
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
デジタルノイズリダクション	3D
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、サチュレーション、アンチバンディング、プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、
集音マイク	内蔵(ON / OFF)
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給)
	②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7.8W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40℃~60℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	105(φ)×202(D)mm
質量	約920kg
付属品	取扱説明書、ビス一式

品名	デュアルライトハウジング一体型カメラ	品番	TH-HDW2193TVP	No,	2/2
----	--------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。