

4chハイブリッドデジタルレコーダー (PoC)

TH-HVR7204MP 4ch 入力

本体希望小売価格 2TB : オープン 4TB : オープン



ドライブユニット内蔵4chハイブリッドデジタルレコーダー

TVI/AHD/CVI/アナログカメラに対応

圧縮方式

H.265pro+/H.265pro/H.265/H.264+/H.264

IPカメラ接続可能

ドライブユニット内蔵(PoC)

カメラとDVRを同軸ケーブル1本で接続するだけで映像が表示されます。

HDMI/VGA/BNCモニター出力

VCA機能(ラインクロス検知・侵入検知)


UTC(同軸通信)対応

モーション検知 2.0

人と車両のみの検知が可能になり誤検知が軽減します。

AOC対応


システム図

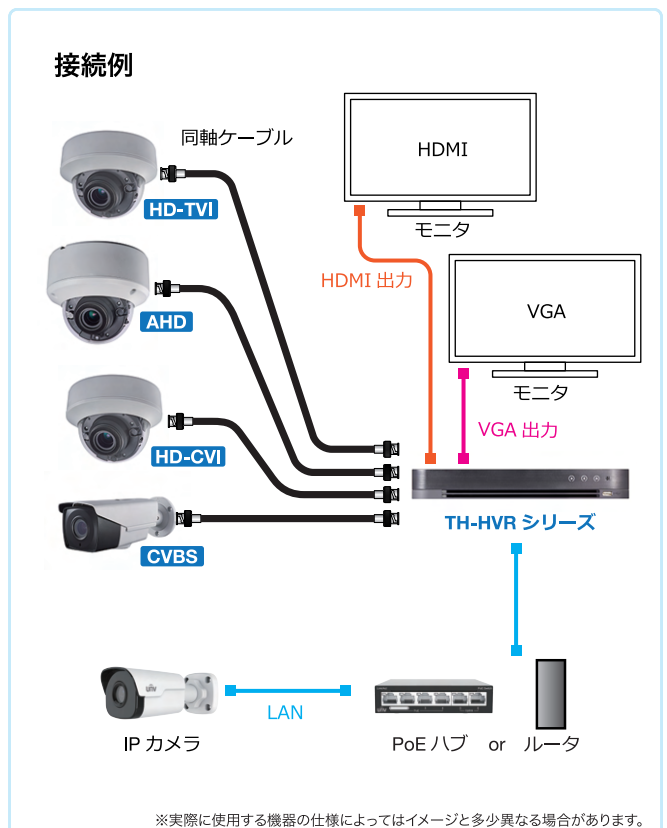

製品仕様

品番	TH-HVR7204MP	
カメラ入力	アナログカメラ	4ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/ CVBS対応
	PoC(電源重畳)	4ch ※ON/OFF可能
	IPカメラ	2ch ※IPカメラのみ最大6台まで
カメラ入力信号	TVI	8MP@15fps/5MP@20fps/3K@20fps/4MP@30fps/3MP@18fps/1080p@30fps/720p@30fps
	AHD	5MP@20fps/3K@20fps/4MP@30fps/1080p@30fps/720p@30fps
	CVI	4MP@30fps/1080p@30fps/720p@320fps
	CVBS	対応
	音声	圧縮方式
映像	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch (RCA)
	圧縮方式	H.265pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
ネットワーク	ストリーミング	デュアルストリーミング
	総帯域幅	96Mbps
プロトコル	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
	出力端子	HDMI×1, VGA×1, BNC×1
モニター出力	HDMI解像度	2560×1440/60Hz, 1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス
	OSD表示	日本語
	録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
録画	録画フレーム	8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@15fps/1080P@30fps/720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
記録媒体	プリ録画	5/10/15/20/25/30秒
	ポスト録画	30/60/120/300/600秒
映像再生	HDD	2TB/4TB(搭載HDD×1台)
	バックアップ	USBメモリ
その他の機能	画面表示	1/4分割
	同時再生	最大4台
	再生時操作	再生/一時停止/早送り2~16倍
インターフェイス	ネットワーク	プライバシーマスク/動体検知2.0/クロスライン検知/GuardingVision(P2P)
	アラーム入力/出力	1ポート(RJ-45/10/100M)
遠隔監視	シリアル	4ch/1ch
	USB	RS-485
	PCアプリケーション	USB2.0×1(全面)、USB2.0×1(背面)
	ブラウザ	GuardingVision
	モバイルアプリケーション	IE(IE10/11)、FireFox(version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version79以上) ※Windows用
電源	リモート接続	GuardingVision(iOS/Android)
	電源	32
動作環境	消費電力	AC100V 50/60Hz ※従属ACアダプターより供給(DC48V)
	周囲温度/湿度	最大10W ※HDDを除く
外形寸法	周囲温度/湿度	-10℃~55℃/0%~90% (結露なき事)
質量	外形寸法	315(W)×48(H)×238(D)mm
付属品	質量	約2kg ※HDDを除く
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、CD、取扱説明書

外形寸法図

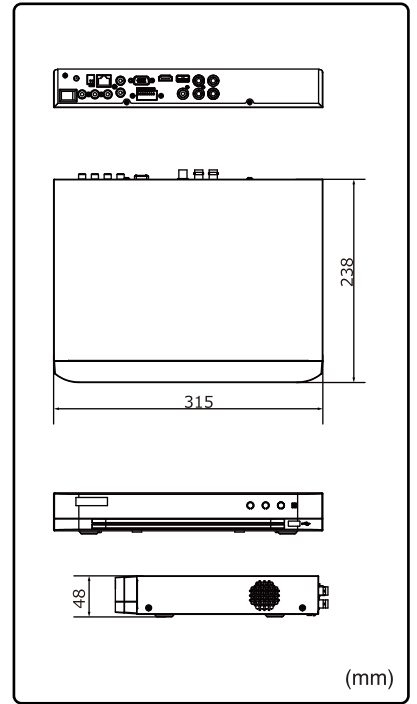


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

配線距離

カメラ 消費電力	3C-2V	5C-FB
PoC.af 消費電力 6W	200m	300m
PoC.at 消費電力 12W	100m	200m


遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PC用アプリケーション
Guarding Vision



OS: Windows 7/8/8.1/10

スマートフォンアプリケーション
Guarding Vision



iOS: iOS7以降
Android: Android4.0以降

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587