

## 8ch/16chハイブリッドデジタルレコーダー(PoC)

### TH-HVR7208MP 8ch 入力

本体希望小売価格 2TB : オープン  
4TB : オープン

### TH-HVR7216MP 16ch 入力

本体希望小売価格 4TB : オープン  
8TB : オープン



## ドライブユニット内蔵8ch/16chハイブリッドレコーダー

TVI/AHD/CVI/アナログカメラに対応

圧縮方式

H.265pro+/H.265pro/H.265/H.264+/H.264

IPカメラ接続可能

ドライブユニット内蔵(PoC)

カメラとDVRを同軸ケーブル1本で接続するだけで映像が表示されます。

HDMI/VGA/BNCモニター出力

VCA機能(ラインクロス検知・侵入検知)


UTC(同軸通信)対応

モーション検知 2.0

人と車両のみの検知が可能になり誤検知が軽減します。

AOC対応

システム図

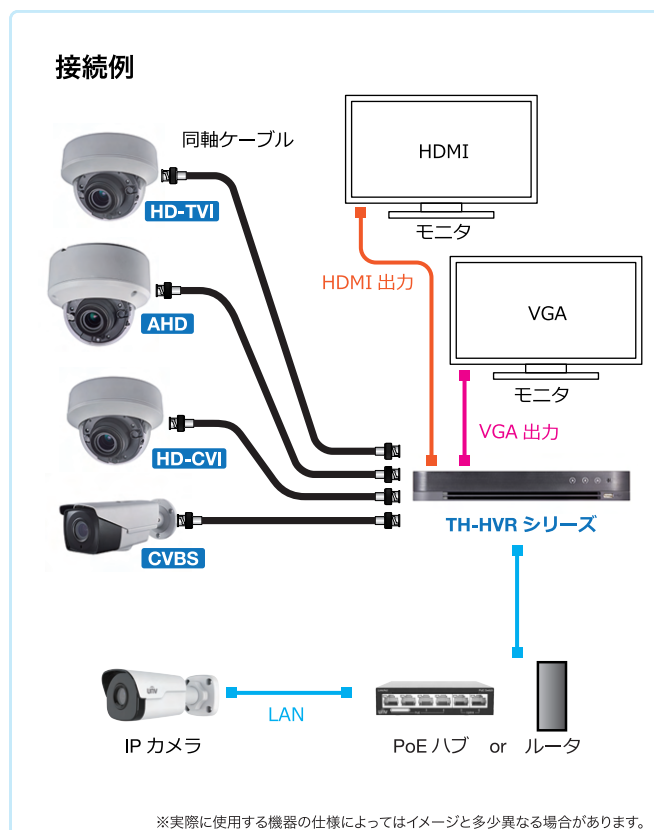


製品仕様

品番	TH-HVR7208MP	TH-HVR7216MP	
カメラ入力	アナログカメラ	8ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/CVBS対応	16ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/CVBS対応
	PoC(電源重量)	8ch ※ON/OFF可能	16ch ※ON/OFF可能 ※1
	IPカメラ	4ch ※IPカメラのみ最大12台まで	8ch ※IPカメラのみ最大24台まで
カメラ入力信号	TVI	8MP@15fps/5MP@20fps/3K@20fps/4MP@30fps/3MP@18fps/1080p@30fps/720p@30fps	
	AHD	5MP@20fps/3K@20fps/4MP@30fps/1080p@30fps/720p@30fps	
	CVI	4MP@30fps/1080p@30fps/720p@30fps	
	CVBS	対応	
	音声	圧縮方式	G.711U
映像	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch (RCA)	
	圧縮方式	H.265pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
ネットワーク	総帯域幅	128Mbps	
	プロトコル	TCP/IP,PPPoE,DHCP,Hik-Connect,DNS,DDNS,NTP,SADP,NFS,iSCSI,UPnP,HTTPS,ONVIF	
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1	
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz、2560×1440/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz	
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz	
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス	1/4/6/8/9/16/25分割/シーケンス
	OSD表示	日本語	
	録画	録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
録画	録画フレーム	8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@15fps/1080P@30fps/720p@30fps	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム	
	プリ録画	5/10/15/20/25/30秒	
	ポスト録画	30/60/120/300/600秒	
	記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×2台)
映像再生	バックアップ	USBメモリ	
	画面表示	1/4/9分割	1/4/9/16分割
	同時再生	最大8台	最大16台
	再生時操作	再生/一時停止/早送り2~16倍	
その他の機能	プライバシーマスク/動作検知2.0/クロスライン検知/GuardingVision(P2P)		
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45/10/100M)	
	アラーム入力/出力	8ch/4ch	4ch/1ch
	シリアル	RS-485	
	USB	USB2.0×1(全面)、USB3.0×1(背面)	
遠隔監視	PCアプリケーション	GuardingVision	
	ブラウザ	IE(IE10/11)、FireFox(version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version79以上) ※Windows用	
	モバイルアプリケーション	GuardingVision(iOS/Android)	
電源	リモート接続	64	128
	電源	AC100V 50/60Hz ※従属ACアダプターより供給(DC48V)	
	消費電力	最大15W ※HDDを除く	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度/湿度	-10℃~55℃/0%~90%(結露なき事)	
外形寸法	380(W)×52(H)×315(D)mm		
質量	約3.4kg (HDDなし)		
付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、CD、取扱説明書		

※1 PoC.atカメラの接続は最大12台までとなります。

外形寸法図

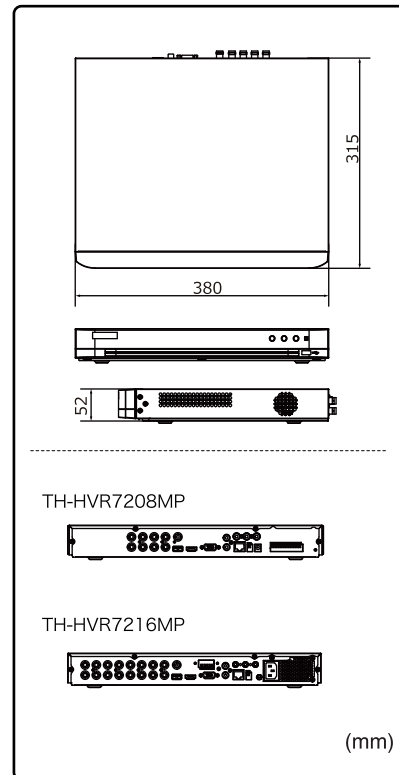


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

配線距離

カメラ消費電力	3C-2V	5C-FB
PoC.af消費電力6W	200m	300m
PoC.at消費電力12W	100m	200m


遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PC用アプリケーション  
Guarding Vision

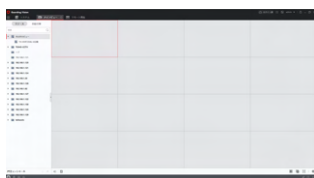

OS: Windows 7/8/8.1/10

スマートフォンアプリケーション  
Guarding Vision



iOS: iOS7以降  
Android: Android.4.0以降

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター  
LCD-AH221EDB-B

本体希望小売価格  
オープン



IO DATA社製

23.8型液晶モニター  
LCD-AH241EDB-B

本体希望小売価格  
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461  
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821  
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081  
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587