■外形図

単位:*mm*

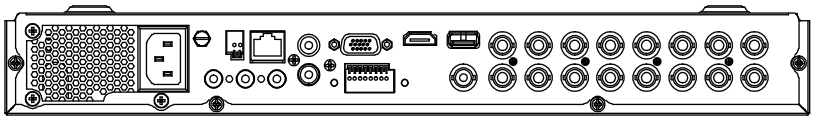

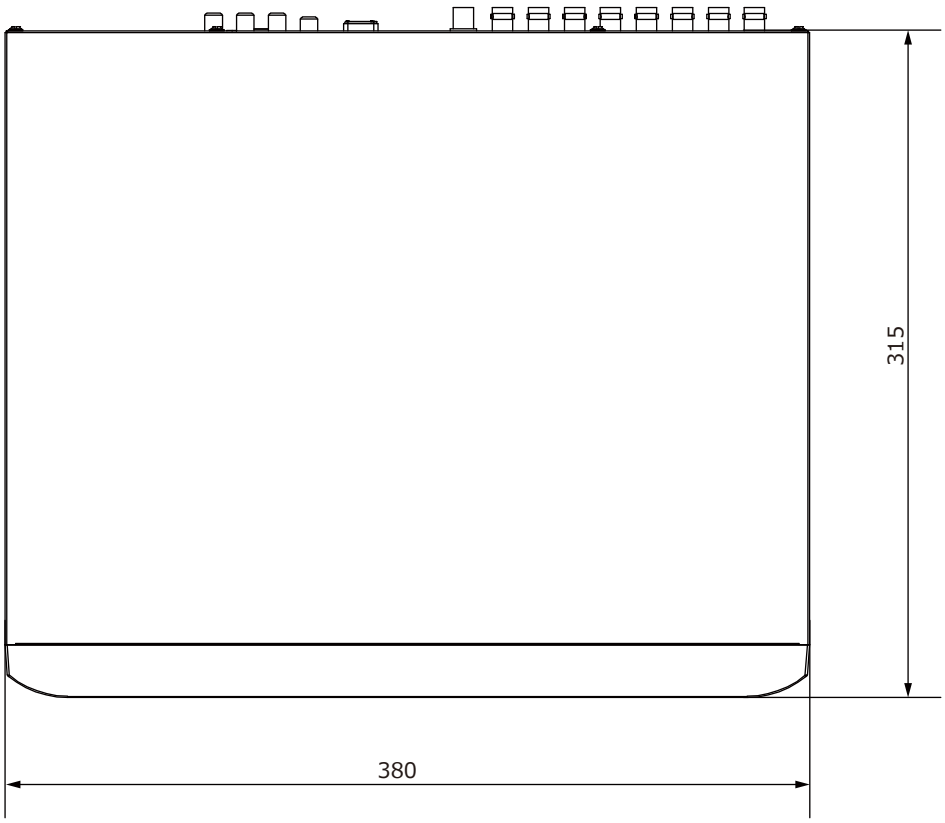

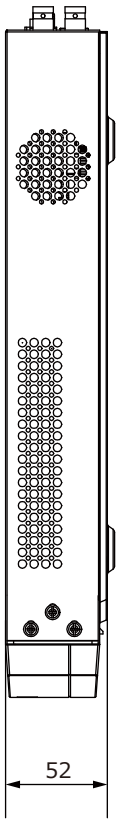

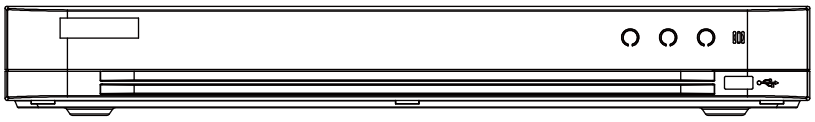

品名	16chハイブリットレコーダー	品番	TH-HVR7216MP	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

品番		TH-HVR7216MP
カメラ入力	アナログカメラ	16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	PoC(電源重畳)	16ch ※ON/OFF可能
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみ最大24台まで
カメラ入力信号	TVI	8MP@15fps / 5MP@20fps / 3K@20fps / 4MP@30fps / 3MP@18fps / 1080p@30fps / 720p@30fps
	AHD	5MP@20fps / 3K@20fps / 4MP@30fps / 1080p@30fps / 720p@30fps
	CVI	4MP@30fps / 1080p@30fps / 720p@30fps
	CVBS	対応
音声	圧縮方式	G.711U
	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265pro+ / H.265Pro / H.265 / H.264+ / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	総帯域幅	128Mbps
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz、2560×1440/60Hz、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280x720/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25分割/シーケンス
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P / D1
	録画フレーム	8MP@8fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 1080P@30fps / 720p@30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/15/20/25/30秒
	ポスト録画	30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB(搭載HDD×2台)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	同時再生	最大16台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / 早送り2～16倍
その他機能		プライバシーマスク / 動体検知2.0 / クロスライン検知 / GuardingVision(P2P)
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	アラーム入力 / 出力	4ch / 1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×1(全面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	GuardingVision
	ブラウザ	IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上)　※Windows用
	モバイルアプリケーション	GuardingVision(iOS/Android)
	リモート接続	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC48V)
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃～55℃ / 0%～90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×52(H)×315(D)mm
質量		約3.8kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研