

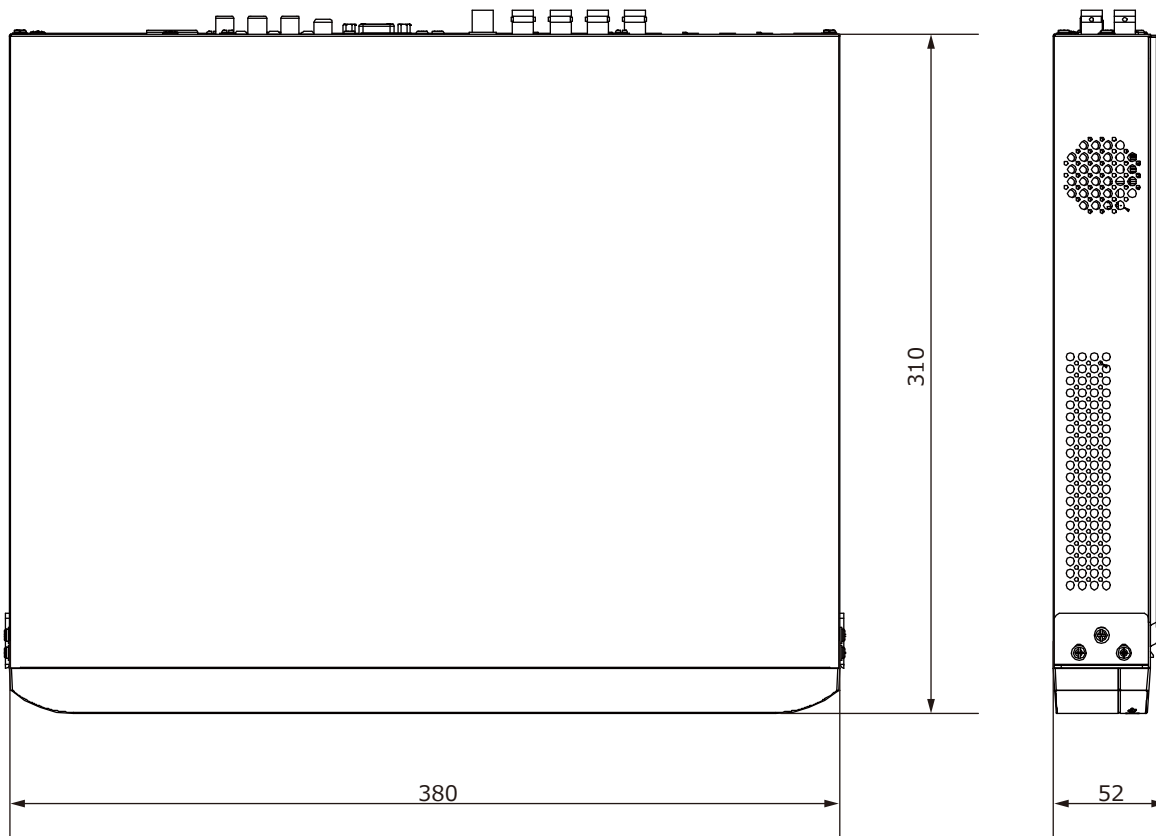


■ 外形図

単位:mm

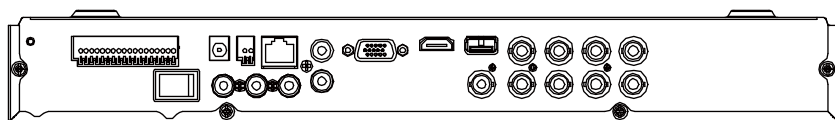

品名	8chハイブリッドレコーダー	品番	TH-HVR7208MPX	No,	1/3
----	----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	品番	TH-HVR7208MPX
カメラ入力	アナログカメラ	8ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	PoC(電源重畳)	8ch ※ON/OFF可能
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみ最大16台まで
カメラ入力信号	TVI	8MP(3840×2160)@12,15fps / 3K(2960×1665)@25,20fps / 3K(3328×1504)@20fps / 5MP(2560×1944)@20fps / 4MP(2560×1440)@25,30fps / 1080p@25,30fps / 720p@25,30fps
	AHD	5MP(2560×1944)@20fps / 4MP@25,30fps / 1080p@25,30fps / 720p@25,30fps
	CVI	8MP(3840×2160)@12,15fps / 3K(2880×1620)@25fps / 5MP(2560×1944)@20fps / 4MP(2560×1440)@25,30fps / 1080p@25,30fps / 720p@25,30fps
	CVBS	対応
音声	圧縮方式	G.711U
	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265pro+ / H.265Pro / H.265 / H.264+ / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	総帯域幅	256Mbps
	リモート接続	64
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz, 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
	CVBS解像度	NTSC:704×480 / PAL:704×576
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割/シーケンス
	OSD表示	日本語
録画	録画フレーム	8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 8MP Lite@15fps / 3MP@18fps / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps(P) / CIF@30fps(N)
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/15/20/25/30秒
	ポスト録画	30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	搭載HDD×2台まで(各HDD最大12TB)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/9分割
	同時再生	最大8台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / 早送り2~16倍

品名	8chハイブリッドレコーダー	品番	TH-HVR7208MPX	No,	2/3
----	----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

	その他機能	顔認証 / プライバシーマスク / 動体検知2.0 / クロスライン検知 / GuardingVision(P2P)
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M/1000M)
	アラーム入力 / 出力	8ch / 4ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×1(全面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	GuardingVision
	ブラウザ	IE(IE10/11)、Firefox (version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version 79以上) ※Windows用
	モバイルアプリケーション	GuardingVision(iOS/Android)
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC48V)
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃～55℃ / 10%～90% (結露なき事)
	外形寸法	380(W)×52(H)×310(D)mm
	質量	約1.78kg ※HDDを除く
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

品名	8chハイブリッドレコーダー	品番	TH-HVR7208MPX	No,	3/3
----	----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研