

## 16chハイブリッドデジタルレコーダー(PoC)

# TH-HVR7216MPX 16ch 入力


本体希望小売価格：オープン



### ドライブユニット内蔵16chハイブリッドレコーダー

- 車両を識別する「Motion Detection 2.0」
- スマート機能 クロスライン検知・侵入検知
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IPカメラに対応
- ドライブユニット内蔵(PoC)  
PoC(Power over Coax)で、同軸1本で映像+電源供給が可能
- 圧縮方式 H.265Pro+  
H.265Pro+により録画データの容量を大幅削減
- 最大8MPまで録画可能
- スマートサーチ  
人物、車両の映像を素早く検索可能
- IPカメラ16台接続可能(最大32台)
- 同軸音声入力対応(AoC)
- HDMI/VGA の同時出力可能


### システム図

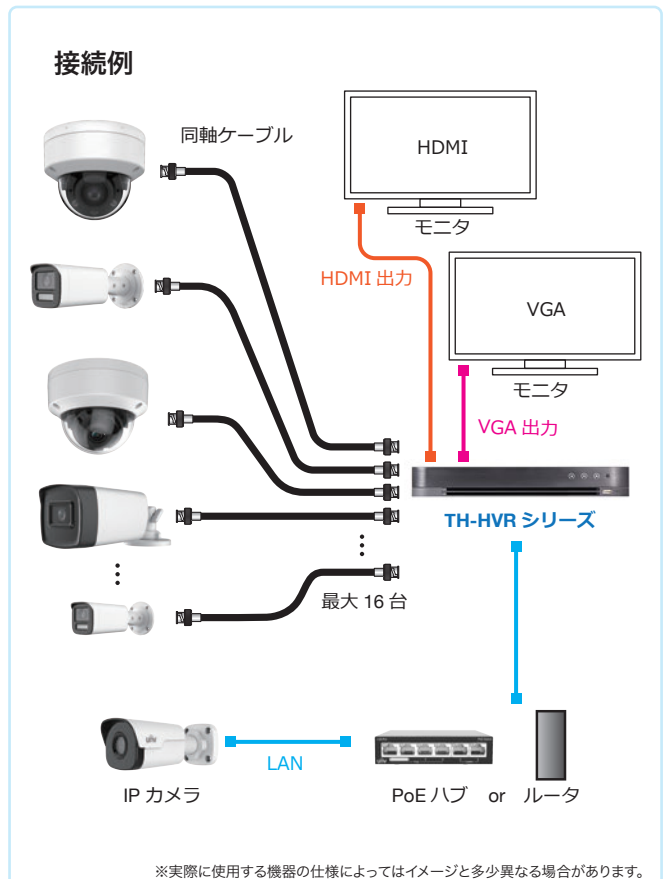

製品仕様

品番	TH-HVR7216MPX-4TB	
カメラ入力	アナログカメラ	16ch(BNC) ※AHD/TVI/CVI/ CVBS対応
	PoC(電源重畳) IPカメラ	16ch ※ON/OFF可能 8ch ※IPカメラのみ最大24台まで
カメラ入力信号	TVI	8MP(3840×2160)@12,15fps/3K(2960×1665)@25,20fps/3K(3328×1504)@20fps /5MP(2560×1944)@20fps/4MP(2560×1440)@25,30fps/1080p@25,30fps/720p@25,30fps
	AHD	5MP(2560×1944)@20fps / 4MP@25,30fps / 1080p@25,30fps /720p@25,30fps
	CVI	8MP(3840×2160)@12,15fps / 3K(2880×1620)@25fps/5MP(2560×1944)@20fps/
	CVBS	4MP(2560×1440)@25,30fps / 1080p@25,30fps /720p@25,30fps 対応
音声	圧縮方式	G.711U
	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch (RCA)
映像	圧縮方式	H.265pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	総帯域幅	256Mbps
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF,ISUP
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz、2560×1440/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25分割/シーケンス
録画	OSD表示	日本語
	録画解像度	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
	録画フレーム	8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 8MP Lite@15fps / 3MP@18fps / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps(P) / CIF@30fps(N)
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
記録媒体	プリ録画	5/10/15/20/25/30秒
	ポスト録画	30/60/120/300/600秒
	HDD	搭載HDD×2台まで(最大12TB)
映像再生	バックアップ	USBメモリ
	画面表示	1/4/9/16分割
再生	同時再生	最大16台
	再生時操作	再生/一時停止/早送り2~16倍
その他の機能	顔認証/プライバシーマスク/動体検知2.0/クロスライン検知/GuardingVision(P2P)	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45/10/100/1000M)
	アラーム入力/出力	4ch/1ch
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×1(前面)、USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	GuardingVision
	ブラウザ	IE(IE10/11)、Firefox(version52.0以上)、Chrome(version45以上)、Edge(version79以上)※Windows用
	モバイルアプリケーション	GuardingVision(iOS/Android)
	リモート接続	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度/湿度	-10℃~55℃/0%~90% (結露なき事)
外形寸法/質量	380(W)×52(H)×315(D)mm/約2.1kg (HDDを除く)	
付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、CD、取扱説明書	

外形寸法図

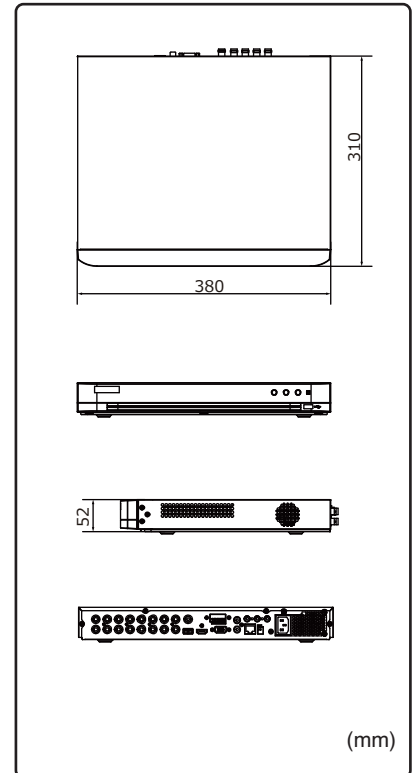

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

配線距離


カメラ消費電力	3C-2V	5C-FB
PoC.at消費電力12W	200m	300m
PoC.af消費電力5W	100m	200m

PoCカメラ接続台数

カメラ	カメラ台数					
PoC.at	8	9	10	11	12	0
PoC.af	8	6	4	2	0	16


遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PC用アプリケーション  
Guarding Vision

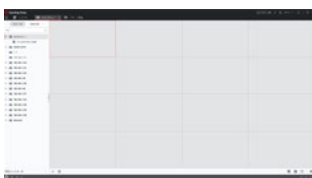

OS: Windows 7/8/8.1/10

スマートフォンアプリケーション  
Guarding Vision



iOS: iOS7以降  
Android: Android4.0以降

オプション(別売品)

組込HDD

2TB	BHDD-2TB	本体希望小売価格 オープン
4TB	BHDD-4TB	本体希望小売価格 オープン
6TB	BHDD-6TB	本体希望小売価格 オープン
8TB	BHDD-8TB	本体希望小売価格 オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当社で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F	TEL 03-5855-4460	FAX 03-5855-4461
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F	TEL 06-6770-9820	FAX 06-6770-9821
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII	TEL 011-299-6550	FAX 011-299-6505
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23	TEL 0285-29-5516	FAX 0285-29-5518
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室	TEL 092-451-1080	FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F	TEL 03-6284-4586	FAX 03-6284-4587