


■外形図

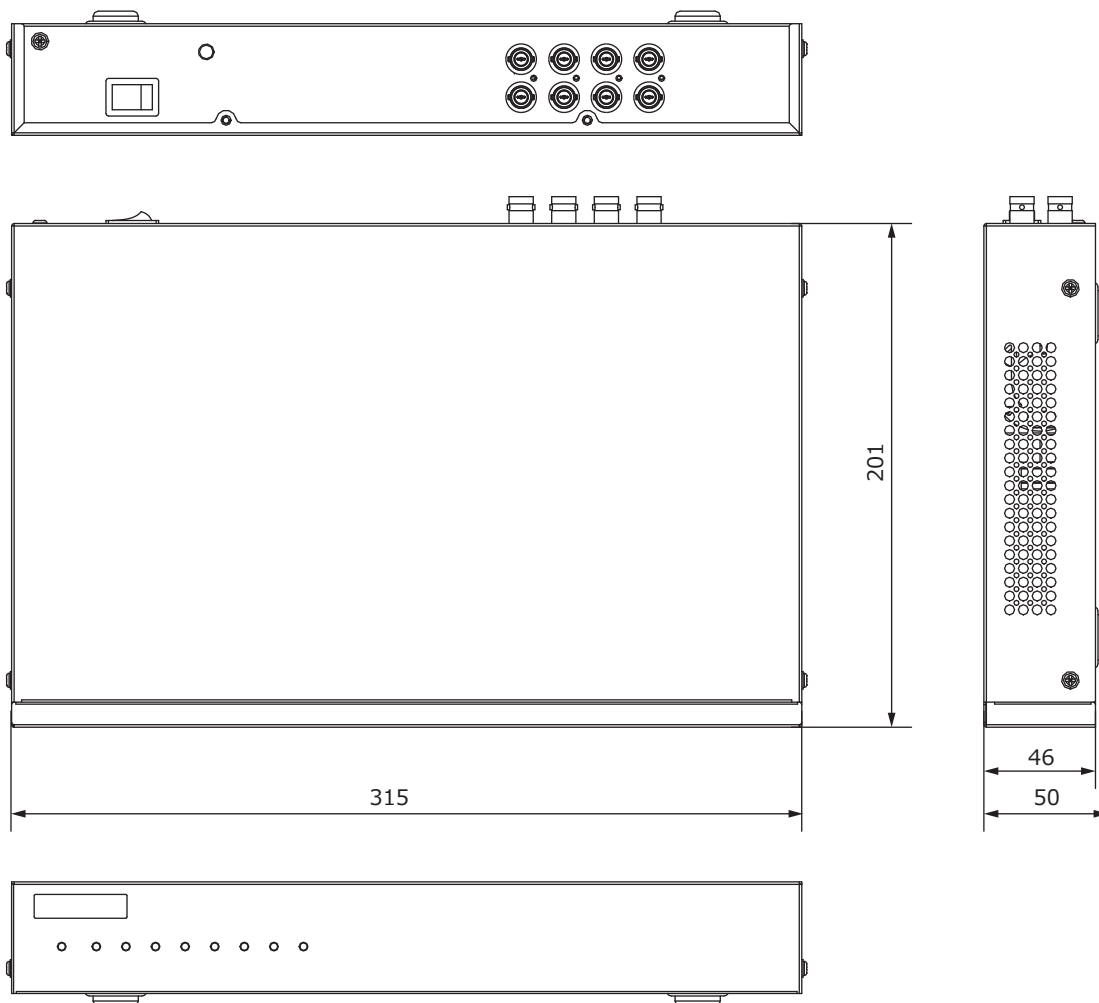

■仕様

品番	TH-CCU504T	
映像入力	4ch(BNC)	
映像出力	4ch(BNC)	
カメラ出力電源	安定電圧	安定1chあたり7.5W (全体30Wまで)
	瞬間電圧	安定1chあたり9.5W (全体38Wまで)
消費電力	6W(最大)	
動作温度・湿度	-10℃～55℃ 湿度90%以下 (但し、結露しないこと)	
外形寸法	315(W)×46(H)×201(D)mm (突起物は除く)	
質量	約2.3kg	
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ACケーブル	
配線距離	PoC.af	3C-2V : 200m
	PoC.at	3C-2V : 100m
	PoC.af	5C-2V : 300m
	PoC.at	5C-2V : 200m

品名	4chドライブユニット	品番	TH-CCU504T	No.	1/1
----	-------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。