


**2眼式固定サーマルカメラ**
**DS-2TD2637-10/P**

本体希望小売価格：オープン

**DS-2TD2637T-10/P** 高温計測モデル

本体希望小売価格：オープン


**HDサーマルカメラ**

**4Mカラーカメラ**
**温度計測機能搭載 2眼式固定サーマルカメラ**

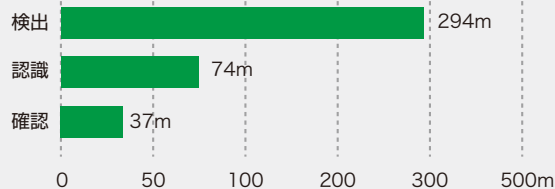
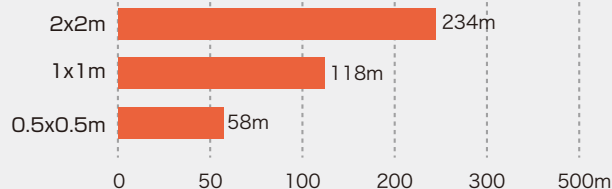
**カラー解像度 2688x1520 (4M)**
**サーマル解像度 384x288**
**温度計測範囲**

-20~+150°C / 0~550°C ※高温計測タイプのみ

**温度計測VCA**

10地点、10領域、1ラインで温度計測機能を搭載

**温度分解能 35mk / F1.0**
**PoE**
**ONVIF**
**動作温度範囲 -40°C~+65°C**
**IP66**
**探知距離**

**人物 (1.8x0.5m)**

**温度検知**


2眼式固定サーマルカメラ DS-2TD2637-10/P DS-2TD2637T-10/P

| 品番          | DS-2TD2637-10P | DS-2TD2637T-10P(高温計測モデル)  |   |
|-------------|----------------|---|---|
| サーマルカメラ     | サーマルモジュール      | 非冷却マイクロボロメータ  |   |
|             | ピクセル幅          | 17μm  |   |
|             | 波長             | 8-14μm  |   |
|             | 温度分解能          | 35mk / F1.0   |   |
|             | 解像度            | 384×288   |   |
|             | レンズ            | 10mm  |   |
|             | 画角             | 水平37.5° 垂直28.5°   |   |
|             | 最小焦点距離         | 1.0m  |   |
|             | 絞り             | F1.0  |   |
|             | 探知距離           | 人1.8×0.5m 検出:294m 認識:74m 確認:37m   |   |
|             | 温度検知           | 物体 2x2m:234m 1x1m118m 0.5x0.5m:58m  |   |
|             | カラーカメラ         | イメージセンサー  | 1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS                  |
|             |                | 有効画素数   | 2688×1520                                 |
| レンズ         |                | 4mm   |   |
| 最低被写体照度     |                | カラー:0.0089Lux 白黒:0.0018Lux  |   |
| シャッタースピード   |                | 1-1/100,000s  |   |
| 画角          |                | 水平84°垂直44.8°  |   |
| その他         |                | D-WDR Digital Zoom(×2,×4,×8)IRカットフィルタ 赤外線   |   |
| 映像解析機能(VCA) |                | VCA   | 4つのVCA(ライン, 侵入, 入口, 出口検知)                 |
|             |                | 温度検知  | 3つの温度測定(10地点, 10領域, 1ライン)                 |
|             |                | 温度範囲  | -20°C~150°C   -20°C~150°C, 0°C~550°C 変更可能 |
|             | 温度精度           | MAX(±2°C, ±2%)  |   |
|             | 火災検知           | 動的な発火点の検出, 最大10箇所の発火点を検出可能  |   |
| ネットワーク      | メインストリーム       | カラー:50Hz 25fps(2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz 30fps(2688×1520, 1920×1080, 1280×720)<br>サーマル:25fps(1280×720, 704×576, 640×480, 320×240)                  |   |
|             | サブストリーム        | カラー:50Hz 25fps(704×576, 352×288) 60Hz 30fps(704×480, 352×240)<br>サーマル:25fps(704×576, 352×288, 320×240)  |   |
|             | ビデオ圧縮          | H.265, H.264, MJPEG   |   |
|             | オーディオ圧縮        | G.711u, G.711a, G.722.1, MP2L2, G.726, PCM  |   |
|             | プロトコル          | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE                                |   |
|             | 同時ライブ表示        | 最大20  |   |
|             | ユーザー・ホストLevel  | 最大20  |   |
|             | セキュリティ         | 最大32ユーザー・3Level:管理者, オペレーター, ユーザー<br>ユーザー認証(ID, PW), MACアドレス, HTTPS暗号化, IEEE802.1xアクセス制御, IPアドレスフィルタリング   |   |
|             | インターフェース       | アラーム入力  | 2系統(0-5VDC)                               |
|             |                | アラーム出力  | 2系統(リレー出力)                                |
| アラームアクション   |                | SD Card Record/Relay outputSmart capture/FTPupload/Email  |   |
| オーディオIN     |                | 1,3.5mmミニジャック, ライン入力インターフェイス ライン入力:2-2.4[p-p], 出力インピーダンス1kΩ±10%   |   |
| オーディオOUT    |                | 1,3.5mmミニジャック, インピーダンス600Ω  |   |
| ローカルストレージ   |                | microSD(最大256GB)、手動/アラーム録画  |   |
| ネットワーク      |                | RJ-45(10/100 Mbps)  |   |
| アプリケーション    | 電源             | DCジャック  |   |
|             | WEBブラウザ        | IE11, chrome57.0, Firefox52.0   |   |
| その他         | クライアント         | iVMS-4200, Hik-Connect  |   |
|             | メニュー言語         | 32言語(日本語、英語他)   |   |
| 外形図         | 保護構造           | IP66  |   |
|             | 材質             | アルミダイキャスト   |   |
|             | 使用温度/湿度 範囲     | -40°C~+65°C / 95%RH以下   |   |
|             | 外形寸法           | 376.1mm×119.1mm×118.1mm   |   |
|             | 質量             | 約1.82kg   |   |
|             | 電源電圧           | AC24V, DC12V, PoE(802.3af class3)   |   |
|             | 消費電力           | 18VAC to 30VAC: 0.38 A to 0.22 A, max. 9 W<br>9VDC to 15 VDC: 0.63 A to 1.06 A, max. 9 W<br>PoE(802.3af, class 3): 44 V to 57 V, 0.22 A to 0.17 A, max. 9.5 W |   |
|             |                |   |   |

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821