

2眼式固定サーマルカメラ
DS-2TD2667-15/P

本体希望小売価格：オープン

DS-2TD2667T-15/P 高温計測モデル

本体希望小売価格：オープン


HDサーマルカメラ

4Mカラーカメラ
高解像度サーマル搭載 2眼式固定サーマルカメラ

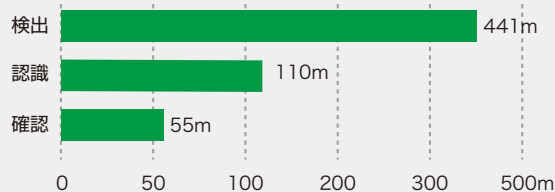
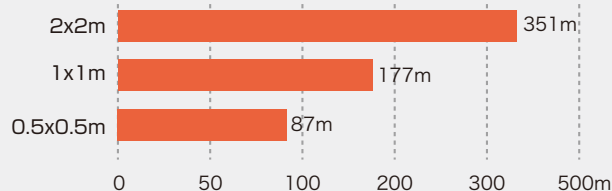
カラー解像度 2688x1520 (4M)
サーマル解像度 640x512
温度計測範囲

-20~+150°C / 0~550°C ※高温計測タイプのみ

温度計測VCA

10地点、10領域、1ラインで温度計測機能を搭載

温度分解能 35mk / F1.0
PoE
ONVIF
動作温度範囲 -40°C~+65°C
IP66
探知距離

人物 (1.8x0.5m)

温度検知


2眼式固定サーマルカメラ DS-2TD2667-15/P DS-2TD2667T-15/P

品番	DS-2TD2667-15P	DS-2TD2667T-15P(高温計測モデル)	
サーマルカメラ	サーマルモジュール	非冷却マイクロボロメータ	
	ピクセル幅	17μm	
	波長	8-14μm	
	温度分解能	35mk / F1.0	
	解像度	640×512	
	レンズ	15mm	
	画角	水平42.5° 垂直33.6°	
	最小焦点距離	2.5m	
	絞り	F1.0	
	探知距離	人(1.8×0.5m) 検出:441m 認識:110m 確認:55m	
	温度検知	物体 2x2m:351m 1x1m:177m 0.5x0.5m:87m	
	カラーカメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
		有効画素数	2688×1520
レンズ		4mm	
最低被写体照度		カラー:0.0089Lux 白黒:0.0018Lux	
シャッタースピード		1-1/100,000s	
画角		水平84°垂直44.8°	
その他		D-WDR Digital Zoom(×2,×4,×8)IRカットフィルタ 赤外線	
映像解析機能(VCA)		VCA	4つのVCA(ライン、侵入、入口、出口検知)
		温度検知	3つの温度測定(10地点、10領域、1ライン)
		温度範囲	-20°C~150°C
	温度精度	MAX(±2°C、±2%)	MAX(±8°C)
	火災検知	動的な発火点の検出、最大10箇所の発火点を検出可能	
ネットワーク	メインストリーム	カラー:50Hz 25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz 30fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) サーマル:25fps(1280×720,704×576,640×480,320×240)	
	サブストリーム	カラー:50Hz 25fps(704×576,352×288) 60Hz 30fps(704×480,352×240) サーマル:25fps(704×576,352×288,320×240)	
	ビデオ圧縮	H.265、H.264、MJPEG	
	オーディオ圧縮	G.711u、G.711a、G.722.1、MP2L2、G.726、PCM	
	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、	
	同時ライブ表示	RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE	
	ユーザー・ホストLevel	最大20	
	セキュリティ	最大32ユーザー・3Level:管理者、オペレーター、ユーザー ユーザー認証(ID、PW)、MACアドレス、HTTPS暗号化、IEEE802.1xアクセス制御、IPアドレスフィルタリング	
	インターフェース	アラーム入力	2系統(0-5VDC)
		アラーム出力	2系統(リレー出力)
アラームアクション		SD Card Record/Relay outputSmart capture/FTPupload/Email	
オーディオIN		1.3.5mmミニジャック、ライン入力インターフェイス ライン入力:2-2.4[p-p]、出力インピーダンス1kΩ±10%	
オーディオOUT		1.3.5mmミニジャック、インピーダンス600Ω	
ローカルストレージ		microSD(最大256GB)、手動/アラーム録画	
ネットワーク		RJ-45(10/100 Mbps)	
アプリケーション	電源	DCジャック	
	WEBブラウザ	IE11、chrome57.0、Firefox52.0	
その他	クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect	
	メニュー言語	32言語(日本語、英語他)	
外形図	保護構造	IP66	
	材質	アルミダイキャスト	
	使用温度/湿度 範囲	-40°C~+65°C / 95%RH以下	
	外形寸法	376.1mm×119.1mm×118.1mm	
	質量	約1.82kg	
	電源電圧	AC24V、DC12V、PoE(802.3af class3)	
	消費電力	18VAC to 30VAC: 0.38 A to 0.22 A, max. 9 W 9VDC to 15 VDC: 0.63 A to 1.06 A, max. 9 W PoE(802.3af, class 3): 44 V to 57 V, 0.22 A to 0.17 A,max. 9.5 W	

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821