


サーマルカメラをネットワーク上で一括管理




操作モニター&パネル

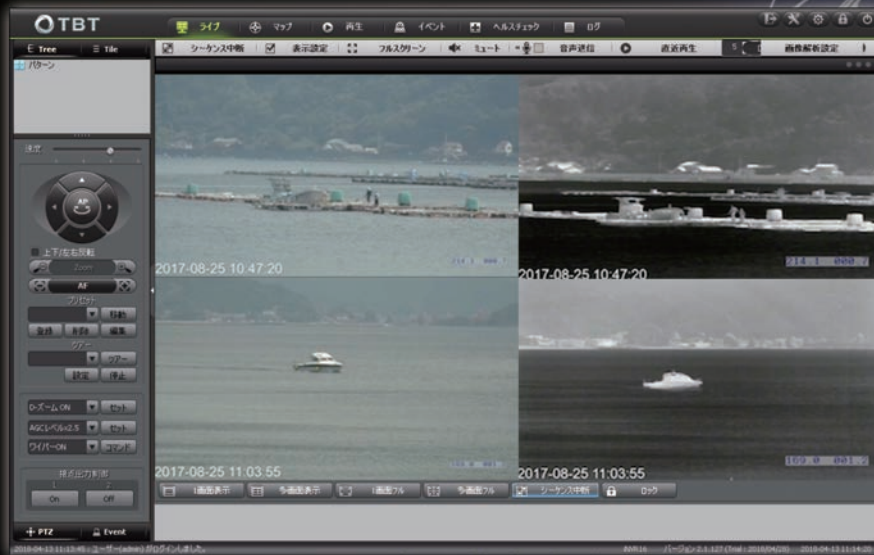

温度情報の表示・検索(t NVR)



温度データのグラフ表示

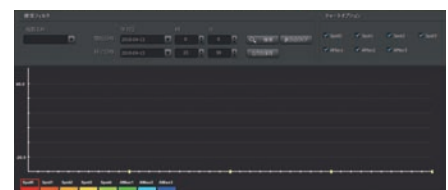

温度データの検索機能

リモートビューソフト(別売)



録画機能なしのソフトウェア

簡易的にモニタを増設する際に便利
(1ライセンスあたりモニタ8台まで)

録画以外の機能は可能(カメラ制御・権限・優先権設定)

再生機能(カレンダー&バーグラフなど)



ソフトウェア仕様

製品名	iNVR / tNVR
カメラ	
登録台数	最大100台 (1ライセンス)
同時表示台数	最大16台
対応カメラ	ONVIF対応IPカメラ
対応PC	
ハードウェア	PC-AT互換機
OS	Windows7/8/10(32/64bit)
CPU	Intel Core i7以上(録画を行う場合)
メモリ	8GB以上
グラフィック	Intel HD Graphics 4000以上
グラフィックメモリ	1GB以上
解像度	1280×720以上表示可能なモニター
記録媒体	HDD/SSD ×2(プログラム用、録画保存用) 録画保存用は2TB以上を推奨 最大40TB
ネットワーク	100/1000 Base-T
録画	
映像、音声圧縮	H.264 / M-JPEG、AAC(16kHz/16bit)
録画解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 704×480
録画フレーム	960fps(704×480) 640fps(1280×1024) 320fps(1920×1080)
画質	接続カメラに依存
モード	常時 / スケジュール / モーション録画
その他機能	プリ録画、ポスト録画、カウンター機能、PIP表示、上書き録画
音声	
入力	接続カメラに依存
出力	1ch
モニター出力	
表示フレーム	接続カメラに依存
サブモニター表示	可能(PCに映像出力が2系統ある場合)
表示解像度	動作PCに依存
表示方法	1画面・4/9/16分割、フルスクリーン表示、スイッチ表示
OSD表示	日本語
バックアップ	
記録媒体	USBメモリ、USB外付けHDD、NAS、DVDまたはBD(PCに光学ドライブがある場合)
映像再生	
再生画面表示	単画面 / 分割 / サムネイル / 温度データ折れ線グラフ表示(tNVR)
検索方法	簡易 / 日時指定 / イベント検索
再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
その他機能	
イベント	モーション、カメラアラーム、レコーダー動作異常、警告
アラーム出力	任意の警告音(連続/10秒/1分/3分/10分)、イベントポップアップ、Eメール送信
PTZ操作	キーボード、専用USBコントローラー
ワイパー操作	ワイパー / ウォッシャー液(ワイパー付きカメラ必須)
付属品	ライセンス認証用USB dongle
別売オプション	リモートビューソフト(最大8台でのモニターが可能 録画は不可) 動体検知ソフト(VCA)(1ライセンスあたり1カメラ、iNVR内で設定・表示)

製品・その他に関するお問い合わせ

お求め、お問い合わせは・・・



株式会社東邦技研

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

東京本社

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10
台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31
大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821