

2眼式固定サーマルカメラ

TPV-IASW-M3-B

本体希望小売価格：オープン



温度計測機能搭載 2眼式固定サーマルカメラ



カラー解像度 2688×1520 (4M)

サーマル解像度 256×192

温度計測VCA

-20℃～150℃ (-4°F～302°F)、10地点、10領域、1ラインで温度計測機能を搭載

炎検知機能

温度計測+VCA機能により炎の検出が可能

温度分解能 40mk / 25℃, F1.0

PoE

ONVIF


動作温度範囲 -40℃～+65℃

IP67


探知距離



人物 (1.8×0.5m)

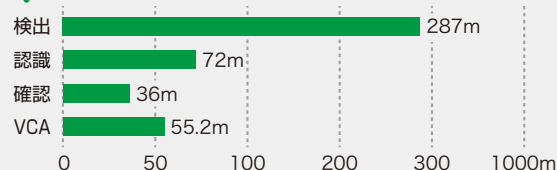

車両 (1.4×4.0m)

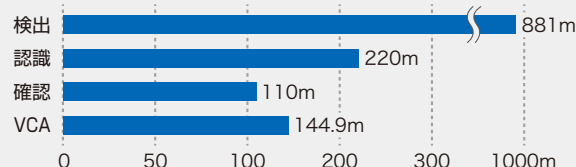


炎検知



2眼式固定サーマルカメラ

TPV-IASW-M3-B

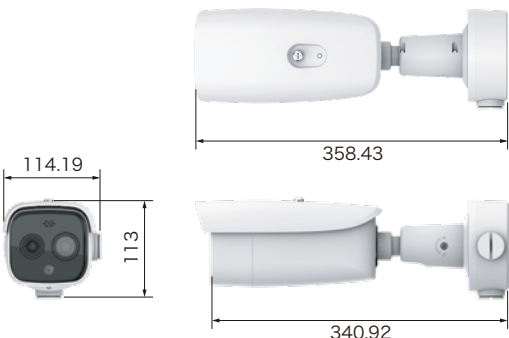品番	TPV-IASW-M3-B	
サーマルカメラ	サーマルモジュール	非冷却マイクロボロメータ
	イメージセンサー	VOx 非冷却焦点面アレイ、256×192、12μm
	スペクトル範囲	8～14μm
	温度分解能力	40mK (25°C, F1.0)
	レンズ焦点距離	F1.0、6.9mm (H24.9°×V18.7°)
	デジタルズーム	×2、×4
カラーカメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	有効画素数	2688×1520
	最低被写体照度	カラー:0.0176Lux (F2.25, AGC ON) 白黒:0.0035Lux (F2.25, AGC ON)
	シャッタースピード	1～1/100,000s
	焦点距離	F1.6、6.4mm (53.0°×28.0°)
	IRイルミネーター	最大30m
	その他	DDE / AGC / 3D DNR
映像解析機能 (VCA)	VCA	4つのVCA (ライン、侵入、入口、出口検知)、合計で最大8つのVCA
	温度検知	3つの温度測定 (10地点、10領域、1ライン)
	温度範囲	-20°C～150°C (-4°F～302°F)
	温度精度	± 8°C (± 14.4°F)
	炎検知	最大10箇所の発火点を検出可能
ネットワーク	メインストリーム	サーマル: 30fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) 光学: 30fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
	サブストリーム	サーマル: 30fps (704×576, 640×512, 320×240) 光学: 30fps (704×480, 352×240)
	ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
	オーディオ圧縮	G.722.1/G.711 ulaw/G.711 alaw/MP2L2/G.726/PCM
	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、SFTP、SRTSP
	プログラミングインターフェース	CGI、RTSP、ONVIF サポート
	その他	
インターフェース	アラーム入力	2系統
	アラーム出力	2系統
	オーディオIN	1.3.5mmミニジャック、ライン入力インターフェイス ライン入力: 2～2.4V[p-p]、出力インピーダンス1kΩ±10%
	オーディオOUT	インピーダンス600Ω
	ネットワーク	RJ-45 (10/100 Mbps)
	電源	DCジャック
アプリケーション	WEBブラウザ	Chrome、Firefox52.0
	クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
その他	メニュー言語	32言語 (日本語、英語他)
	保護構造	IP67
	使用温度/湿度 範囲	-40°C～65°C (-40°F～149°F) / 95%RH以下
	外形寸法	358.43mm×114.19mm×113mm
	質量	1550g
	電源電圧	DC12V±25%0.5A、最大6、PoE (IEEE802.3at)
外形図	 (mm)	

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587