


■ 外形図

単位:mm

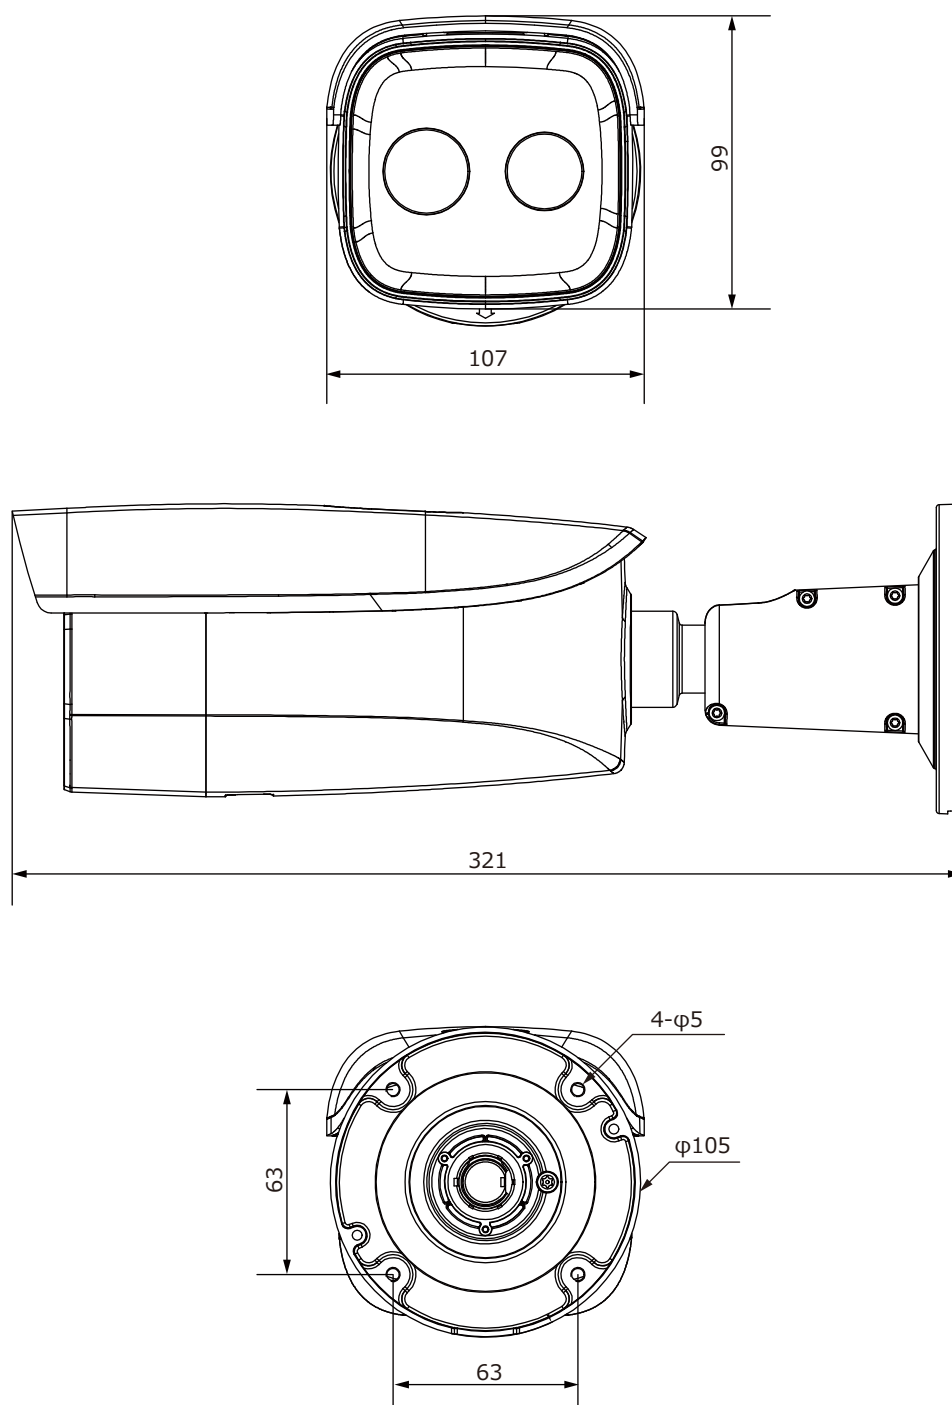

品名	2眼サーマルネットワークカメラ	品番	TPV-IASW-M3-B	No,	1/3
----	-----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

品番		TPV-IASW-M3-B
サーマルカメラ部	サーマルモジュール	酸化バナジウム 非冷却焦点面アレイ
	解像度	256×192
	ピクセル幅	12μm
	波長	8～14μm
	温度分解能	< 40 mK (25°C, F1.0)
	レンズ / 画角	6.9mm / 水平24.9°、垂直18.7°
	IFOV	0.68 mrad
	絞り	F1.0
	最小焦点距離	1m
	デジタルズーム	2 / 4倍
カラーカメラ部	イメージセンサー	1/2.7 "プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	4M(2688×1520)
	最低被写体照度	カラー 0.00176Lux、白黒 0Lux (赤外線照射時)
	レンズ / 画角(水平)	6.4mm F1.6 / 53～28°
	シャッタースピード	1～1/100,000(秒)
	WDR	120dB
	光学デフォグ	対応
赤外線	照射距離	30m
映像	圧縮方式	メイン : H.265 / H.264 サブ : H.265 / H.264 / MJPEG
	ストリーミング	メイン : 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720
	カラー映像	サブ : 704×576 / 352×240
	ストリーミング	メイン : 1280×720 / 704×480 / 640×512 / 320×240
	サーマル映像	サブ : 704×576 / 352×240
音声	圧縮方式	G.722.1 / G.711ulaw / G.711alaw / MP2L2 / G.726 / PCM
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, SFTP, SRTP
	ネットワークストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード(最大256G) 及びNAS(NFS、SMB/CIFS)、オートネットワークリプリメンテーション(ANR)
	API	CGI, RTSP, ONVIF Support
	同時ライブビュー	最大20チャンネル
	ユーザー数 / ホストレベル	最大32 / 3段階(管理者、オペレーター、ユーザー)
	セキュリティ	ユーザー認証(ID,PW)、MACアドレスバインド、HTTPS暗号化、IEEE802.1x(EAPMD5、EAP-TLS)、アクセスコントロール、IPアドレスフィルタリング
	WEBブラウザ	IE11、Edge、Chrome、Firefox
インターフェイス	アラーム入力	2系統(DC 0V～5V)
	アラーム出力	2系統(リレー) ※アラーム応答動作の設定可能
	オーディオ入力	3.5 mmミニジャック
	オーディオ出力	3.5 mmミニジャック
	LAN	RJ45(10/100M)
	シリアル	RS-485
	映像出力	BNC(1.0V P-P)※サーマル映像用

品名	2眼サーマルネットワークカメラ	品番	TPV-IASW-M3-B	No,	2/3
----	-----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

スマート機能	VCA	4ルール (クロスライン / 侵入検知 / 入出検知 / 退出検知)
	温度測定	3ルール (10地点 / 10エリア / 1ライン)
	温度範囲	-20℃～150℃
	温度精度	±8℃
保護構造		IP66
電源		12VDC(±25%: 0.5A) / PoE(IEEE802.3at)
消費電力		最大6W
動作温度 / 湿度範囲		-40℃～65℃ / 95%以下
外形図 / 質量		107(W)×105(H)×321(D)mm / 1550g
付属品		取扱説明書、ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ、ジャンクションボックス

品名	2眼サーマルネットワークカメラ	品番	TPV-IASW-M3-B	No,	3/3
----	-----------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。