

## 2M ネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)

# IPC2122SR3-PF40-C

3年保証

本体希望小売価格：オープン

PRIME



2 M  
Pixcel

固定  
レンズ

## コストパフォーマンスに優れた広角固定レンズ屋外カメラ

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

### 最低被写体照度 カラー 0.005Lux

### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### D-WDR

### 固定レンズ 4.0mm (水平画角87°)


### 赤外線照射距離 30m

### スマートIR

### 動作温度範囲 -35°C~60°C

### IP67


### 水平画角

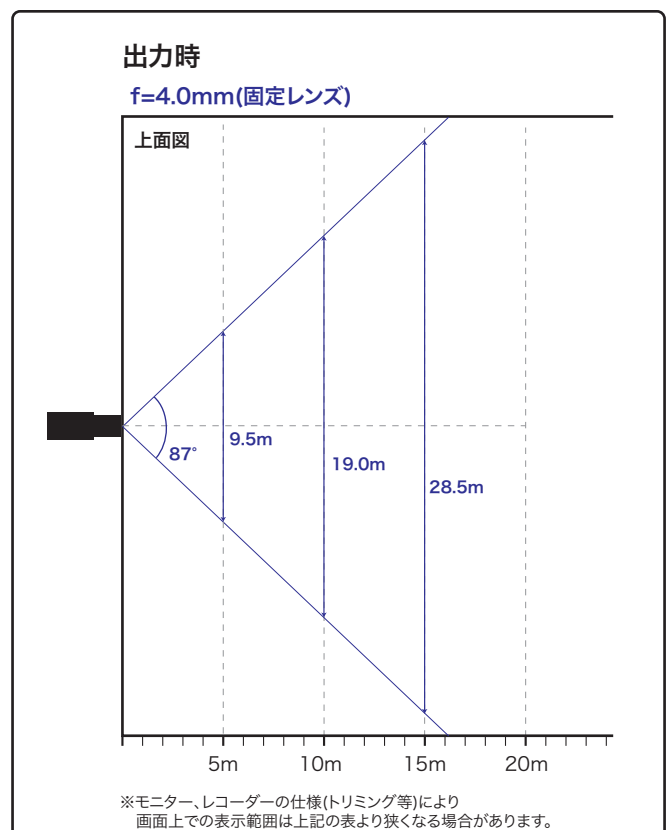


## 製品仕様

品番	IPC2122SR3-PF40-C
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1/6~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	4mm
画角(水平)	86.5°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
音声圧縮	—
集音マイク	—
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、TLS
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	—
ビデオ出力	—
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-35°C~ 60°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	6.4W
外形寸法	63(W)×62(H)×157(D)mm
質量	450g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

## コネクタ部

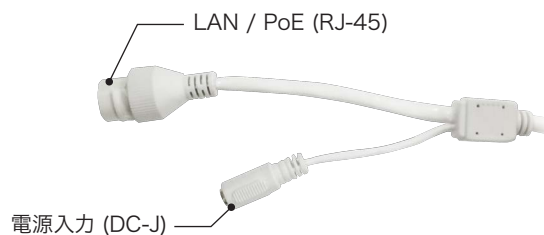


## 外形寸法図

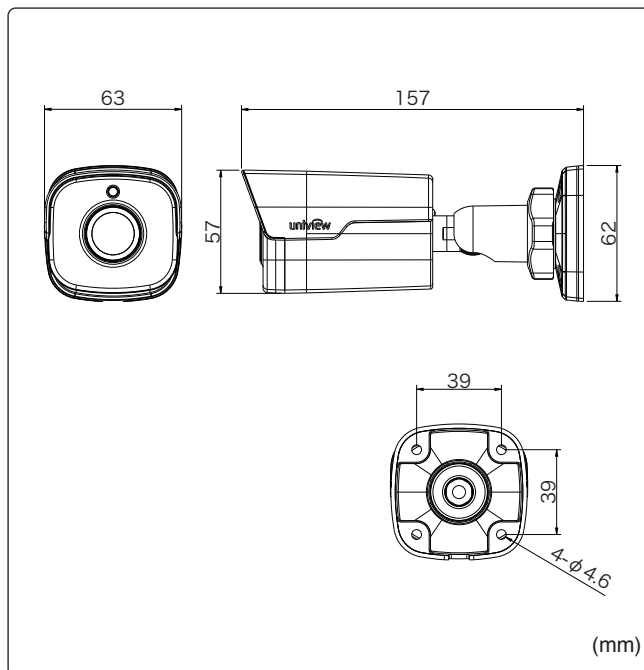

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



配線ボックス  
**TR-JB07-IN**  
本体希望小売価格  
オープン



ボール取付金具  
**TR-UP06-IN**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**  
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821