

## 4M ネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)

3年保証

### IPC2324LB-ADZK-G

本体希望小売価格：オープン



### 400万画素 電動ズーム搭載 屋外用カメラ



#### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

#### インテリジェント機能

#### 120dB WDR

#### 電動バリフォーカルレンズ 2.8~12mm

#### スマートIR

#### 集音マイク内蔵

#### ONVIF

#### 動作温度範囲 -30℃~60℃

#### インテリジェント機能




クロスライン検知



エリア侵入検知


#### 水平画角

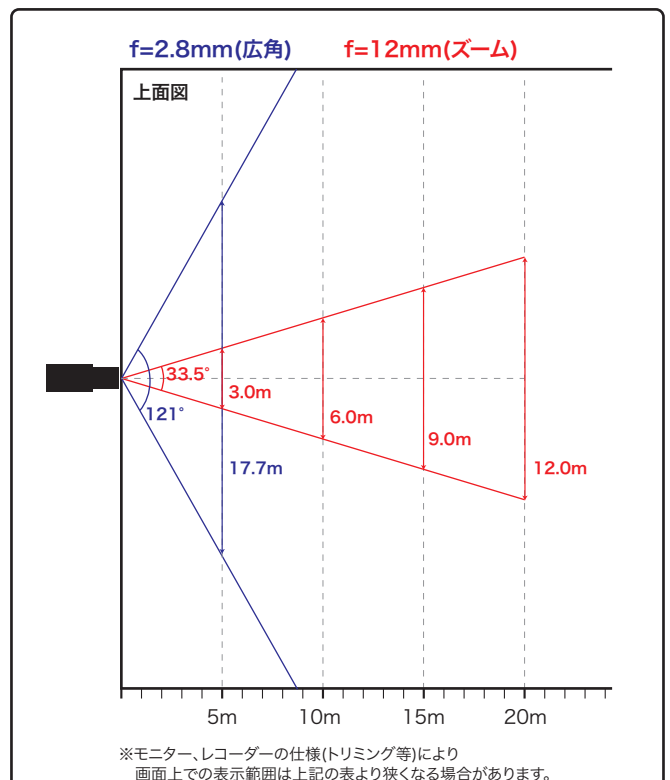


## 製品仕様

|              |  |
|--------------|--|
| 品番           | IPC2324LB-ADZK-G   |
| イメージセンサー     | 1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS   |
| 解像度          | 2688(H)×1520(V)  |
| 最低被写体照度      | カラー 0.003Lux<br>白黒 0Lux ※IR-ON時  |
| シャッタースピード    | 自動、手動(1~1/100,000)   |
| ホワイトバランス     | 自動、手動  |
| デナイト         | IRカットフィルタ方式  |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB  |
| 赤外線 / 照射距離   | 有り / 50m   |
| アイリス         | 自動   |
| 焦点距離         | 2.8~12mm (電動VFLレンズ)  |
| 画角(水平、垂直)    | 102.79°~30.86° / 55.50°~17.49°   |
| 画像圧縮方式       | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG   |
| フレームレート      | 30fps(2688×1520)   |
| 映像設定         | HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、<br>2D/3D-DNR、歪み補正、スマートIR、デフォグ  |
| 音声圧縮         | G.711  |
| 集音マイク        | 内蔵   |
| メインストリーム     | 2688×1520/2560×1440/1920×1080/1280×720   |
| サブストリーム      | 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 /<br>352×288  |
| サードストリーム     | —  |
| ネットワーク       | RJ-45 10/100Base   |
| 互換性          | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK  |
| プロトコル        | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP,<br>RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,<br>HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, Qos, SNMP |
| デジタルI/O      | —  |
| 音声入力         | —  |
| 音声出力         | —  |
| 電源端子         | DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)  |
| ネットワークストレージ  | MicroSD 最大256GB  |
| ビデオ出力        | —  |
| インテリジェント機能   | クロスライン検知、エリア侵入検知   |
| 保護等級         | IP67   |
| 動作温度、湿度      | -30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)  |
| 電源           | DC12V / PoE(IEEE 802.3af)  |
| 消費電力         | 8.5W   |
| 外形寸法         | 74(W)×74(H)×206(D)mm   |
| 質量           | 550g   |
| 付属品          | ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ  |

## コネクタ部

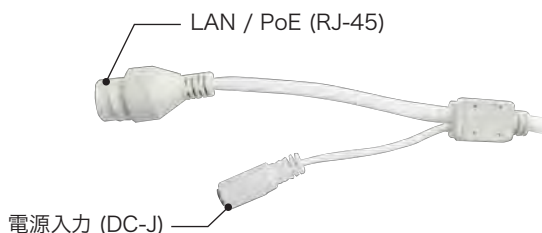

## 外形寸法図

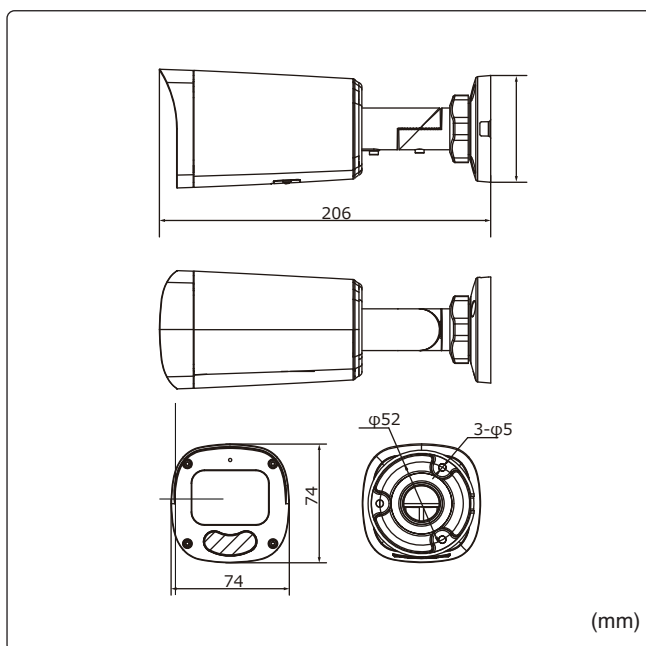


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



配線ボックス  
**TR-JB05-B-IN**

本体希望小売価格  
オープン



ボール取付金具  
**TR-UP06-C-IN**

本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00

PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587