


■ 外形図

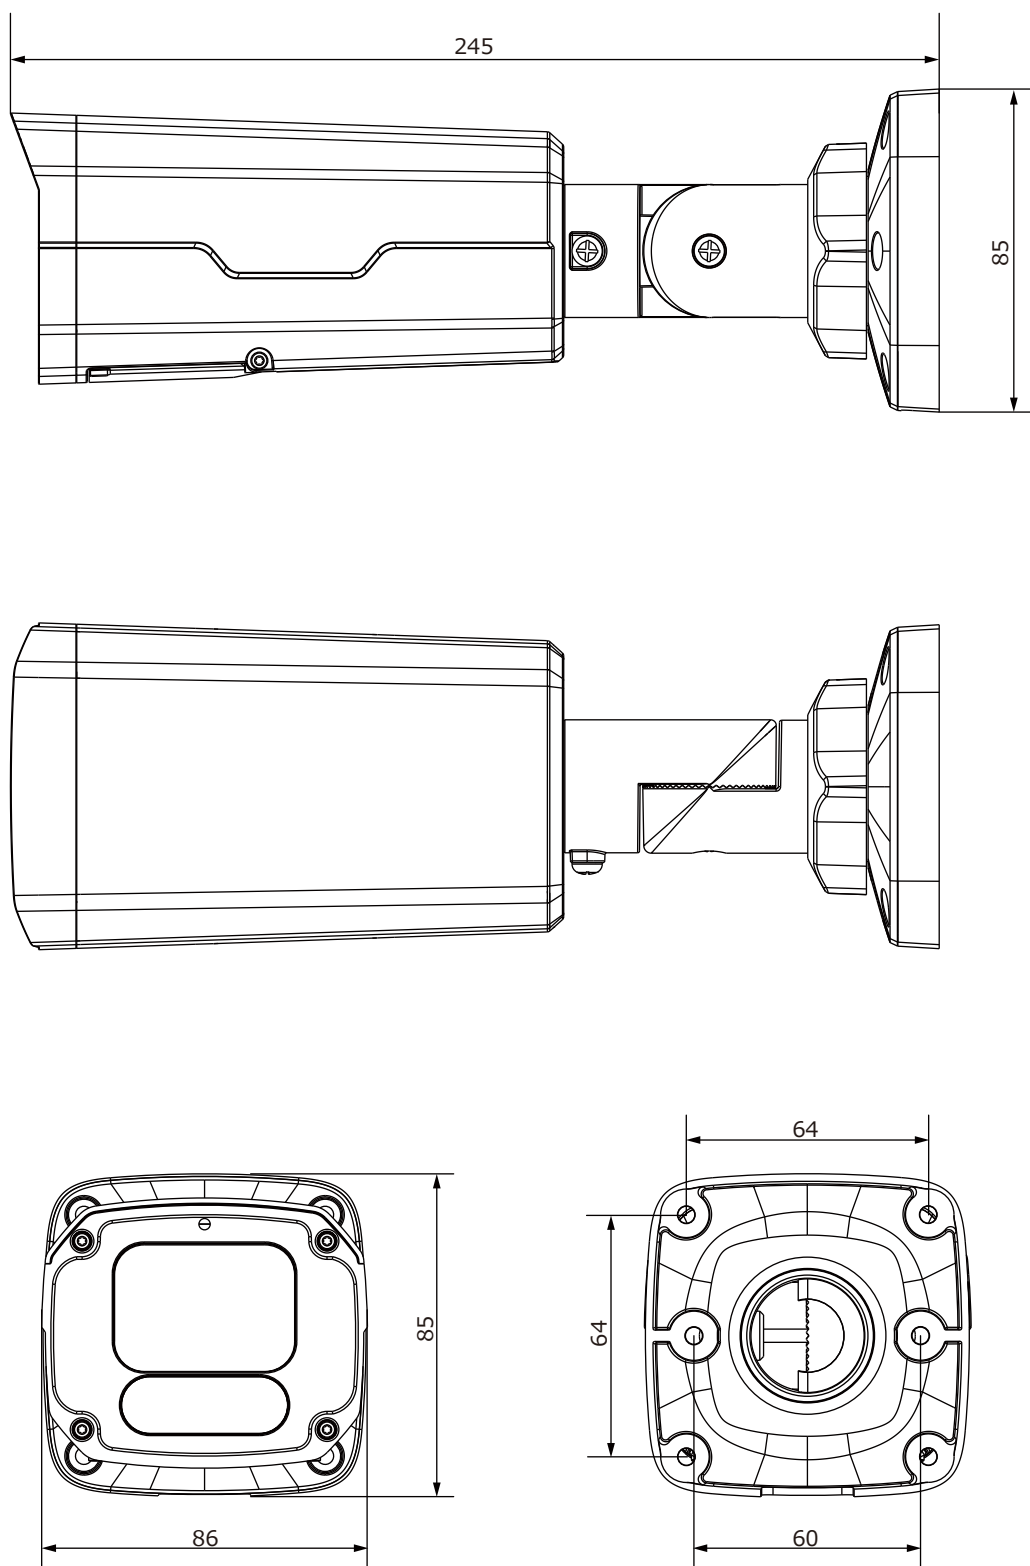

品名	6Mネットワークカメラ(ハウジング一体型)	品番	IPC2326SB-ADZKM-DL-I1	No,	1/2
----	-----------------------	----	-----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

型番		IPC2326SB-ADZKM-DL-I1
カメラ部	イメージセンサー	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	3288(H)×1860(V)
	最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線LED / 照射距離	有り / 約60m
	白色LED / 照射距離	有り / 約60m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.7~13.5mm
	画角(水平/ 垂直)	110°~34.6° / 58.6°~19.6°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	25fps(3288×1860)
	映像設定	HLC、BLC、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
	音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	3288×1860 / 3200×1800 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
	サードストリーム	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),API, SDK
	プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE
インターフェイス	デジタルI/O	1ch / 1ch
	音声入力 / 出力	1ch / 1ch
	電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ネットワークストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級		IP67 / IK10
動作温度、湿度		-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		7W
外形寸法		95(W)×85(H)×245(D)mm
質量		0.93kg
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	6Mネットワークカメラ(ハウジング一体型)	品番	IPC2326SB-ADZKM-DL-I1	No,	2/2
----	-----------------------	----	-----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研