
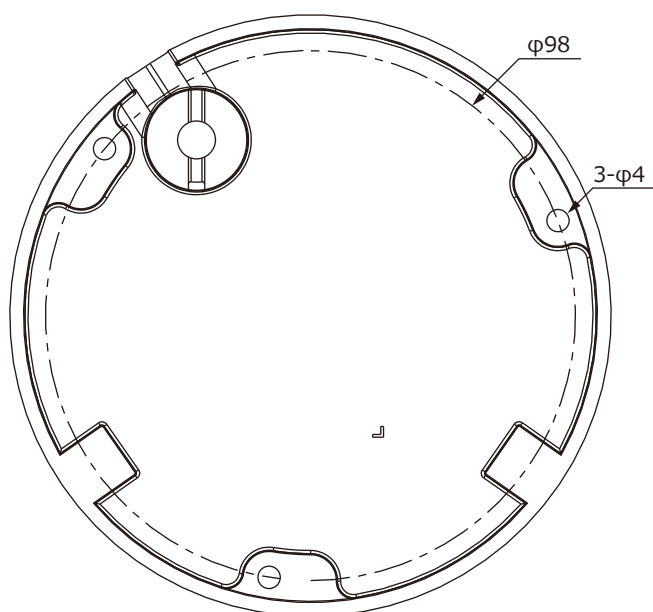


■ 外形図

単位:mm

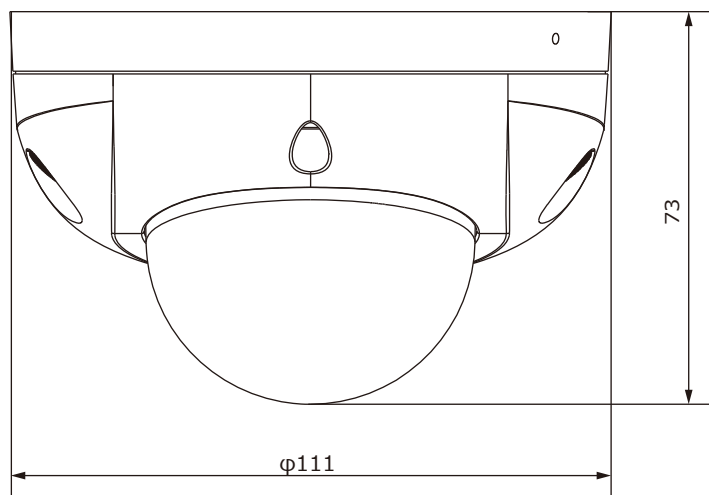

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC312LE-ADF28K-DL	No,	1/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

	型番	IPC312LE-ADF28K-DL
カメラ部	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920×1080
	最低被写体照度	カラー 0.005Lux (F1.6, AGC ON)
	シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線LED / 照射距離	有 / 30m
	白色LED / 照射距離	有 / 30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平/ 垂直)	107.2° / 61.0°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
	音声圧縮	G.711U / G.711A
	集音マイク / スピーカー	内蔵 / なし
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API,SDK
	プロトコル	IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、SNMP、QoS、SSH
インターフェイス	デジタルI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ネットワークストレージ	microSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級		IP67 / IK10
動作温度、湿度		-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		5.5W
外形寸法		φ111×73(H)mm
質量		360g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC312LE-ADF28K-DL	No,	2/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研