
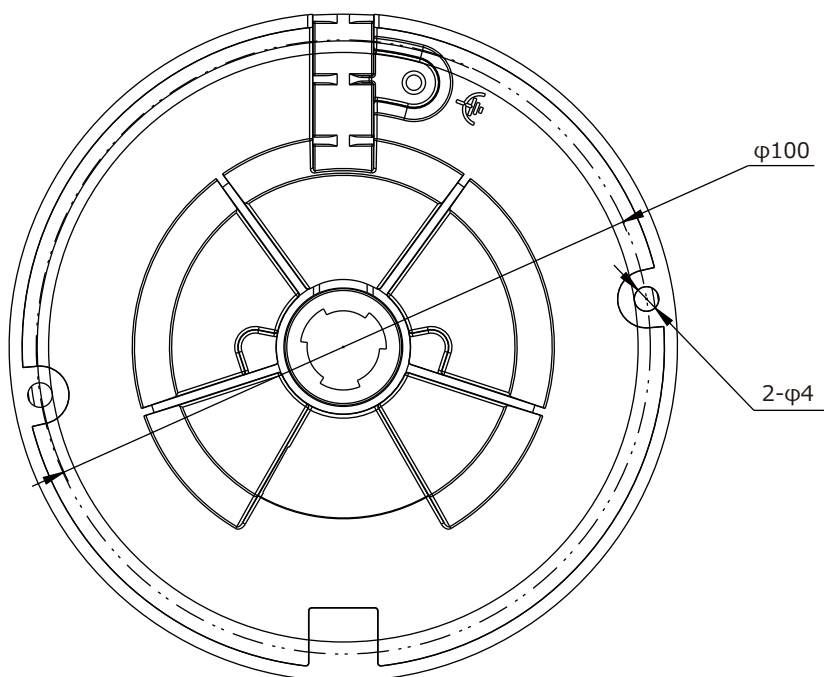


■外形図

単位:mm

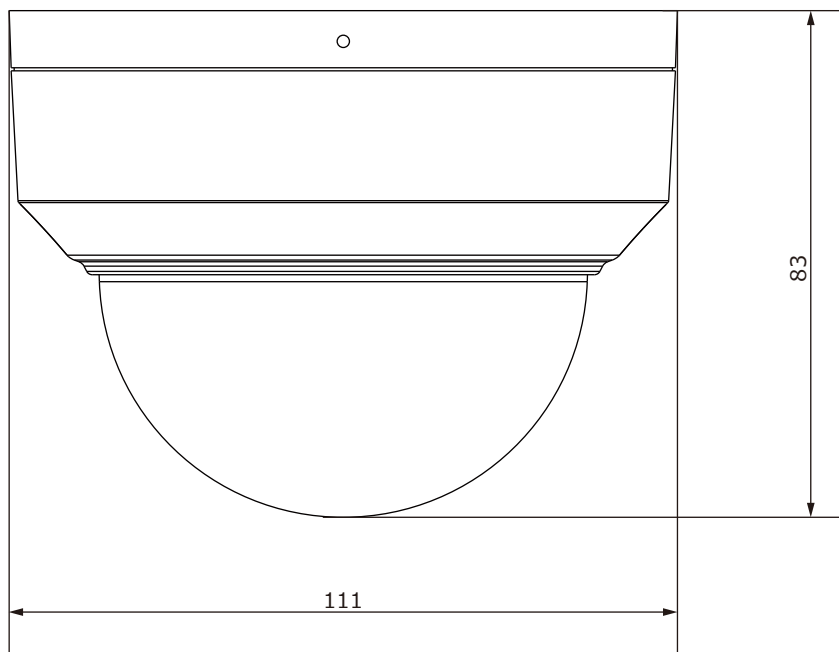

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LB-ADF28K-H3	No,	1/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC322LB-ADF28K-H3
カメラ部	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.003Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平、垂直)	111.2°、61.1°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、ブライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP, IPv6
インターフェイス	アラームI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		ウルトラモーション検知
保護等級		IP67 / IK10
動作温度、湿度		-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		3.6W
外形寸法		φ111×83(H)mm
質量		360g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LB-ADF28K-H3	No,	2/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。



株式会社東邦技研