

2M ネットワークカメラ(ドーム型)

3年保証

IPC3232SB-ADZK-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



200万画素 電動ズーム搭載 ドームカメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.0005Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

集音マイク

120dB WDR

電動バリフォーカルレンズ 2.7~13.5mm

赤外線照射距離 40m

スマートIR


ONVIF

動作温度範囲 -30°C~60°C

IP67

DC12V出力

水平画角

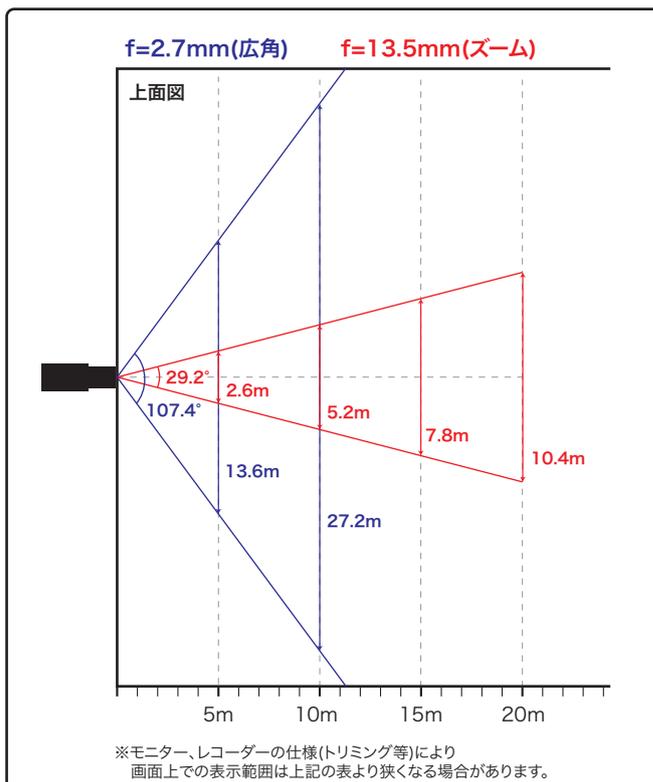


製品仕様

品番	IPC3232SB-ADZK-IO
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.0005Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約40m
アイリス	自動
焦点距離	2.7~13.5mm (電動VFLレンズ)
画角(水平、垂直)	107.4°~29.2°、54.2°~16.3°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711
集音マイク	有り
メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
アラームI/O	1ch(TB) / 1ch(TB)
音声入力	1ch(TB)
音声出力	1ch(TB)
電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
スマート	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア侵出検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	7W
外形寸法	φ148×111(H)mm
質量	970g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部



外形寸法図

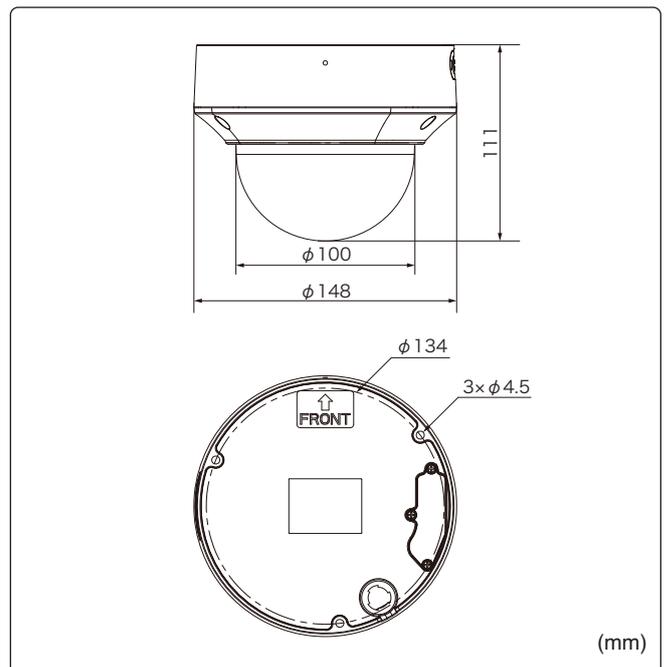

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB04-IN
本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-IN
本体希望小売価格
オープン



天井埋め込み金具
TR-FM152-A-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587