

4M ネットワークカメラ(ドーム型)

IPC3234SB-ADZK-IO

3年保証

本体希望小売価格：オープン

PRIME



4 M
Pixcel

電動バリ
フォーカル

スターライト

400万画素 電動ズーム搭載 ドームカメラ

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

スターライト カラー 0.001Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

ディープラーニング

集音マイク

120dB WDR

電動バリフォーカルレンズ 2.7~13.5mm

赤外線照射距離 40m


スマートIR

ONVIF

動作温度範囲 -30°C~60°C

IP67


水平画角

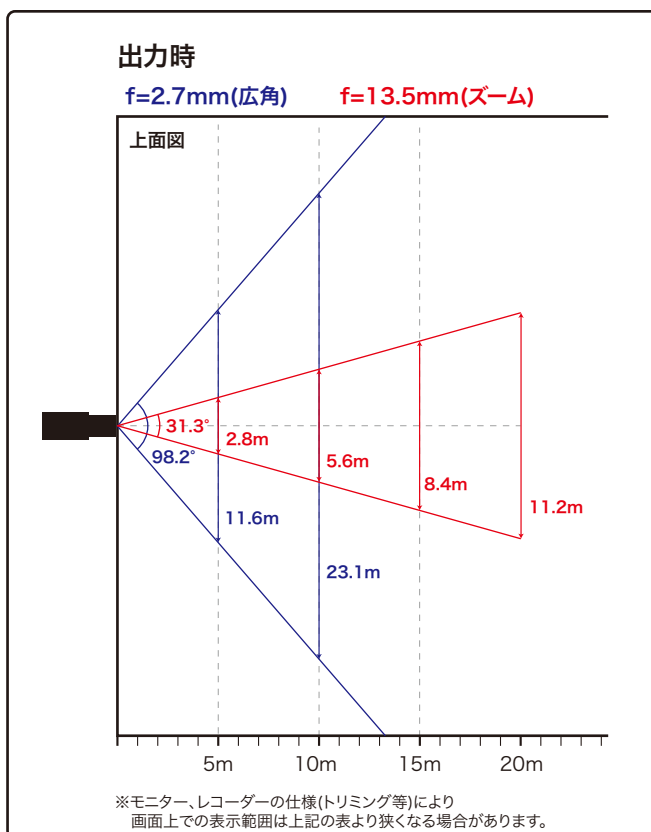


製品仕様

品番	IPC3234SB-ADZK-IO
イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1/6~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 40m
アイリス	自動
焦点距離	2.7~13.5mm 電動パフォーカルレンズ
画角(水平、垂直)	98.26°~31.35°、54.76°~18.55°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2688×1520)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、歪み補正
音声圧縮	G.711
集音マイク	有り
メインストリーム	2688×1520 / 2650×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
デジタル/O	1ch(TB) / 1ch(TB)
音声入力	1ch(TB)
音声出力	1ch(TB)
電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
スマート侵入検知(ディテクション)	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア侵入検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30°C~ 60°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	7.5W
外形寸法	φ148×111(H)mm
質量	930g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

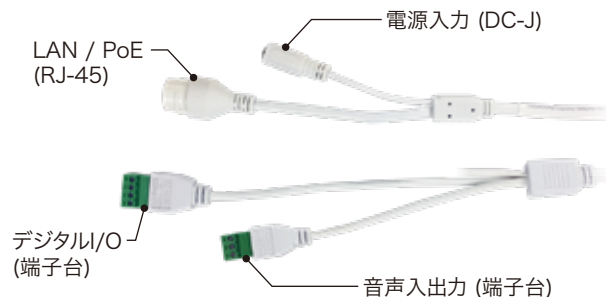

外形寸法図

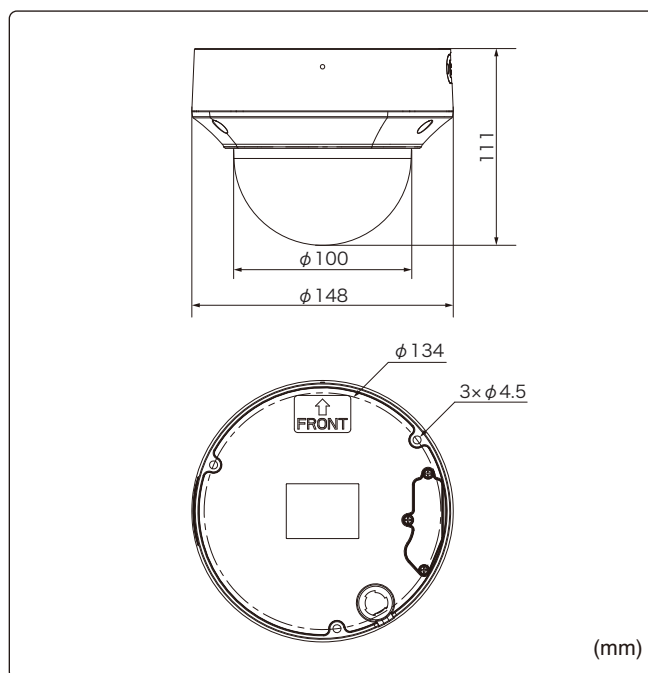

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB04-IN
本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-IN
本体希望小売価格
オープン



天井埋め込み金具
TR-FM152-A-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821