

## 4M ネットワークカメラ(ドーム型)

**3年保証**

### IPC3534LE-ADZK-DL3

本体希望小売価格：オープン






### 400万画素 デュアルライト 電動ズーム搭載 ドームカメラ



- 1/3.0インチ 400万画素CMOSセンサー搭載
- 最大4MP(2688×1520)25/20fps対応
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG対応  
※MJPEGのみサブストリーム対応
- Wise-ISP技術により24時間フルカラー撮影を実現
- クロスライン・侵入検知対応(人物検知ベース)
- 人物・車両を識別するウルトラモーション検知対応
- 120dB True WDR搭載
- マイク内蔵
- 9:16コリドーモード対応
- スマートIR照射距離 最大40m
- ホワイトLED照射距離 最大40m
- MicroSDカード(最大512GB)対応
- IK10耐衝撃・IP67防塵防水性能


#### ■ 水平画角

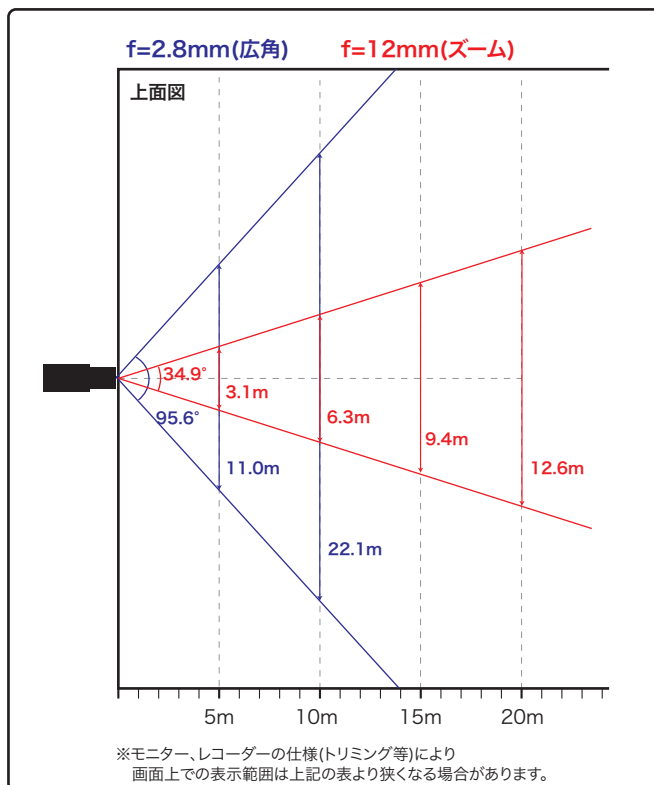


## 製品仕様

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番            | IPC3534LE-ADZK-DL3                                                                                                                                  |
| イメージセンサー      | 1/3.0インチ プログレッシブスキャンCMOS                                                                                                                            |
| 解像度           | 2688(H)×1520(V)                                                                                                                                     |
| 最低被写体照度       | カラー 0.002Lux<br>白黒 0Lux ※IR-ON時                                                                                                                     |
| シャッタースピード     | 自動、手動(1~1/100,000)                                                                                                                                  |
| ホワイトバランス      | 自動、手動                                                                                                                                               |
| デナイト          | IRカットフィルタ方式                                                                                                                                         |
| ワイドダイナミックレンジ  | 120dB                                                                                                                                               |
| 赤外線LED / 照射距離 | 有り / 40m                                                                                                                                            |
| 白色LED / 照射距離  | 有り / 40m                                                                                                                                            |
| アイリス          | 自動                                                                                                                                                  |
| 焦点距離          | 2.8~12mm                                                                                                                                            |
| 画角(水平、垂直)     | 95.6°~30.9° / 52°~17.6°                                                                                                                             |
| 画像圧縮方式        | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                    |
| フレームレート       | 25fps(2688×1520)                                                                                                                                    |
| 映像設定          | HLC、BLC、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ                                                                                                                  |
| 音声圧縮          | G.711U / G.711A / AAC-LC                                                                                                                            |
| 集音マイク         | 内蔵                                                                                                                                                  |
| メインストリーム      | 2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720                                                                                            |
| サブストリーム       | 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288                                                                                                    |
| サードストリーム      | —                                                                                                                                                   |
| ネットワーク        | RJ-45 10/100Base                                                                                                                                    |
| 互換性           | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK                                                                                        |
| プロトコル         | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, PPPoE, 802.1x |
| デジタルI/O       | —                                                                                                                                                   |
| 音声入力          | —                                                                                                                                                   |
| 音声出力          | —                                                                                                                                                   |
| 電源端子          | DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)                                                                                                                           |
| ネットワークストレージ   | MicroSD 最大512GB                                                                                                                                     |
| ビデオ出力         | —                                                                                                                                                   |
| インテリジェント機能    | クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知                                                                                                                           |
| 保護等級          | IP67 / IK10                                                                                                                                         |
| 動作温度、湿度       | -30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)                                                                                                                         |
| 電源            | DC12V / PoE(IEEE 802.3af)                                                                                                                           |
| 消費電力          | 6.3W                                                                                                                                                |
| 外形寸法          | φ1280×100(H)mm                                                                                                                                      |
| 質量            | 0.53kg                                                                                                                                              |
| 付属品           | ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ                                                                                                                                   |

## コネクタ部

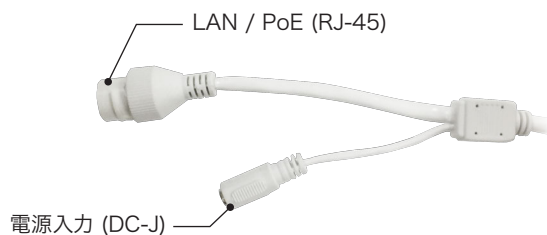

## 外形寸法図

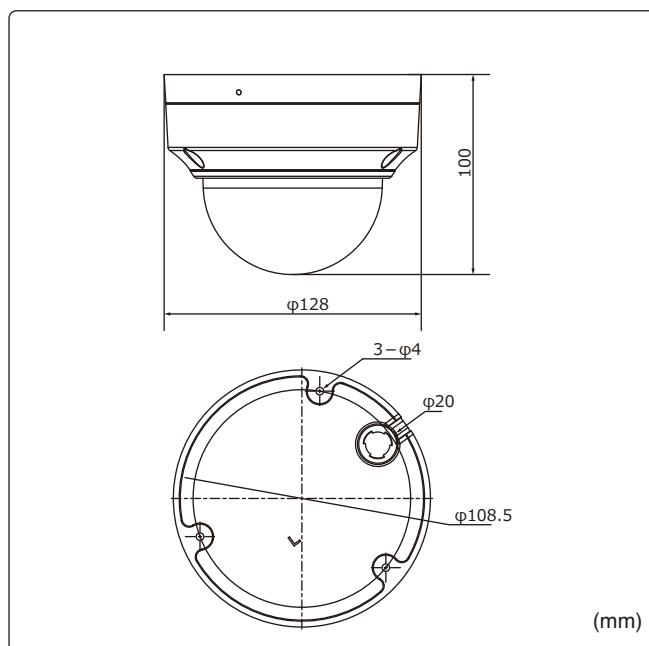

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)



配線ボックス  
**TR-JB03-H-IN-V2**  
本体希望小売価格  
オープン



ボール取付金具  
**TR-JB07/WM03-F-IN-V2**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587