

4Mネットワークカメラ(ドーム型)

IPC354SR3-ADNPF28-F

3年保証

本体希望小売価格：オープン

PRIME



4 M
Pixcel

固定
レンズ

集音
マイク

400万画素 ケーブルフリー屋内用ドームカメラ

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.01Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

ケーブルフリー

カメラ内部にRJ-45コネクタあり

ワイドダイナミックレンジ(WDR) 120dB


集音マイク内蔵

赤外線照射距離 30m

DC12V / PoE

ONVIF


水平画角

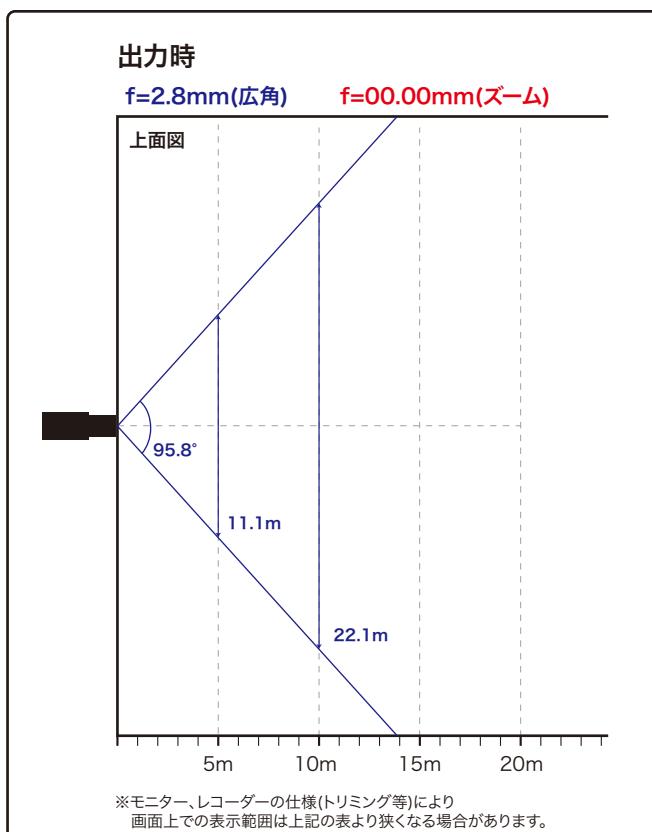

製品仕様

品番	IPC354SR3-ADNPF28-F
イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2592(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.01Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	95.8°、55.2°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2592×1520)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711
集音マイク	内蔵
メインストリーム	2592×1520 / 2560×1440 / 2048×1520 / 1920×1080
サブストリーム	1280×720
サードストリーム	704×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)、API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL、QoS
デジタルI/O	1ch(端子台) / 1ch(端子台)
音声入力	1ch(端子台)
音声出力	1ch(端子台)
電源端子	端子台(DC12V)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
保護等級	—
動作温度、湿度	-35°C~ 60°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	5.5W
外形寸法	φ109×62(H)mm
質量	220g
付属品	ビス一式、専用レンチ

外形寸法図

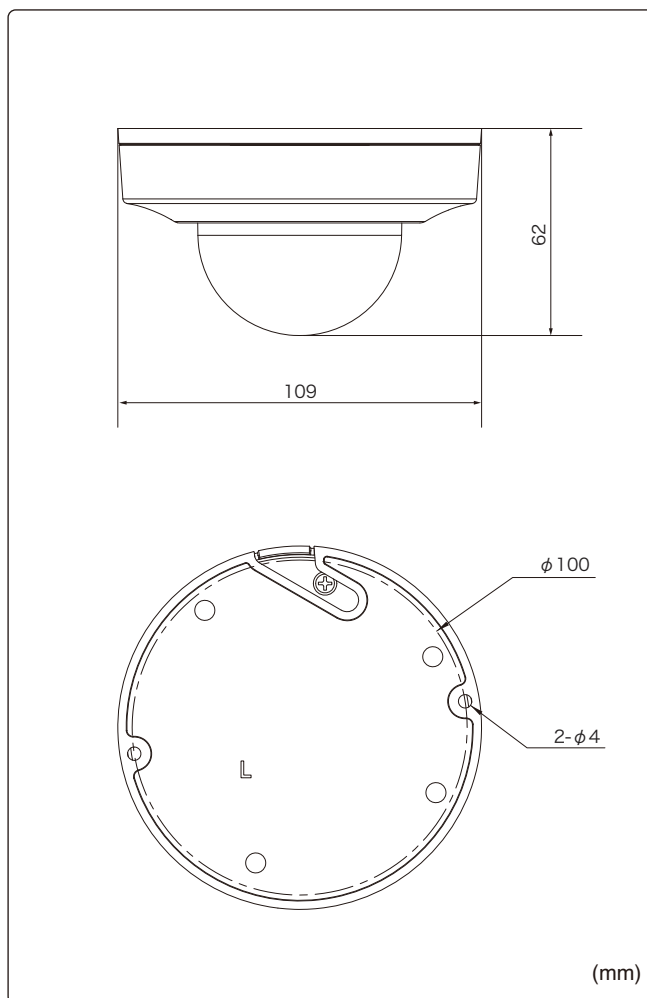

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-IN

本体希望小売価格
オープン (税別)



ドームカメラ天井ブラケット
TH-S502T

本体希望小売価格
オープン (税別)

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821