

2M ネットワークカメラ(BOX型)

3年保証

IPC542SE-DK-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



※レンズ、ブラケット別売

200万画素 ボックス型カメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.0005Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時


120dB WDR

ONVIF

ビデオ出力(CVBS)

電源 DC12V/AC24V/PoE

外形寸法図

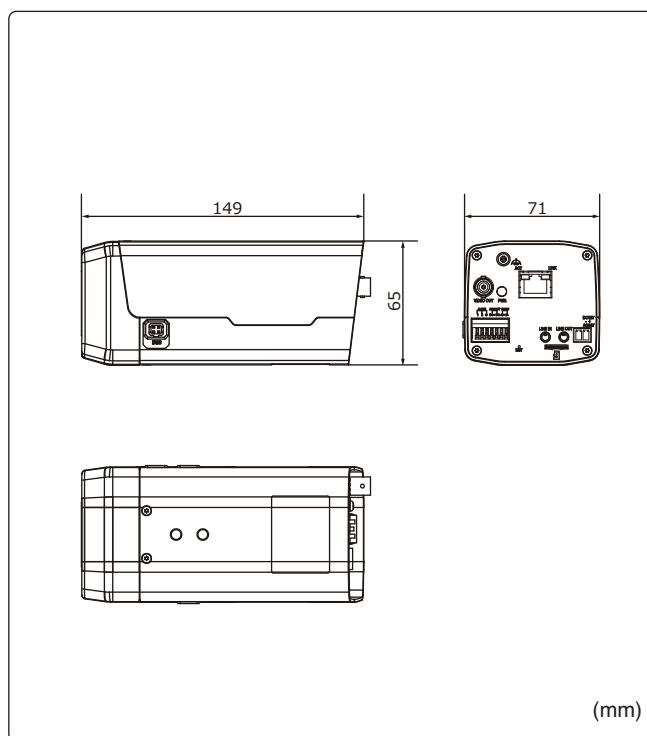

インテリジェント機能



クロスライン検知



エリア侵入

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品仕様

品番	IPC542SE-DK-IO	サブストリーム	1280×720
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	サードストリーム	720×576
解像度	1920(H)×1080(V)	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
最低被写体照度	カラー 0.0005Lux 白黒 0.0001Lux	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
シャッタースピード	自動、手動(1 ~ 1/100,000)	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
ホワイトバランス	自動、手動	アラームI/O	2ch / 1ch
デイナイト	IRカットフィルタ方式	シリアル	—
ワイドダイナミックレンジ	120dB	音声入力	1ch
赤外線 / 照射距離	—	音声出力	1ch
マウント	C / CS	電源端子	端子台(DC12V/AC24V)、PoE(RJ-45)
アイリス	DCアイリス、Pアイリス	ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
焦点距離	—	ビデオ出力	1ch(CVBS/BNC)
画角(水平)	—	インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG	保護等級	—
フレームレート	30fps(1920×1080)	動作温度、湿度	-20°C ~ 50°C、10% ~ 95%(結露無きこと)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR	電源	DC12V±25% / AC24V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
音声圧縮	G.711、G.711A	消費電力	7W
集音マイク	—	外形寸法 / 質量	71(W)×65(H)×149(D)mm ※突起物は除く / 380g
メインストリーム	1920×1080	付属品	専用レンチ

オプション(別売品)

メガピクセルバリアフォーカルレンズ(3M)



LENS-YM0312D-3M-NB

UNV社製

本体希望小売価格

オープン

焦点距離 3.0-12mm

水平画角 96.5°~31.3°

絞り範囲 F1.4

ブラケット



TB-107

本体希望小売価格

¥3,800-

外形寸法 φ120×130(H)mm

質量 約265g



TB-109

本体希望小売価格

¥7,000-

外形寸法 φ120×310-470(H)mm

質量 約395g



TB-110

本体希望小売価格

¥10,000-

外形寸法 φ120×625-1020(H)mm

質量 約620g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587