TOHO

unv® ネットワークカメラ シリーズ

4M ネットワークカメラ(PTZ型)

3年保証

IPC6234LR-AX5C-VG3

本体希望小売価格：オープン

EASY

Wise-ISP



400万画素 小型赤外線付PTZドームカメラ

4M Pixel / H.265 / PTZ / 光学5倍 / 120dB WDR / 20m 赤外線 / スマートIR / ローカルストレージ / IP67 / IK10 / 集音マイク / スピーカー内蔵

高効率な映像圧縮
Ultra 265／H.265／H.264／MJPEGに対応。

コンパクト設計
設置時に目立ちにくい小型ドーム型PTZカメラ。

400万画素・光学5倍ズーム
高精細な映像とパン・チルト・ズーム機能で、
広範囲の監視から被写体の拡大確認まで対応。

夜間でも鮮明な映像
Wise-ISP画像処理エンジンとノイズ低減機能により、
暗い場所での視認性を向上。

逆光補正
最大120dBのWDRにより、
明暗差の大きい場所でも見やすい映像を確保。

スマート機能
人・自動車・自転車などを識別し、ライン越え、
エリアへの進入・退出、侵入を検知。

自動追跡機能
人や車両を自動で追跡。遮蔽物や複数対象の交差、高速移動にも対応。

双方向音声対応
マイク・スピーカーを内蔵。アラーム入出力、音声入出力を各1系統搭載。

屋外設置に対応
IP67の防塵・防水性能と、IK10の耐衝撃性能を備えた堅牢設計。

Wise-ISP機能

撮影比較

赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影



赤外線カメラ撮影



Wise-ISP撮影




Wise-ISP テクノロジーを搭載した フルカラーナイトビジョンカメラ
極端に暗い環境でも「カラー」「輪郭」「スミア現象」を徹底的に最適化します。

製品仕様

品番	IPC6234LR-AX5C-VG3
イメージセンサー	1/2.9インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2560(H)×1440(V)
最低被写体照度	カラー 0.003Lux
	白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約20m
アイリス	自動
焦点距離	2.7～13.5mm (光学5倍ズーム)
画角(水平、垂直)	100.53°～30.69° / 53.51°～17.42°
パン	0°～355°
パンスピード	0.1°/s～55°/s(手動)
チルト	10°～90°(自動反転)
チルトスピード	0.1°/s～55°/s(手動)
プリセット登録数	1024箇所
パトロール	プリセット
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2560×1440)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
集音マイク/スピーカー	内蔵
メインストリーム	2560×1440 / 2303×1926 / 1920×1080
サブストリーム	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
プロトコル	SSH, IGMP, RTP, RTMP, RTCP, IPv4, SSL/TLS, QoS, 802.1x, HTTPS, HTTP, UPnP, NTP, DDNS, DNS, RTSP, DHCP, UDP, TCP, ARP, ICMP, IPv6, SMTP, PPPoE, SNMP
アラーム I/O	1ch(TB) / 1ch(TB)
シリアル	RS-485
音声入力/出力	1ch(ミニジャック) / 1ch(ミニジャック)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、自動追尾、人数カウント、顔検出
保護等級	IP67、IK10
動作温度、湿度	-40℃～65℃、10%～95%(結露無きこと)
電源/消費電力	DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) / 最大12.8W
外形寸法/質量	φ129×91(H)mm / 670g
付属品	ACアダプター、ACケーブル、ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

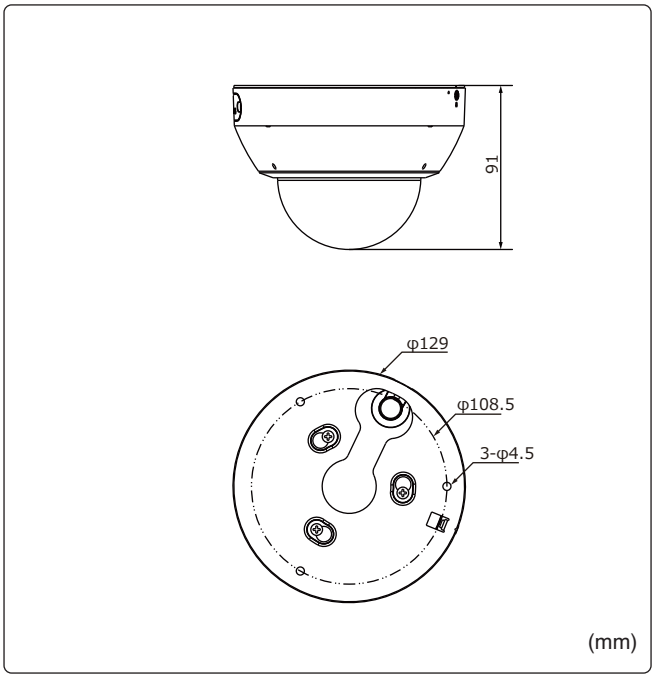

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-H-IN-V2
本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-IN
本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具
TR-WM03-B-IN-V2
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

株式会社東邦技研
お問い合わせ 0120-80-1146
AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)
東邦技研
https://toho-giken.com

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23 TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587