


■外形図

単位:mm

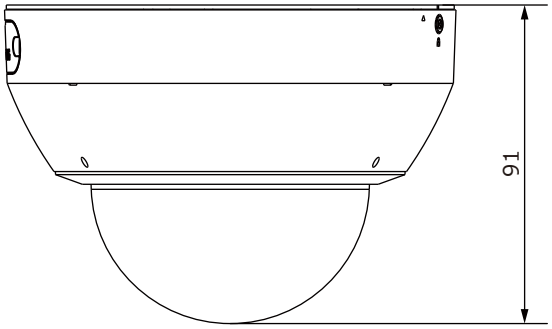

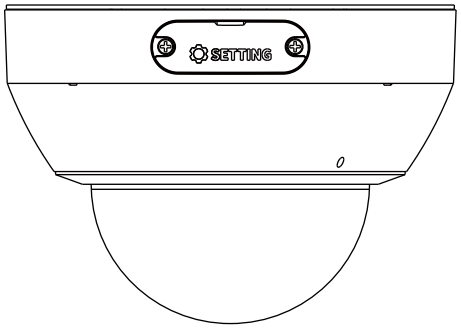

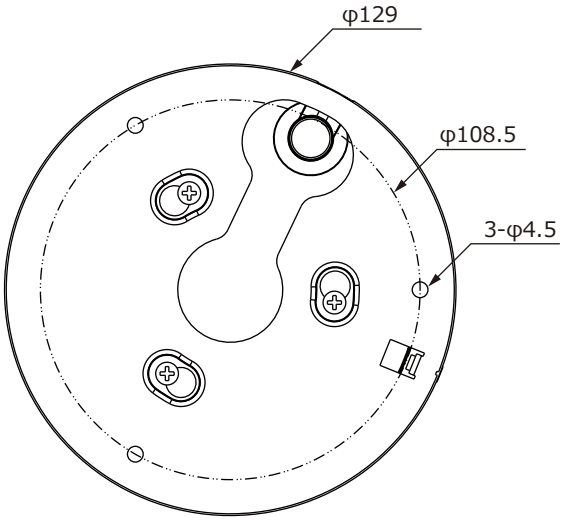

品名	4Mネットワークカメラ(PTZ型)	品番	IPC6234LR-AX5C-VG3	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		IPC6234LR-AX5C-VG3
カメラ部	イメージセンサー	1/2.9インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	2560(H)×1440(V)
	最低被写体照度	カラー 0.003Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デイナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約20m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.7～13.5mm (光学5倍ズーム)
	画角(水平/垂直)	100.53°～30.69° / 53.51°～17.42°
カメラ駆動部	パン	0°～355°
	パンスピード	0.1°/s～55°/s(手動)
	チルト	10°～90°(自動反転)
	チルトスピード	0.1°/s～55°/s(手動)
	プリセット登録数	1024箇所
	パトロール	プリセット
	ホームポジション	設定可能
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(2560×1440)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
	集音マイク/スピーカー	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	2560×1440 / 2303×1926 / 1920×1080
	サブストリーム	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
	プロトコル	SSH, IGMP, RTP, RTMP, RTCP, IPv4, SSL/TLS, QoS, 802.1x, HTTPS, HTTP, UPnP, NTP, DDNS, DNS, RTSP, DHCP, UDP, TCP, ARP, ICMP, IPv6, SMTP, PPPoE, SNMP
インターフェイス	アラームI/O	1ch(TB) / 1ch(TB)
	シリアル	RS-485
	音声入力/出力	1ch(ミニジャック) / 1ch(ミニジャック)
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、RJ-45(PoE)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、自動追尾、人数カウント、顔検出
保護等級		IP67、IK10
動作温度、湿度		-40℃～ 70℃、 10%～ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力		DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) / 最大12.8W
外形寸法 / 質量		φ129×91(H)mm / 670g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研