

2M ネットワークカメラ(PTZ型)

IPC6852SR-X44U

3年保証

本体希望小売価格：オープン

PRO



2 M
Pixcel

PTZ

スターライト

200万画素 光学44倍 PTZドームカメラ

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

光学44倍ズーム(5~220mm)

スターライト カラー 0.002Lux

120dB WDR

赤外線照射距離 250m

スマートIR

EIS(手ぶれ補正機能)


光学式 霧補正

ONVIF

動作温度範囲 -40°C~70°C(ヒーター内蔵)

IP66


水平画角

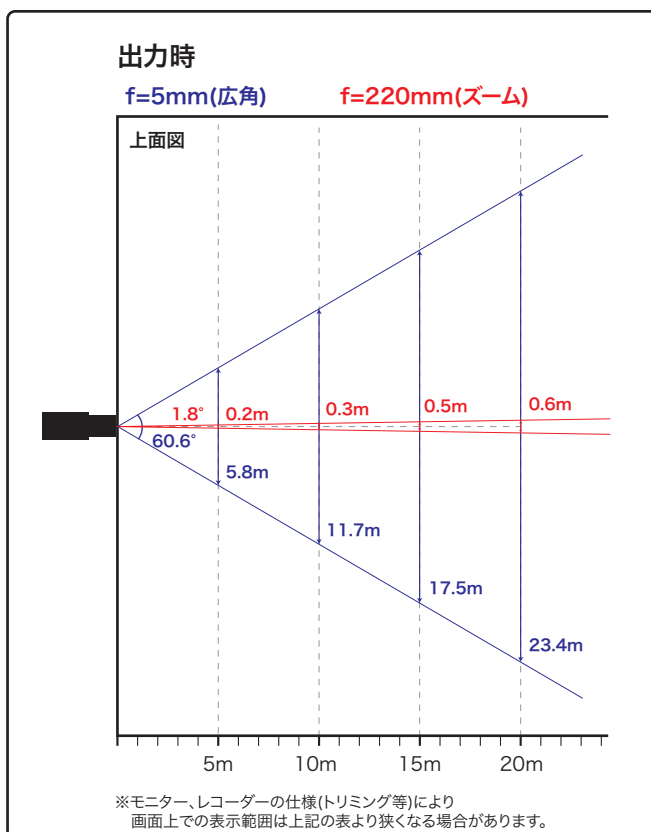

製品仕様

品番	IPC6852SR-X44U
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.002Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1/6~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約250m
アイリス	自動
焦点距離	5~220mm (光学44倍 / デジタル16倍)
画角(水平)	60.6°~1.8°
パン	360°エンドレス
パンスピード	0.1°/s~240°/s(手動) 300°/s(プリセット)
チルト	-15°~90°(自動反転)
チルトスピード	0.1°/s~160°/s(手動) 240°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024箇所
パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
音声圧縮	G.711
集音マイク	—
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、TLS
デジタルI/O	2ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
シリアル通信	RS-485(先バラ)
音声入力	1ch(先バラ)
音声出力	1ch(先バラ)
電源端子	端子台(DC24V / AC24V)
ローカルストレージ	MicroSD 最大128GB
ビデオ出力	CVBS(BNC-J)
ヒーター	内蔵
保護等級	IP66
動作温度、湿度	-40°C~ 70°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	AC24V±25% / DC24V±25%
消費電力	16~56W
外形寸法	φ270×497(H)mm
質量	9.7kg
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

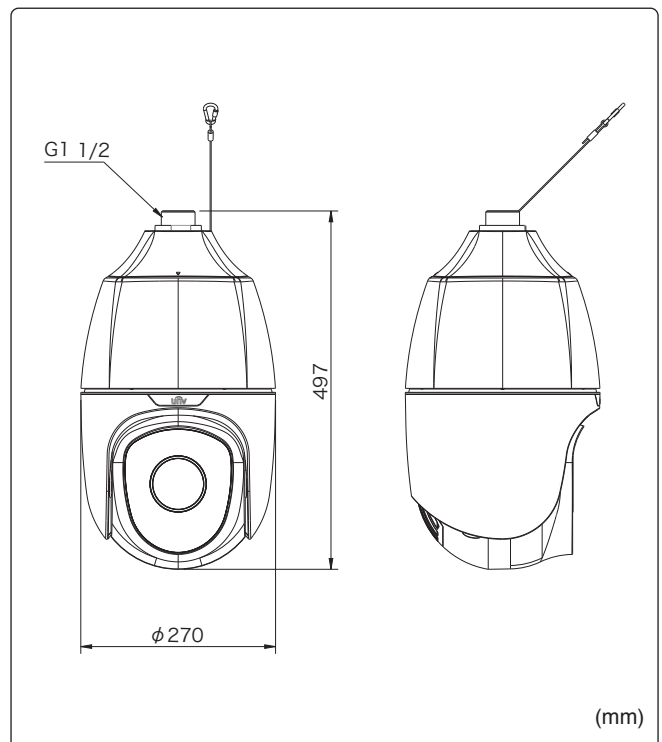

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット

壁面取付金具
TR-WE45-A-IN本体希望小売価格
オープン天吊金具
TR-CE45-IN本体希望小売価格
オープン

配線ボックス



TR-JB12-IN

本体希望小売価格
オープン

ポール取付金具



TR-UP08-A-IN

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821