

6M ネットワークカメラ(全方位型)

3年保証

IPC816SB-ADF16KMC-I1

本体希望小売価格：オープン

PRIME

Wise-ISP


600万画素 赤外線全方位型ネットワークカメラ



1/2.5インチ 600万画素CMOSセンサー搭載

細部までくっきり鮮明な高画質映像を記録

最大2560×2560の高解像度撮影

Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG対応

Wise-ISP技術により、 超低照度環境でも色彩・ディテール・残像を最適化

クロスライン・侵入検知対応

AIターゲット分類により、 人・車両・二輪車を高精度に検知し、誤報を低減

ウルトラモーション検知対応

ヒートマップ機能対応(管理プラットフォーム連携)

超広角レンズによる360°パノラマ撮影

ソフトウェア/ハードウェアデコード対応、 インタラクティブな映像表示を実現

マイク・スピーカー内蔵、双方向音声通話対応

MicroSDカード(最大512GB)対応

IK10耐衝撃・IP67防塵防水性能


映像表示パターン(天井設置時)



製品仕様

品番	IPC816SB-ADF16KMC-I1
イメージセンサー	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2560(H)×2560(V)
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約15m
アイリス	自動
焦点距離 / 画角(水平)	1.6mm / 360°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2560×2560)
映像設定	BLC、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
集音マイク / スピーカー	マイク内蔵 / スピーカー内蔵
メインストリーム	魚眼モード:2560×2560 / 2048×2048 / 1440 × 1440 パノラマモード:2560×2560 / 2048×2048 / 1440 × 1440 PTZモード:1920×1080
サブストリーム	1024×1024
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G) , API , SDK
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, ICMP, SSL/TLS
アラームI/O	1ch / 1ch
シリアル通信	—
音声入力 / 音声出力	1ch / 1ch
電源端子	DJジャック(DC12V用)、RJ-45(PoE)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
設置方法	天井 / 卓上 / 壁面
ハードウェアデコーディング	〔天吊〕 魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ 〔卓上〕 魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ 〔壁面〕 魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ
ソフトウェアデコーディング	〔天吊〕 魚眼/360°パノラマ+1PTZ/180°パノラマ/魚眼+3PTZ / 魚眼+4PTZ/魚眼+8PTZ/360°パノラマ+6PTZ 〔卓上〕 魚眼/360°パノラマ+1PTZ/180°パノラマ/魚眼+3PTZ / 魚眼+4PTZ/魚眼+8PTZ/360°パノラマ+6PTZ 〔壁面〕 魚眼/180°パノラマ/180°パノラマ+3PTZ / 180°パノラマ+4PTZ/180°パノラマ+8PTZ
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
統計分析	ヒートマップ(管理プラットフォーム連携)
保護等級	IP67 / IK10
動作温度 / 湿度	-30℃～ 60℃ / 10%～ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) / 8.4W
外形寸法 / 質量	φ126×52(H)mm / 440g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

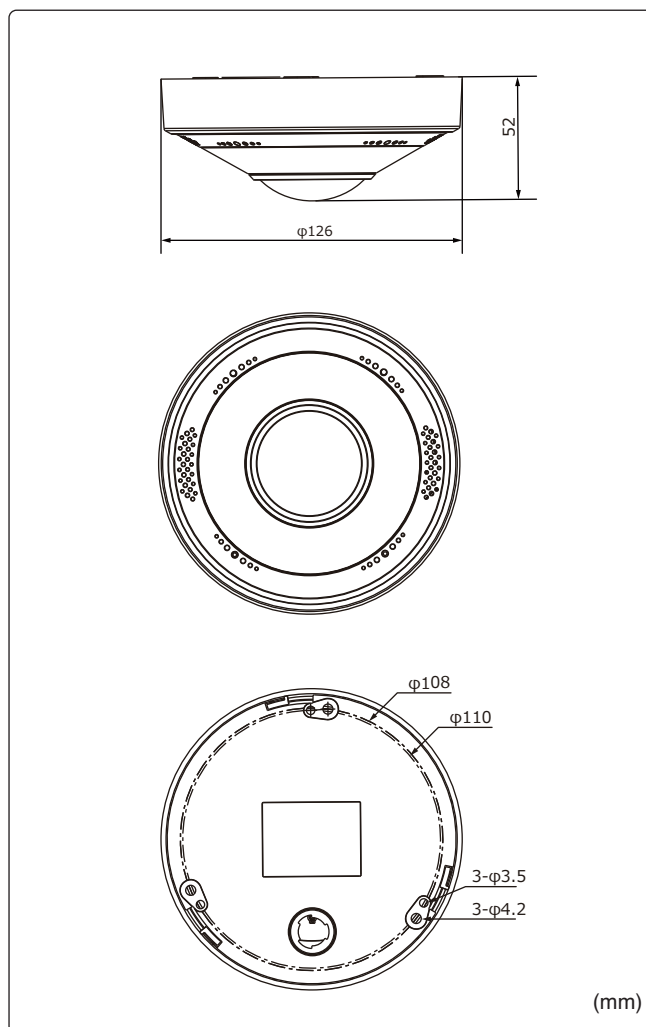

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-H-IN-V2
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

Q 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587