
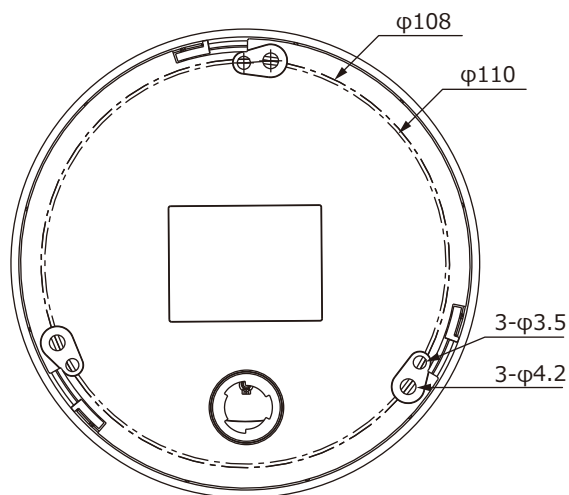
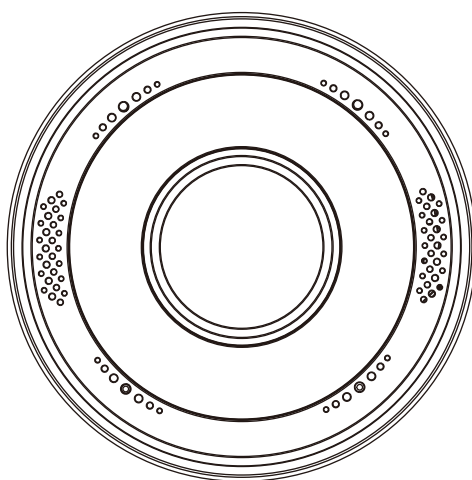


■ 外形図

単位:mm

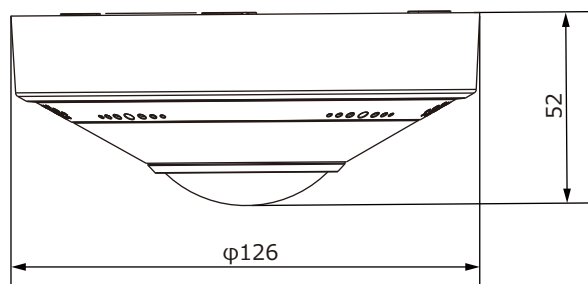

品名	6Mネットワークカメラ(全方位型)	品番	IPC816SB-ADF16KMC-I1	No,	1/2
----	-------------------	----	----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

型番		IPC816SB-ADF16KMC-I1
カメラ部	イメージセンサー	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	2560(H)×2560(V)
	最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デイナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約15m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離 / 画角(水平)	1.6mm / 360°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(2560×2560)
	映像設定	BLC、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711U / G.711A / AAC-LC
	集音マイク / スピーカー	マイク内蔵 / スピーカー内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	魚眼モード:2560×2560 / 2048×2048 / 1440 × 1440
		パノラマモード:2560×2560 / 2048×2048 / 1440 × 1440
		PTZモード:1920×1080
	サブストリーム	1024×1024
ネットワーク	サードストリーム	—
	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK, API
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, ICMP, SSL/TLS
インターフェイス	アラームI/O	1ch / 1ch
	シリアル	—
	音声入力 / 出力	1ch / 1ch
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、RJ-45(PoE)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
設置方法		天井 / 卓上 / 壁面
ハードウェア デコーディング	天井	魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ
	卓上	魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ / 垂直パノラマ
	壁面	魚眼 / 魚眼+4PTZ / 水平パノラマ
ソフトウェア デコーディング	天井	魚眼 / 360°パノラマ+1PTZ / 180°パノラマ / 魚眼+3PTZ / 魚眼+4PTZ / 魚眼+8PTZ / 360°パノラマ+6PTZ
	卓上	魚眼 / 360°パノラマ+1PTZ / 180°パノラマ / 魚眼+3PTZ / 魚眼+4PTZ / 魚眼+8PTZ / 360°パノラマ+6PTZ
	壁面	魚眼 / 180°パノラマ / 180°パノラマ+3PTZ / 180°パノラマ+4PTZ / 180°パノラマ+8PTZ
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
統計分析		ヒートマップ(管理プラットフォーム連携)
保護等級		IP67 / IK10
動作温度 / 湿度		-30℃～ 60℃ / 10%～ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力		DC12V±25%、PoE(IEEE 802.3af) / 8.4W
外形寸法 / 質量		φ126×52(H)mm / 440g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	6Mネットワークカメラ(全方位型)	品番	IPC816SB-ADF16KMC-I1	No,	2/2
----	-------------------	----	----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研