
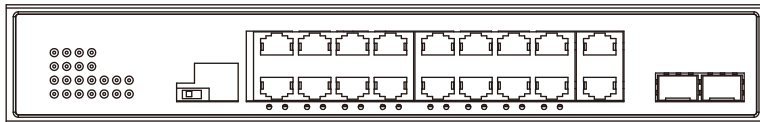


■外形図

単位:mm

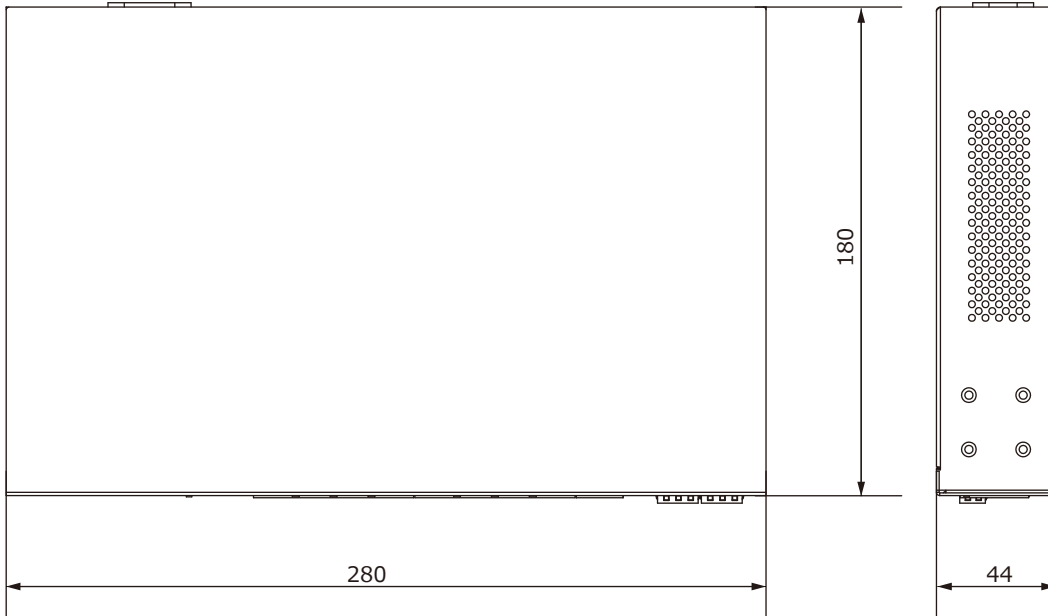

品名	16ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-18GT2GP-POE-IN	No,	1/2
----	------------------	----	------------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NSW2010-18GT2GP-POE-IN
ポート	PoEポート	16ポート(RJ-45 1000Base-TX)
	LAN/SFPポート	2ポート(RJ-45 1000Base-TX) / 2ポート(SFP 1000Base-TX)
性能	MACアドレス登録数	8,000
	スイッチング容量	40Gbps
	転送パフォーマンス	29.76Mbps
	スイッチング方式	ストア&フォワード
	対応規格	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at
動作モード	通常モード	すべてのポートが相互に通信できます。
	VLANモード	ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます。
	EXTEND(監視)モード	最大250メートルの伝送距離EXTEND
電力	入力	AC 100~240V 50/60Hz
	PoE出力	IEEE 802.3at/af 準拠(最大185W、1ポート最大30W)
	消費電力	200W(最大)
共通	外形図	280(W)×44(H)×180(D)mm
	質量	1.81kg
	動作温度、湿度	0°C ~ 40°C、10%~90%(結露なきこと)
	付属品	ACケーブル、ラックマウント金具

品名	16ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-18GT2GP-POE-IN	No,	2/2
----	------------------	----	------------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研