

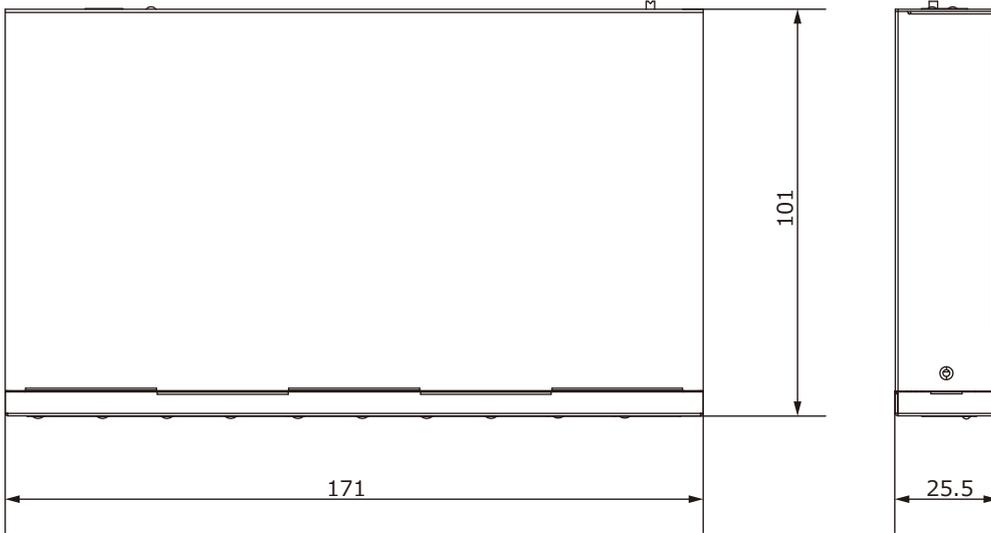


■外形図

単位:mm



品名	8ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2020-10T-POE-IN	No,	1/2
----	-----------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NSW2020-10T-POE-IN
ポート	PoE	8ポート(100Base-TX)
	LAN	2ポート(100Base-TX)
性能	MACアドレス登録数	1,000
	スイッチング容量	2Gbps
	転送パフォーマンス	1.49Mbps
	スイッチング方式	ストア&フォワード
LED	対応規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
	電源	点灯：電源入力は正常です 消灯：電源入力なし
	PoE	—
	PoE-MAX	消灯：全体のPoE給電出力が仕様の80%未満 点灯：全体のPoE給電出力が仕様の85%を超えています
動作モード	Link/ACT	オフ：リンクなし 点灯：リンク済み 点滅：データの送信中
	Default(通常モード)	すべてのポートが相互に通信できます
	VLANモード	—
電源	EXTEND(監視)モード	最大250メートルの伝送距離が可能です。 ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます
	入力	AC100V ※専用ACアダプターよりDC48/51V供給
	PoE出力	IEEE 802.3at/af 準拠(最大88W、1ポート最大30W)
共通	消費電力	390W(最大)
	外形図	171(W)×25.5(H)101(D)mm
	質量	2.93kg
	動作温度、湿度	0°C ~ 40°C、10%~90%(結露なきこと)
	付属品	ACケーブル、ACアダプター、取扱説明書

品名	8ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2020-10T-POE-IN	No,	2/2
----	-----------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。