
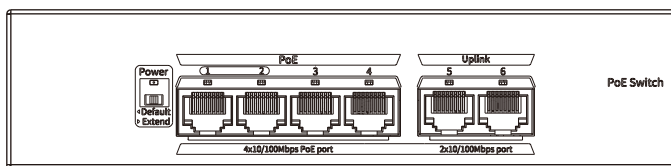
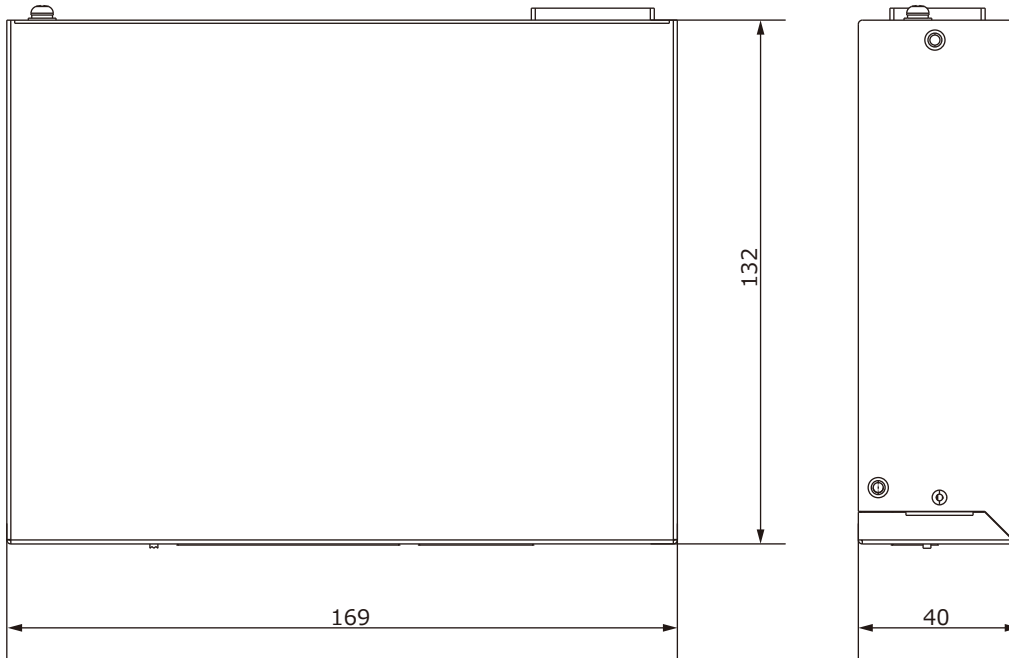


■外形図

単位:mm

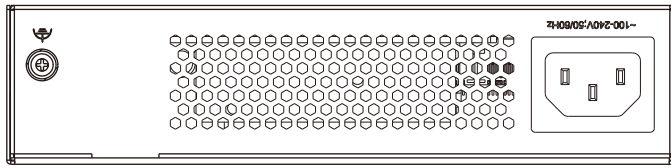

品名	4ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2020-6T-POE-IN-V2	No,	1/2
----	-----------------	----	----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NSW2020-6T-POE-IN-V2
ポート	PoE	4ポート(100Base-TX)
	LAN	2ポート(100Base-TX)
性能	MACアドレス登録数	2,000
	スイッチング容量	1.2Gbps
	転送パフォーマンス	0.9Mbps
	スイッチング方式	ストア&フォワード
	対応規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
動作モード	Default(通常モード)	すべてのポートが相互に通信できます
	VLANモード	—
	EXTEND(監視)モード	最大250メートルの伝送距離が可能です。 ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます
電源	入力	AC100V~240V 50/60Hz
	PoE出力	IEEE 802.3at/af 準拠(最大65W、1ポート最大30W)
	消費電力	75W(最大)
共通	外形図	169(W)×40(H)×132(D)mm
	質量	650g
	動作温度、湿度	0℃ ~ 40℃、10%~90%(結露なきこと)
	付属品	ACケーブル、取扱説明書

品名	4ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2020-6T-POE-IN-V2	No,	2/2
----	-----------------	----	----------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。