

## 8ch ネットワークレコーダー

### NVR302-08E-P8-B-2TB

本体希望小売価格：  
オープン



### NVR302-08E-P8-B-4TB

本体希望小売価格：  
オープン



## PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 8ポートPoEハブ内蔵

### プラグ&プレイ

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 全方位カメラ対応

### モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

### モニター出力4K対応(HDMI)

### EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

### DDNS(無償)

### ONVIFカメラ対応

### 動作温度範囲 -10℃~55℃


### Uniview接続の参考例

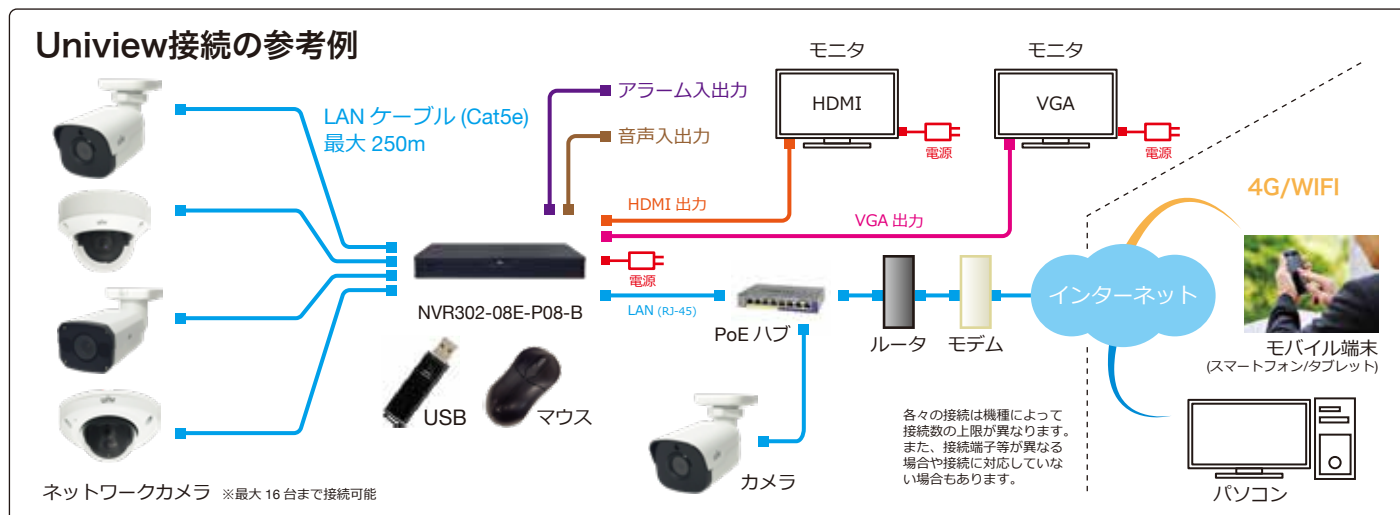

## 製品仕様

品番	NVR302-08E-P8-B-2TB   NVR302-08E-P8-B-4TB	
カメラ	接続台数	8台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	320Mbps
	配信帯域幅	160Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
デコーディング	解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	デコーディング能力	12M×3台@25fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	フリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(最大20TB 搭載HDD×2台まで)   4TB(最大20TB 搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 /10/100M)
		合計130W(1ポート最大30W/平均16.25W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af
	アラーム入出力	4ch/1ch
	USB	USB2.0×1(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10°C~55°C
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×46(H)×31.5(D)mm
質量		約2.42kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD、リモコン

## 外形寸法図

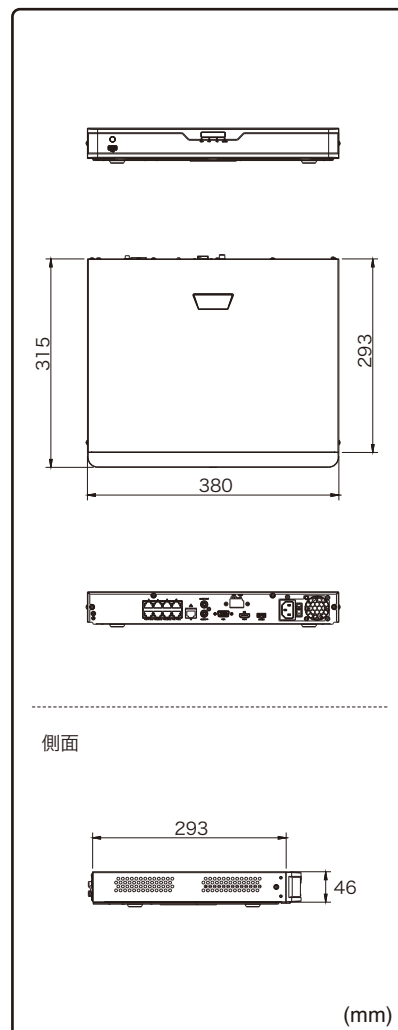

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

## PCアプリケーション

## EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10  
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
 RAM: 2GB以上  
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

## モバイルアプリケーション

## EZ View



対応OS  
 iOS7.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)  
 Android 4.0.3以上

## オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5ワイド型液晶モニター  
LCD-AH221EDB

本体希望小売価格  
 オープン



IO DATA社製

23.8ワイド型液晶モニター  
LCD-AH241EDB

本体希望小売価格  
 オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821