

## 16ch ネットワークレコーダー

# NVR302-16S2-P16

3年保証

本体希望小売価格 **4TB** : オープン **8TB** : オープン

EASY



16ch  
入力

16  
ポート  
給電

4TB  
or  
8TB

## PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 16ポートPoEハブ内蔵

### プラグ&プレイ

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 4Kモニター出力 (HDMI 4K/60Hz)

### モニター同時出力 (HDMI/VGA)

### EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

### DDNS(無償)

### ONVIFカメラ対応

### 動作温度範囲 -10℃~55℃


### Uniview接続の参考例

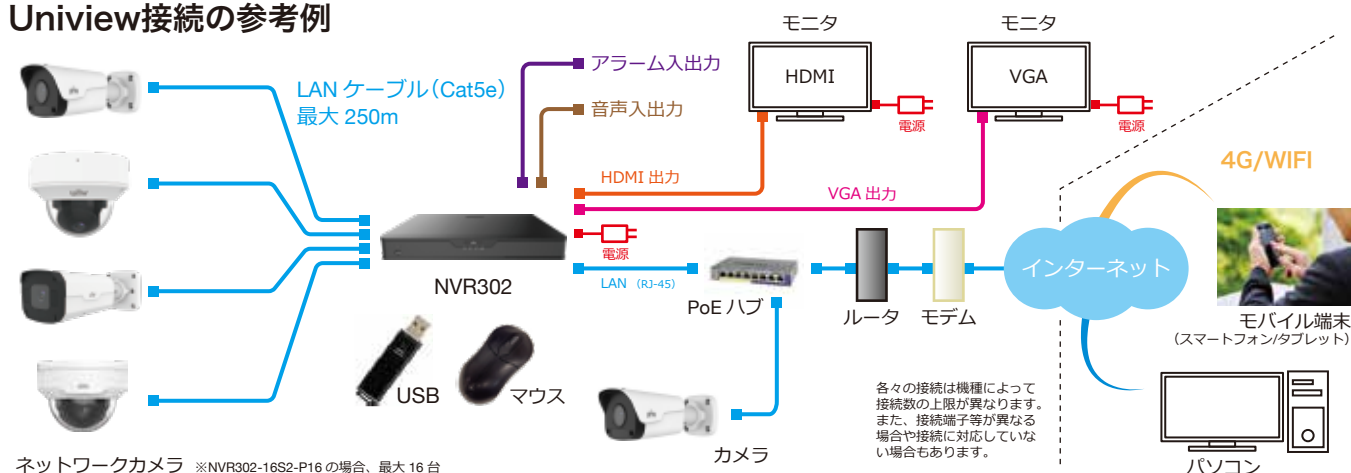

製品仕様

品番	NVR302-16S2-P16-4TB   NVR302-16S2-P16-8TB	
カメラ	接続台数	16台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	160Mbps
	配信帯域幅	64Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
デコーディング	解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	4K×2台@30fps / 4M×4台@30fps / 3M×5台@30fps / 1080p×8台@30fps / 720p×16台@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB(最大20TB 搭載HDD×2台まで)   8TB(最大20TB 搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud, DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	PoEポート	16ポート(RJ-45 /10/100M)
		合計240W(1ポート最大30W/平均15W)、IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
	アラーム入出力	4ch/1ch
	USB	USB2.0×1(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90%(結露なき事)
外形寸法		380(W)×46(H)×315(D)mm
質量		約2.6kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD、リモコン

外形寸法図

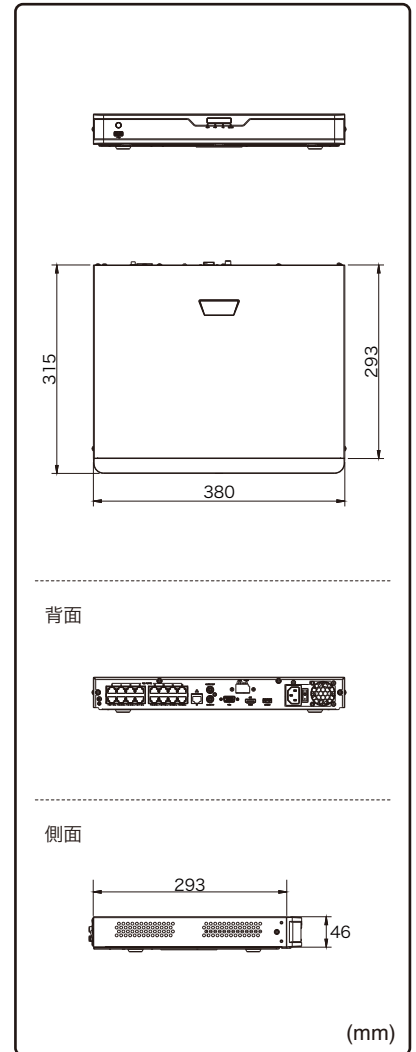


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

**EZ Station** 複数拠点を同時に確認

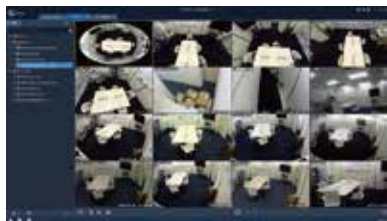

OS: Windows 7/8/8.1/10  
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
RAM: 2GB以上  
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

**EZ View**



対応OS  
iOS7.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)  
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5インチ型液晶モニター  
LCD-AH221EDB**

本体希望小売価格  
オープン



IO DATA社製

**23.8インチ型液晶モニター  
LCD-AH241EDB**

本体希望小売価格  
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

**TEL 03-5816-4678**

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821