

32ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR304-32E2-P16

本体希望小売価格 **8TB** : オープン **12TB** : オープン



PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

16ポートPoEハブ内蔵

RAID1/5

全方位カメラ対応

モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)

EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

DDNS(無償)

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃~55℃


Uniview接続の参考例

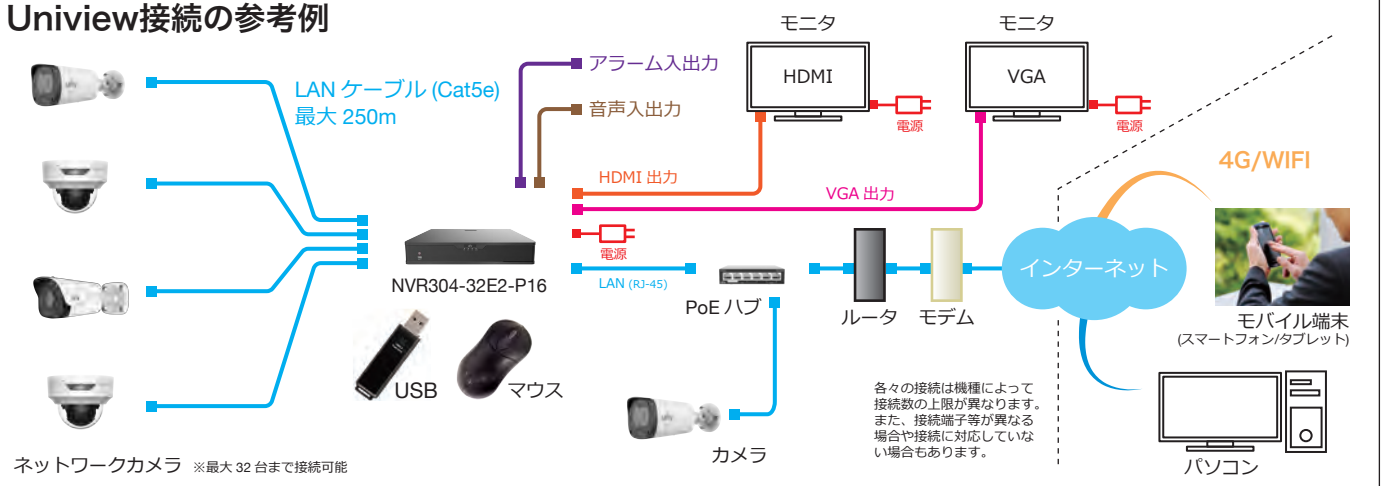

製品仕様

品番	NVR304-32E2-P16-8TB NVR304-32E2-P16-12TB	
カメラ	接続台数	32台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711A, G.711U
ネットワーク	受信/配信帯域幅	320Mbps / 320Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	12Mx1台@30fps / 4Kx2台@30fps / 4Mx5台@30fps / 1080px10台@30fps / 720Px22@30fps / D1x32@30fps
モニター出力	出力端子	HDMIx1, VGAx1
	HDMI解像度	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/36分割/シーケンス/コリドモード
録画	OSD表示	日本語
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
記録媒体	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	8TB(搭載HDDx4台まで) 12TB(搭載HDDx4台まで)
映像再生	バックアップ	USBメモリ
	RAID	1 / 5
	画面表示	1/4/9/16分割
インテリジェント機能	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍
	顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。	
その他機能	プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EzCloud, DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 / 10/100M) 合計150W(1ポート最大30W/平均15W), IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
	アラーム入出力	16ch/1ch
	シリアルポート	RS-485
遠隔監視	USB	USB2.0x1(前面) / USB3.0x1(背面)
	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ (IE/Edge/FireFox/Chrome)
電源	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	消費電力	最大20W ※HDDを除く
	周囲温度/湿度	-10℃ ~ 55℃ / 0% ~ 90% (結露なき事)
外形寸法 / 質量	400(W)x74(H)x363(D)mm / 約4kg ※HDDを除く	
付属品	ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD	

外形寸法図

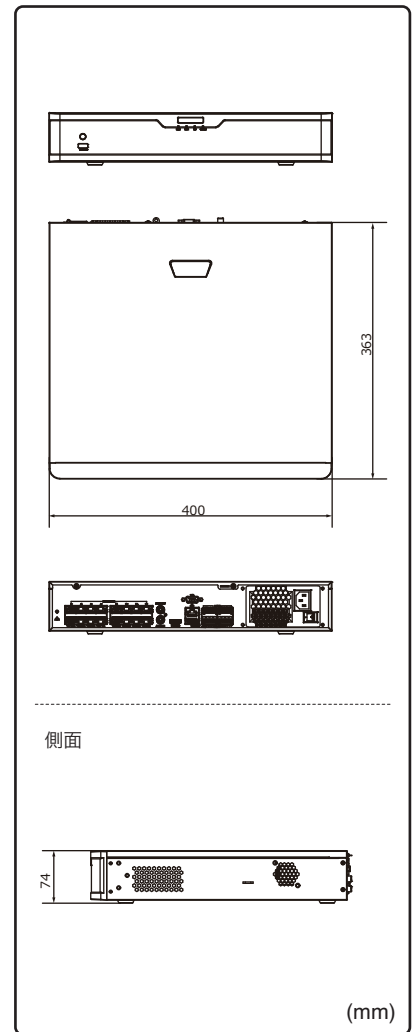


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

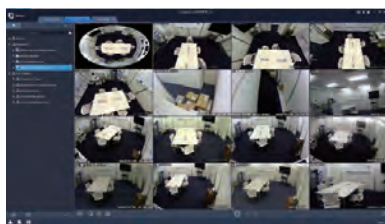

OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B**

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

**23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B**

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587