

## 64ch ネットワークレコーダー

3年保証

### NVR308-64X

本体希望小売価格 **8TB** : オープン **12TB** : オープン



### RAID対応ネットワークレコーダー



#### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

#### RAID対応

録画データを複数のHDDに保存。もしもの時のデータ復旧が容易に行えます。※複数HDDの搭載が必要です。

#### 全方位カメラ対応

#### DDNS(無償)

#### モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

#### モニター出力4K対応(HDMI)


#### EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

#### ONVIFカメラ対応

#### 動作温度範囲 -10℃～55℃


#### Uniview接続の参考例

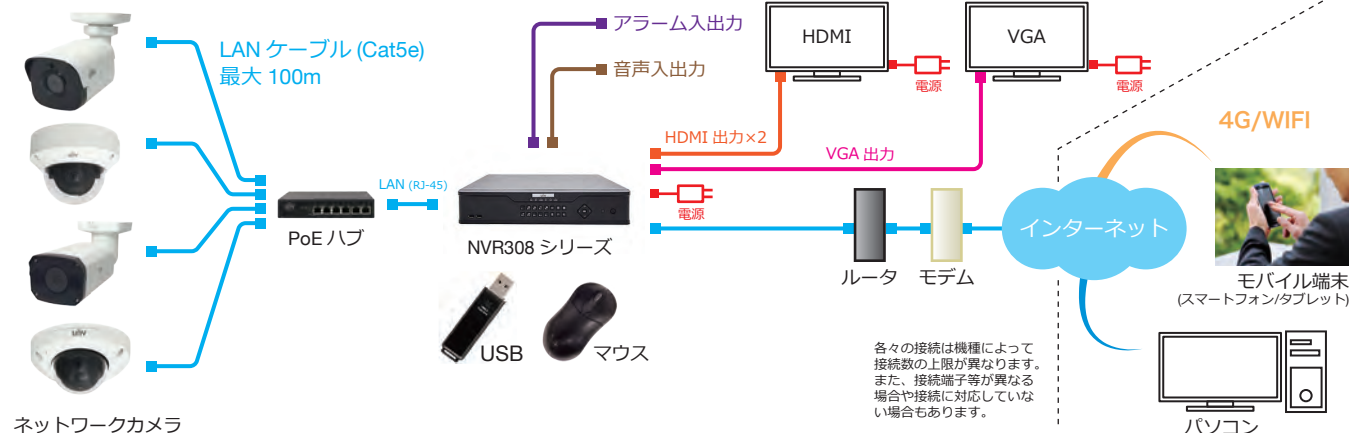

## 製品仕様

品番	NVR308-64X-8TB	
カメラ	接続台数	64台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅/配信帯域幅	384Mbps / 384Mbps
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
デコーディング	解像度	12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	12M×2台@30fps / 4K×4台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps / 960p×32台@25fps / 720p×30@30fps / D1×64@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×2, VGA×1 ※HDMI音声出力はサポートされていません。
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/36/64分割 / シーケンス/コリドモード
録画	OSD表示	日本語
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
記録媒体	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	8TB(搭載HDD8台まで)
映像再生	バックアップ	USBメモリ
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
その他機能	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	PoEポート	—
	アラーム入出力	16ch/4ch
	シリアルポート	RS-232C / RS-485
	eSATA	1ポート
	電源出力	DC12V
	USBシリアルポート	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大25W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃ ~ 55℃
	周囲湿度	0% ~ 90%(結露なき事)
外形寸法	442(W)×86(H)×425(D)mm	
質量	約5.7kg ※HDDを除く	
付属品	ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD	

## 外形寸法図

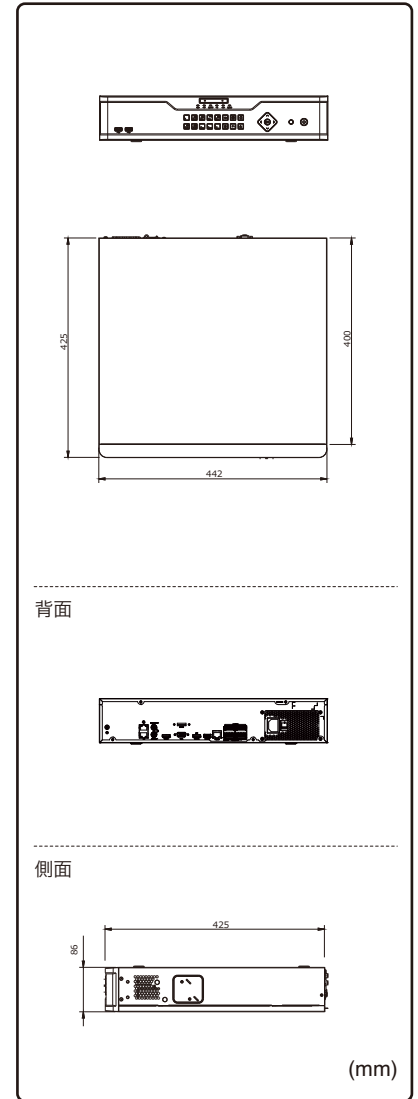


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

## PCアプリケーション


## EZ Station 複数拠点を同時に確認

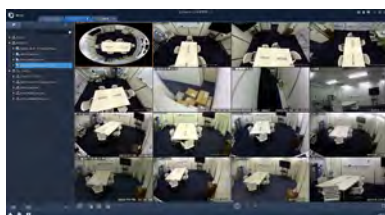

OS: Windows 7/8/8.1/10  
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
RAM: 2GB以上  
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上  
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

## モバイルアプリケーション

## EZ View



対応OS  
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)  
Android 4.0.3以上

## オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター  
LCD-AH221EDB-A

本体希望小売価格  
オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター  
LCD-AH241EDB-A

本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00  
PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

<https://toho-giken.com>

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821  
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081  
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587