

4ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR501-04B-P4

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン

PRIME



ラックマウント金具
RM-1U-260
本体希望小売価格
オープン

PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

プラグ&プレイ

モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)

EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

DDNS(無償)

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃~55℃


Uniview接続の参考例

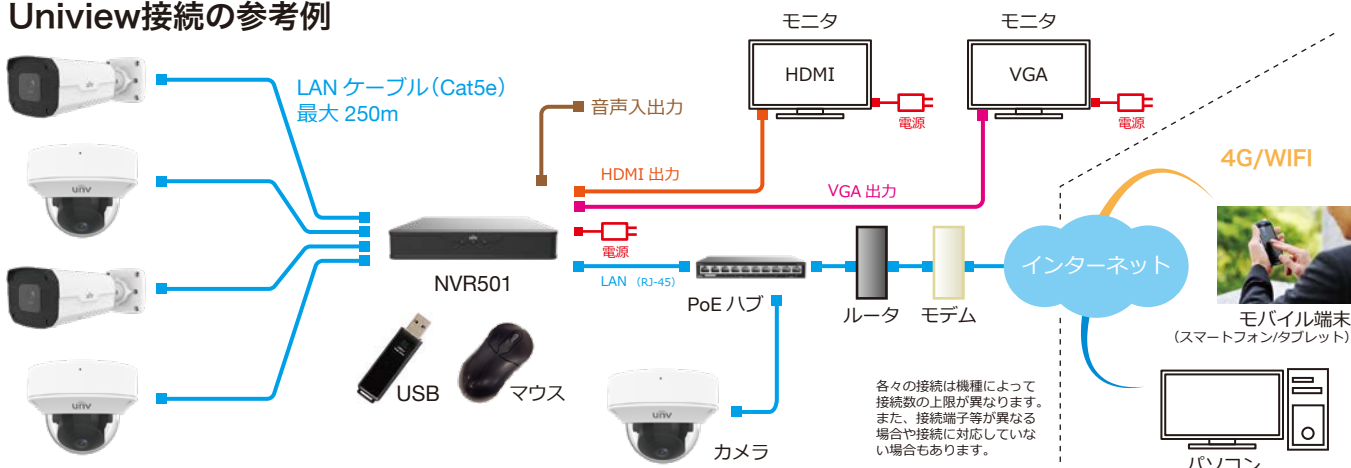

製品仕様

| | | |
|------------|---------------------------------------|--|
| 品番 | NVR501-04B-P4-2TB NVR501-04B-P4-4TB | |
| カメラ | 接続台数 | 4台 |
| | 対応カメラ | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ |
| 音声 | 入出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| | 圧縮方式 | G.711A, G.711U |
| ネットワーク | 受信 / 配信帯域幅 | 80Mbps / 64Mbps |
| | プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP |
| | リモートユーザー | 128 |
| デコーディング | 圧縮方式 | Ultra265 / H.265 / H.264 |
| | 解像度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 能力(Ultra265/H.265) | 4x4K@30 / 6x5MP@30 / 8x4MP@30 / 10x3MP@30 / 16x1080p@30 |
| | 能力 H.264 | 2x4K@30 / 4x5MP@30 / 6x4MP@30 / 8x3MP@30 / 14x1080p@30 |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×1, VGA×1 |
| | HDMI解像度 | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | 画面表示 | 1/4分割/シーケンス/コリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 |
| 録画 | 録画解像度 | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画 |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 |
| 記録媒体 | HDD | 2TB(搭載HDD×1台まで) 4TB(搭載HDD×1台まで) |
| | バックアップ | USBメモリ |
| | RAID | — |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4分割 |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 |
| インテリジェント機能 | | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。 |
| その他機能 | | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud, DDNS |
| インターフェイス | ネットワーク | 1ポート(RJ-45 /10/100M) |
| | PoEポート | 4ポート(RJ-45 /10/100M) |
| | | 合計50W(1ポート最大30W)、IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| | アラーム入出力 | — |
| | シリアルポート | — |
| | USB | USB2.0×1(背面) / USB3.0×1(背面) |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome) |
| | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android) |
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC48V) |
| | 消費電力 | 最大10W ※HDDを除く |
| 動作環境 | 周囲温度 | -10℃~55℃ |
| | 周囲湿度 | 0%~90%(結露なき事) |
| 外形寸法 | | 260(W)×47(H)×222(D)mm |
| 質量 | | 約1kg ※HDDを除く |
| 付属品 | | ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD |

外形寸法図

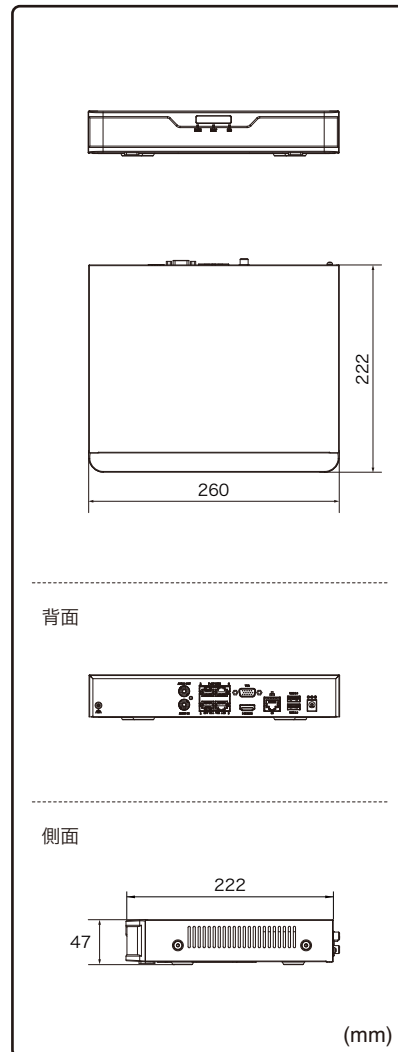


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

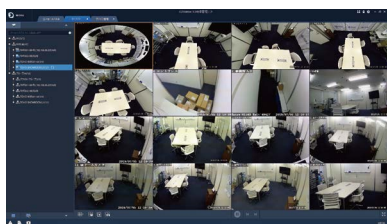

OS: Windows 7/8/8.1/10/11
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
 iOS7.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

**21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B**

本体希望小売価格
 オープン



IO DATA社製

**23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B**

本体希望小売価格
 オープン

製品・その他に関するお問合せ



Q 東邦技研
<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587