

8ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR502-08B-P8

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン



PoEポート搭載 コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

8ポートPoEハブ内蔵

プラグ&プレイ

全方位カメラ対応

モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)

EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

DDNS(無償)

ONVIFカメラ対応

RAID1


Uniview接続の参考例

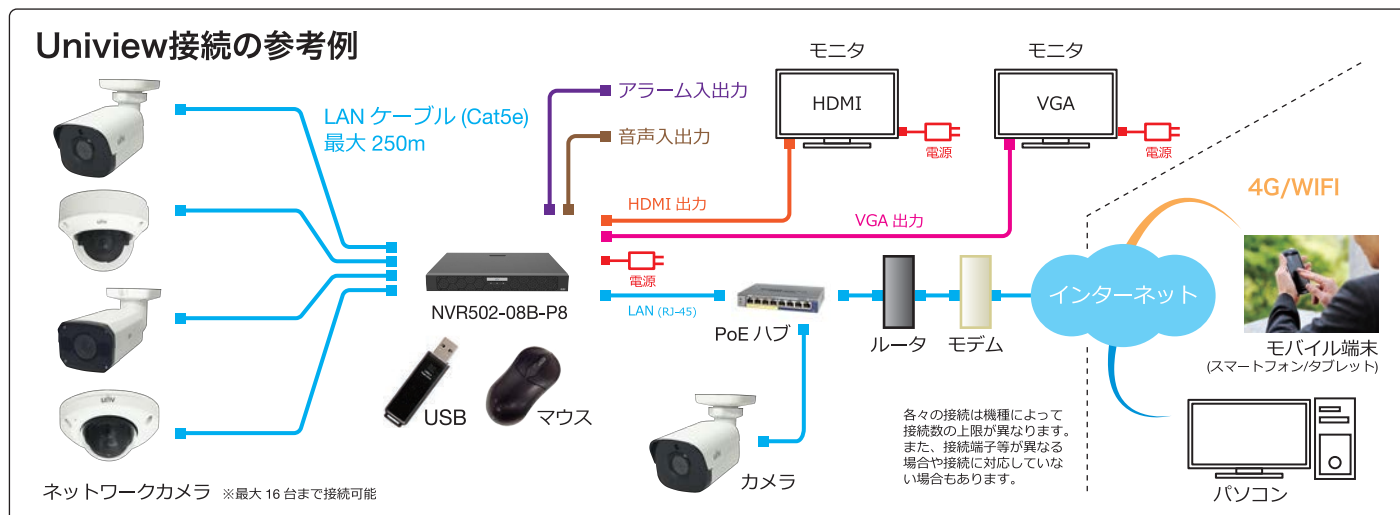

製品仕様

品番	NVR502-08B-P8-2TB		NVR502-08B-P8-4TB
カメラ	接続台数	8台	
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ	
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
	圧縮方式	G.711A, G.711U	
ネットワーク	受信/配信帯域幅	320Mbps / 160Mbps	
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6	
	リモートユーザー	128	
デコーディング	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	解像度	16MP/12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	能力	16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×4@30fps, 5MP×4@30fps, 4MP×8@30fps, 3MP×8@30fps, 1080P×16@30fps, 960P×32@25fps	
	Ultra265/H.265 能力	16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×2@30fps, 5MP×4@30fps, 4MP×6@30fps, 3MP×8@30fps, 1080P×14@30fps, 960P×32@25fps	
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1	
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	画面表示 OSD表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード 日本語	
録画	録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム	
	プリ録画	5/10/20/30/60秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒	
記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×2台まで)	4TB(搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ	
	RAID	1	
映像再生	画面表示	1/4/9分割	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍	
インデジェント機能	顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。		
その他機能	プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS		
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)	
	PoEポート	8ポート(RJ-45 / 10 / 100M)	
		合計130W(1ポート最大30W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af	
	アラーム入出力	8ch/2ch	
	シリアルポート	RS-485	
	USB	USB2.0×1(前面)、USB3.0×1(背面)	
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)	
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)	
電源	電源 / 消費電力	AC100V 50/60Hz / 最大20W ※HDDを除く	
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10°C ~ 55°C / 0% ~ 90%(結露なき事)	
外形寸法 / 質量	380(W)×53(H)×315(D)mm / 約2.6kg ※HDDを除く		
付属品	ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD		

外形寸法図

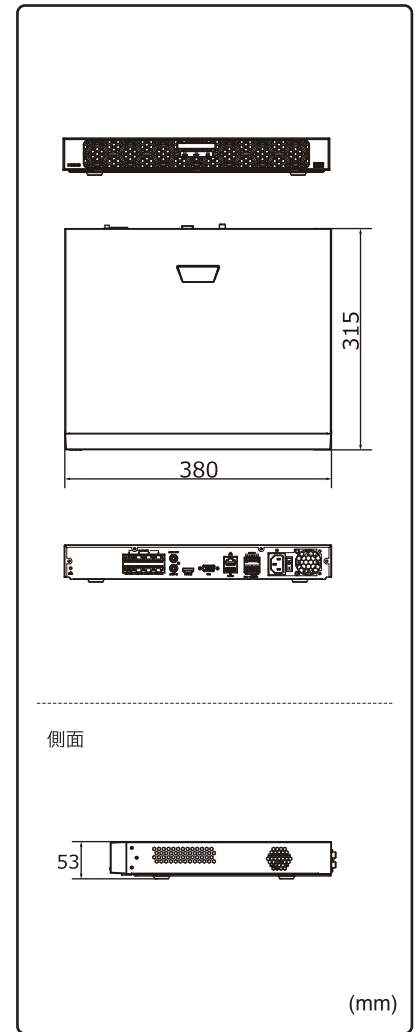


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

EZ Station 複数拠点を同時に確認

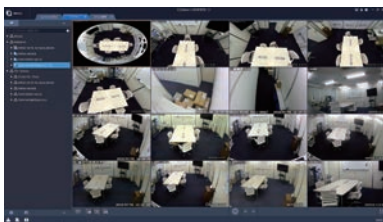

OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

UNV-Link



対応OS
iOS 11以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
Android 7.0以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-A221DB

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-A241DB

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587