

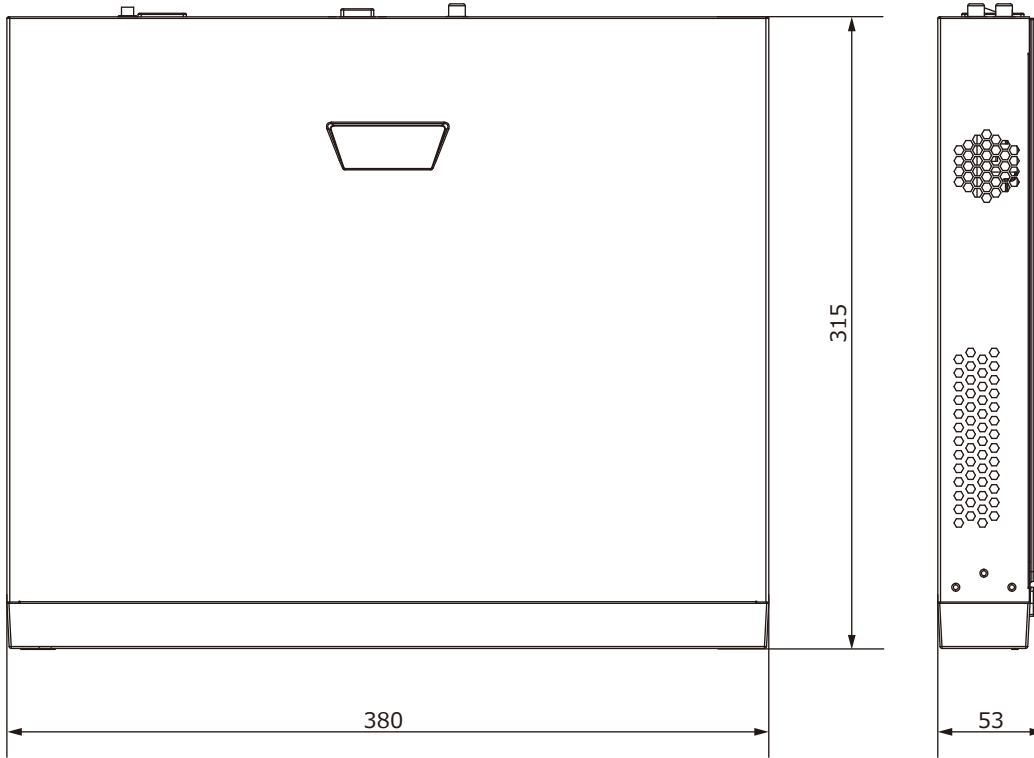


■外形図

単位:mm



品名	16chネットワークレコーダー	品番	NVR502-16B-P16	No,	1/2
----	-----------------	----	----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NVR502-16B-16
カメラ	接続台数	16台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711A, G.711U
ネットワーク	受信 / 配信帯域幅	320Mbps / 160Mbps
	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	能力 Ultra265/H.265	16MP@30×2 / 12MP@30×2 / 4K@30×4 / 5MP@30×6 / 4MP@30×8 / 3MP@30×10 / 1080P@30×16
	能力 H.264	16MP(4800×2688)@30×2 / 12MP@30×2 / 4K@30×2 / 5MP@30×4 / 4MP@30×6 / 3MP@30×8 / 1080P@30×14 / 720P@30×16
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	搭載HDD×2台まで(各HDD最大24TB)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	RAID1
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
インテリジェント機能		顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。
その他機能		プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	PoEポート	16ポート(RJ-45 /10/100M) 合計240W(1ポート最大30W)、IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
	アラーム入出力	8ch/2ch
	シリアルポート	RS-485
	USB	USB2.0×1(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
電源	電源 / 消費電力	AC100V 50/60Hz / 最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)
外形寸法 / 質量		380(W)×53(H)×315(D)mm / 約2.6kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

品名	16chネットワークレコーダー	品番	NVR502-16B-P16	No,	2/2
----	-----------------	----	----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研