

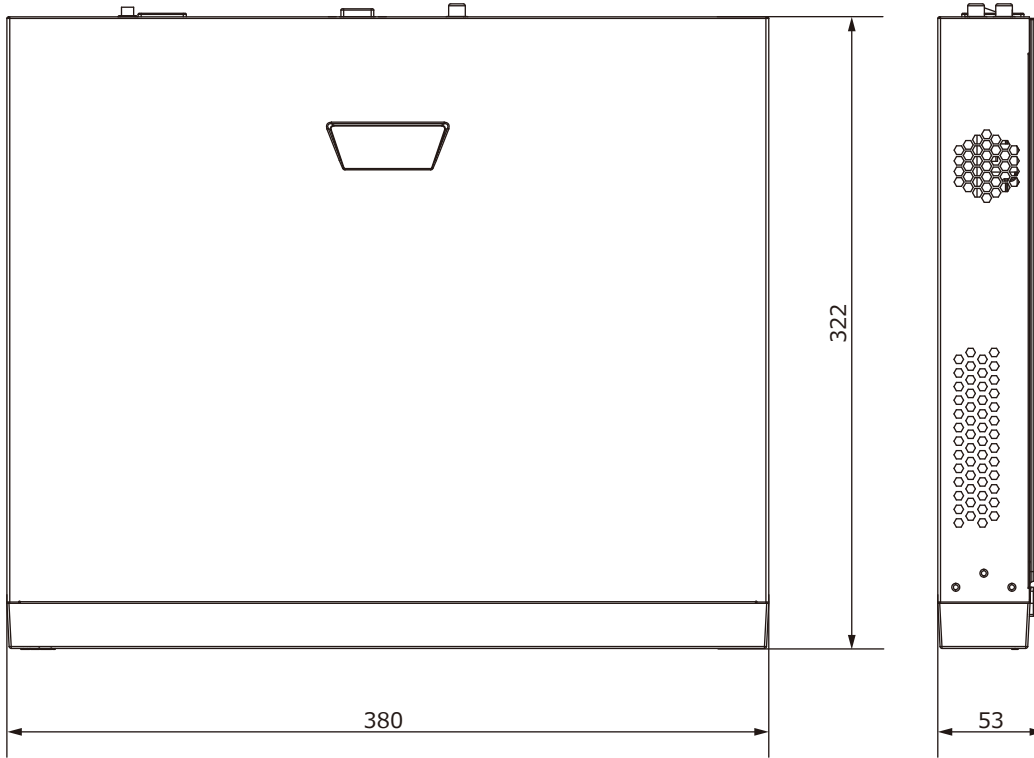


■外形図

単位:mm



※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

| | | | | | |
|----|-----------------|----|--------------------|-----|-----|
| 品名 | 32chネットワークレコーダー | 品番 | NVR502-32B-P16-8TB | No, | 1/2 |
|----|-----------------|----|--------------------|-----|-----|

■仕様

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| | 型番 | NVR502-32B-16-8TB |
| カメラ | 接続台数 | 32台 |
| | 対応カメラ | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ |
| 音声 | 入出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| | 圧縮方式 | G.711A, G.711U |
| ネットワーク | 受信 / 配信帯域幅 | 320Mbps / 160Mbps |
| | プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6 |
| | リモートユーザー | 128 |
| デコーディング | 圧縮方式 | Ultra265 / H.265 / H.264 |
| | 解像度 | 16MP/12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 能力 Ultra265/H.265/H.265 | 16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×4@30fps, 5MP×6@30fps, 4MP×8@30fps, 3MP×10@30fps, 1080P×16@30fps, 960P×32@25fps |
| | 能力 H.264 | 16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×2@30fps, 5MP×4@30fps, 4MP×6@30fps, 3MP×8@30fps, 1080P×14@30fps, 960P×32@25fps |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×1, VGA×1 |
| | HDMI解像度 | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | 画面表示 | 1/4/6/8/9/16/25/36分割/シーケンス/コリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 |
| 録画 | 録画解像度 | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 |
| 記録媒体 | HDD | 8TB(搭載HDD×2台まで) |
| | バックアップ | USBメモリ |
| | RAID | — |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4/9/16分割 |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 |
| インテリジェント機能 | | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。 |
| その他機能 | | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS |
| インターフェイス | ネットワーク | 1ポート(RJ-45 /10/100/1000M) |
| | PoEポート | 16ポート(RJ-45 /10/100M) 合計240W(1ポート最大30W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af |
| | アラーム入出力 | 8ch/2ch |
| | シリアルポート | RS-485 |
| | USB | USB2.0×1(前面) / USB3.0×1(背面) |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome) |
| | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android) |
| 電源 | 電源 / 消費電力 | AC100V 50/60Hz / 最大20W ※HDDを除く |
| 動作環境 | 周囲温度 / 湿度 | -10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事) |
| 外形寸法 / 質量 | | 380(W)×53(H)×322(D)mm / 約2.6kg ※HDDを除く |
| 付属品 | | ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD |

| | | | | | |
|----|-----------------|----|--------------------|-----|-----|
| 品名 | 32chネットワークレコーダー | 品番 | NVR502-32B-P16-8TB | No, | 2/2 |
|----|-----------------|----|--------------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研