

128ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR508-128E-R

本体希望小売価格：オープン




RAID対応ネットワークレコーダー




- 128チャンネルのネットワークカメラ入力に対応
- Ultra 265/H.265/H.264映像圧縮方式に対応
- 最大32MPの高解像度録画に対応
- HDMI×2/VGA×2を搭載
2系統の独立映像出力が可能
- 最大16チャンネルの同時再生に対応
- HDD最大8台搭載、1台あたり最大24TBに対応
- HDDホットスワップ、RAID 0/1/5/6/10に対応
- N+1ホットスペア機能により、システムの冗長化が可能
- ANR機能により、ネットワーク切断時の録画欠損を低減
- インテリジェント機能対応
顔検知・顔認証・車両検知・ナンバープレート認識・人数カウントなど
- 高い拡張性と安定したネットワーク性能
ギガビットLANポート×2、アラーム入力16ch/出力10chを搭載
- 冗長電源に対応(オプション)
- クラウド経由のアップグレードに対応

Uniview接続の参考例

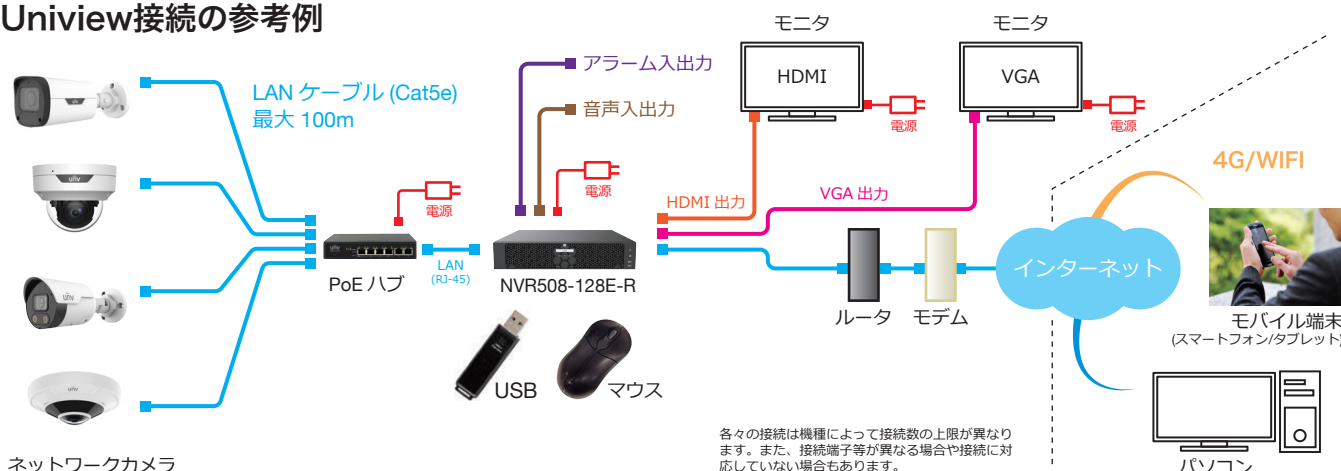

品番	NVR508-128E-R	
カメラ	接続台数	128台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 2ch(RCA)
	圧縮方式	G.711A、G.711U
ネットワーク	受信/配信帯域幅	512Mbps / 512Mbps
	プロトコル	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPV6
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	能力	32MP@30x2、16MP@30x4、12MP@30x5、4K@30x8、5MP@30x12、4MP@30x16、3MP@30x20、1080P@30x32、960P@25x54、720P@30x64
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×2
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080/60Hz、1920×1080/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	HDMI1/VGA1 : 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI2/VGA2 : 1/4/6/8/9/16/25/36
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	搭載HDD×8台まで(各HDD最大24TB)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	RAID 0/1/5/6/10
映像再生	ホットスワップ	対応
	画面表示	1/4/9/16分割
インテリジェント機能	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍
	顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知、温度検出、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。	
その他機能		プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	アラーム入出力	16ch / 10ch
	シリアルポート	RS-485 / RS-232
	USB	USB2.0×2(前面) / USB3.0×2(背面)
	eSATA	1ch
電源出力	電源出力	DC12V
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)
	モバイルアプリケーション	EZView / UNV-Link (iOS/Android)
電源	電源 / 消費電力	AC100～240V 50/60Hz / 最大35W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃～ 55℃ / 0% ～ 90%(結露なき事)
外形寸法 / 質量	440(W)×93(H)×420(D)mm ※突起物を除く / 約6kg ※HDDを除く	
付属品	ACケーブル、電源ユニット、マウス、取扱説明書、CD、HDD取付金具、ラックマウント金具	

外形寸法図

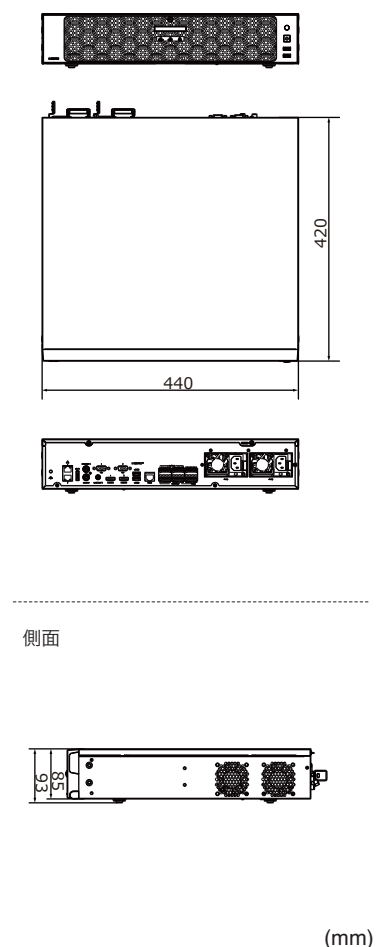


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

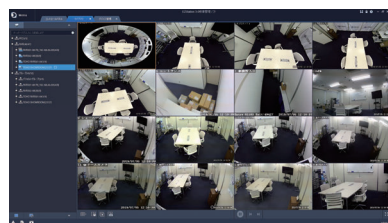

OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

UniEase



対応OS
iOS 12.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
Android 7.0以上

オプション(別売品)

組込HDD

2TB	BHDD-2TB	本体希望小売価格 オープン
4TB	BHDD-4TB	本体希望小売価格 オープン
6TB	BHDD-6TB	本体希望小売価格 オープン
8TB	BHDD-8TB	本体希望小売価格 オープン
10TB	BHDD-10TB	本体希望小売価格 オープン
12TB	BHDD-12TB	本体希望小売価格 オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587