
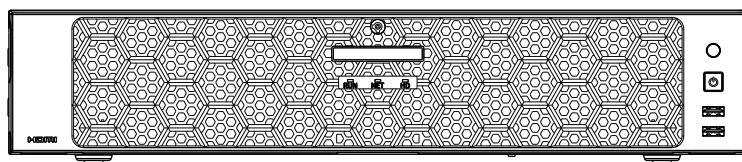
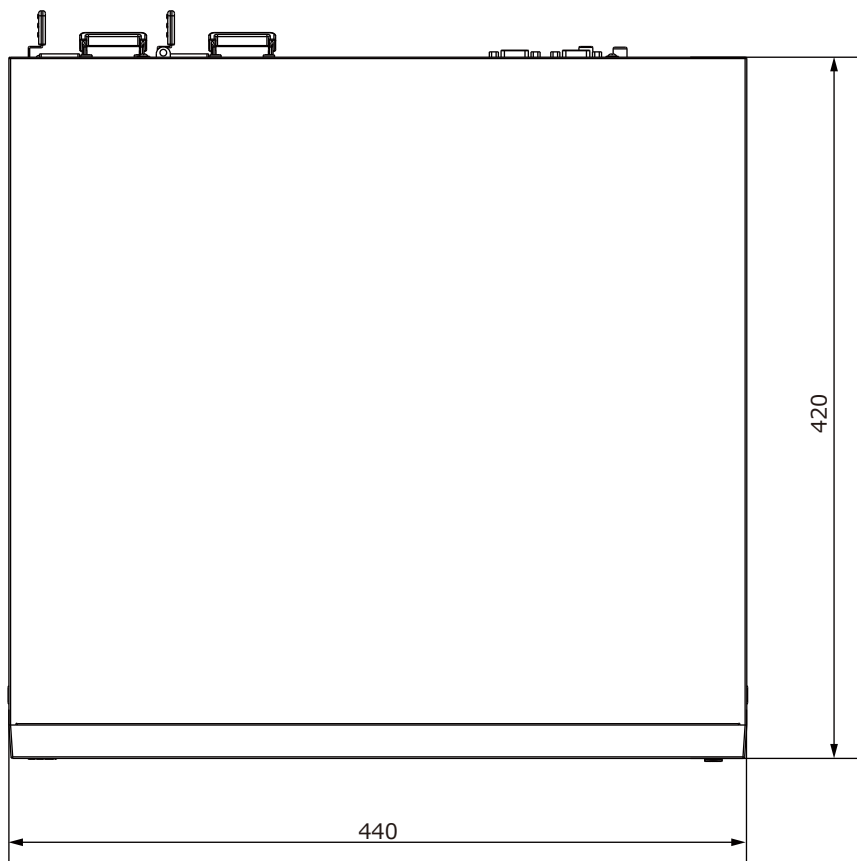


■ 外形図

単位:mm

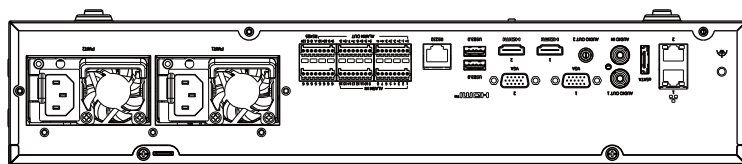

品名	128chネットワークレコーダー	品番	NVR508-128E-R	No,	1/2
----	------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

型番		NVR508-128E-R
カメラ	接続台数	128台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入力 / 出力	1ch(RCA) / 2ch(RCA)
	圧縮方式	G.711A, G.711U
ネットワーク	受信 / 配信帯域幅	512Mbps / 512Mbps
	プロトコル	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPv6
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	能力	32MP@30×2、16MP@30×4、12MP@30×5、4K@30×8、5MP@30×12、4MP@30×16、3MP@30×20、1080P@30×32、960P@25×54、720P@30×64、D1@30×128
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×2
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	HDMI1/VGA1 : 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI2/VGA2 : 1/4/6/8/9/16/25/36
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	搭載HDD×8台まで(各HDD最大24TB)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	RAID 0/1/5/6/10
	ホットスワップ	対応
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍
インテリジェント機能		顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知、温度検出、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。
その他機能		プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	アラーム入力/出力	16ch / 10ch
	シリアルポート	RS-485 / RS-232
	USB	USB2.0×2(前面) / USB3.0×2(背面)
	eSATA	1ch
	電源出力	DC12V
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)
	モバイルアプリケーション	EZView / UNV-Link (iOS/Android)
電源	電源 / 消費電力	AC100～240V 50/60Hz / 最大35W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度	-10℃～55℃ / 0%～90% (結露なき事)
外形寸法 / 質量		440(W)×93(H)×420(D)mm ※突起物を除く / 約6kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、電源ユニット、マウス、取扱説明書、CD、HDD取付金具、ラックマウント金具

品名	128chネットワークレコーダー	品番	NVR508-128E-R	No,	2/2
----	------------------	----	---------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研