

16/32ch ネットワークレコーダー

3年保証

NVR508-16B/32B

16ch
入力

32ch
入力

本体希望小売価格 16ch **4TB** : オープン **8TB** : オープン

本体希望小売価格 32ch **8TB** : オープン **16TB** : オープン

PRIME



RAID対応ネットワークレコーダー



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

RAID対応

録画データを複数のHDDに保存。もしもの時のデータ復旧が容易に行えます。※複数HDDの搭載が必要です。

全方位カメラ対応

DDNS(無償)

モニター出力(HDMI×1/VGA×1)

モニター出力4K対応(HDMI)


EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

ONVIFカメラ対応

ホットスペア対応


Uniview接続の参考例

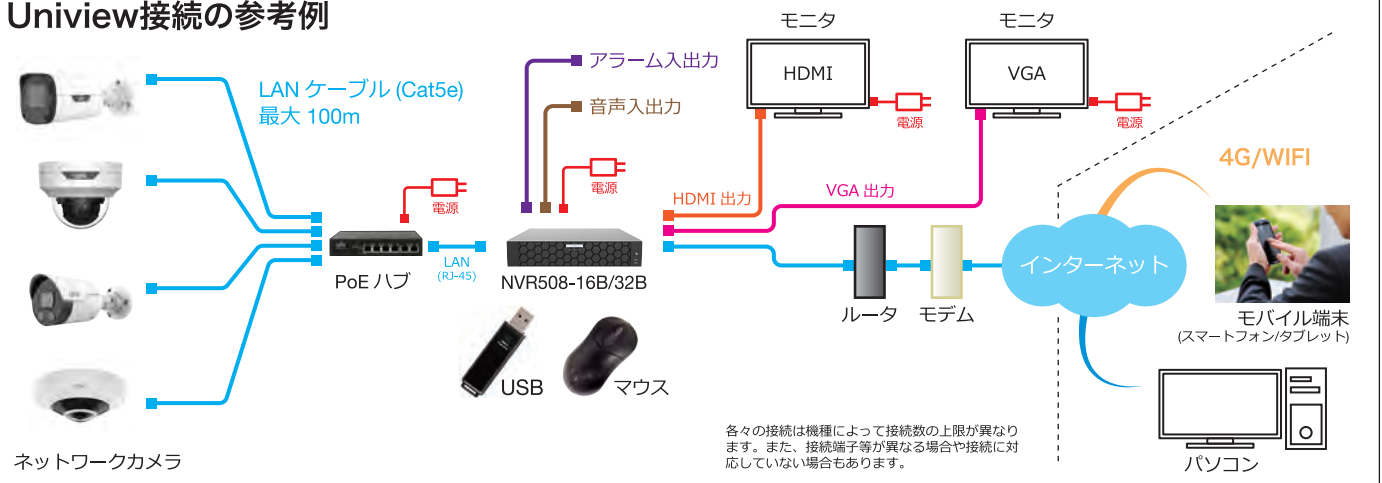

製品仕様

| | | | |
|------------|---|--|------------------------------|
| 品番 | NVR508-16B | | NVR508-32B |
| カメラ | 接続台数 | 64台 | 32台 |
| | 対応カメラ | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ | |
| 音声 | 入出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) | |
| | 圧縮方式 | G.711A, G.711U | |
| ネットワーク | 受信/配信帯域幅 | 320Mbps / 160Mbps | |
| | プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6 | |
| | リモートユーザー | 128 | |
| デコーディング | 圧縮方式 | Ultra265/H.265/H.264 | |
| | 解像度 | 16MP/12MP/4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| | 能力 | 16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×4@30fps, 5MP×6@30fps, 4MP×8@30fps, 3MP×10@30fps, 1080P×16@30fps | |
| | Ultra265/H.265 | 960P×32@25fps | |
| | 能力 | 16MP×2@30fps, 12MP×2@30fps, 4K×2@30fps, 5MP×4@30fps, 4MP×6@30fps, 3MP×8@30fps, 1080P×14@30fps | |
| | H.264 | 960P×32@25fps | |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×1, VGA×1 | |
| | HDMI解像度 | 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| | 画面表示 | 1/4/6/8/9/16分割シーケンスコリドモード | 1/4/6/8/9/16/36分割シーケンスコリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 | |
| 録画 | 録画解像度 | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム | |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 | |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 | |
| 記録媒体 | HDD | 4/8TB (搭載HDD×8台まで) | 8/16TB (搭載HDD×8台まで) |
| | バックアップ | USBメモリ | |
| | RAID | RAID1/5 | |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4/9/16分割 | |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 | |
| インテリジェント機能 | 顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。 | | |
| その他機能 | プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud, DDNS | | |
| インターフェイス | ネットワーク | 2ポート(RJ-45 /10/100/1000M) | |
| | アラーム入出力 | 16ch/4ch | |
| | シリアルポート | RS-485 | |
| | USB | USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面) | |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome) | |
| | モバイルアプリケーション | EZView / UNV-Link (iOS/Android) | |
| 電源 | 電源 / 消費電力 | AC100~240V 50/60Hz / 最大32W ※HDDを除く | |
| 動作環境 | 周囲温度 / 湿度 | -10°C ~ 55°C / 0% ~ 90%(結露なき事) | |
| 外形寸法 / 質量 | 442(W)×89(H)×426(D)mm / 約5.5kg ※HDDを除く | | |
| 付属品 | ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD、ラックマウント金具 | | |

外形寸法図

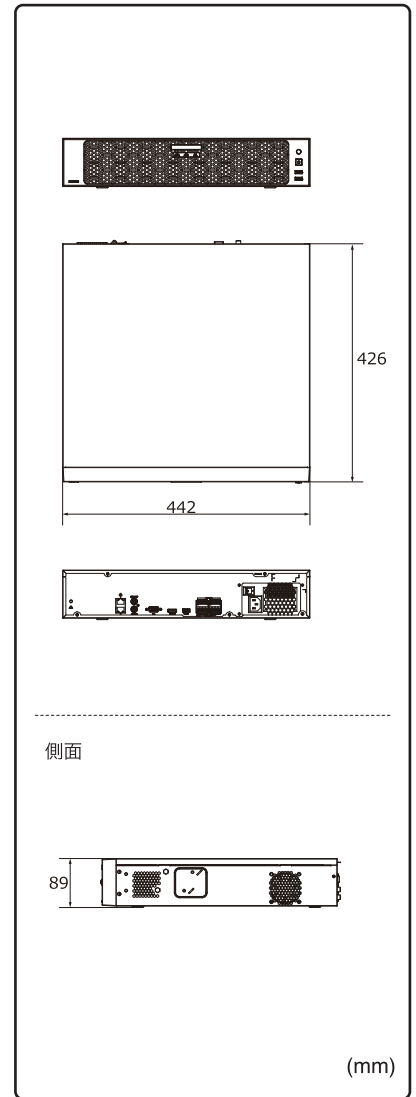


※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認

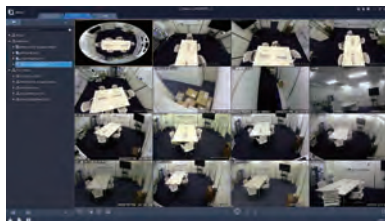

OS: Windows 7/8/8.1/10/11
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

UNV Link



対応OS
 iOS 11以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 7.0以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-A221DB

本体希望小売価格
 オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-A241DB

本体希望小売価格
 オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00

PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587